
BETONIERSEITENSCHUTZ

Sicherheit auf Betondecken







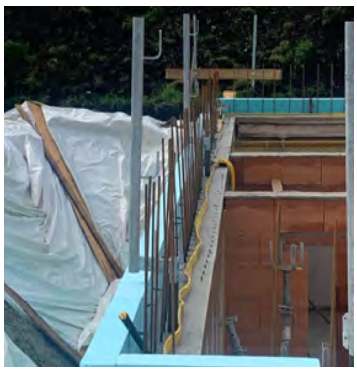





BAUMANN
BAUTECHNIK
CONSTRUCTION
EQUIPMENT

ALTRAD Baumann
Eine Niederlassung der ALTRAD Equipment Germany GmbH
Ritter-Heinrich-Strasse 6-12 – 88471 Laupheim, Germany
Tel.: +49 7392 7098-0 – Fax: +49 7392 7098-555 – E-mail: info@altradbaumann.de
www.altradbaumann.de


AUSGABE 01/2025
1.01.55

BETONIERSEITENSCHUTZ

entspricht der DIN 13374, Klasse A

Der Betonierseitenschutz entspricht der DIN EN 13374, Klasse A und darf als Absturzsicherung an Betonwänden/ Betondecken eingesetzt werden. Die zulässige Betonierhöhe beträgt 35 cm. Bereits beim betonieren der Seitenwände werden die Betonhülsen im Abstand von 2 m in den Beton gesteckt. Nach dem Aushärten des Betons wir der Betonierseitenschutz in die Betonhülse geführt. Mit Seitenschutzbretter 3 x 15 cm wird eine vorschriftsmäßige Absturzsicherung aus Geländerholm, Zwischenholm und Bordbrett erstellt.

Technische Unterlagen:
Montage- und Verwendungsanleitung

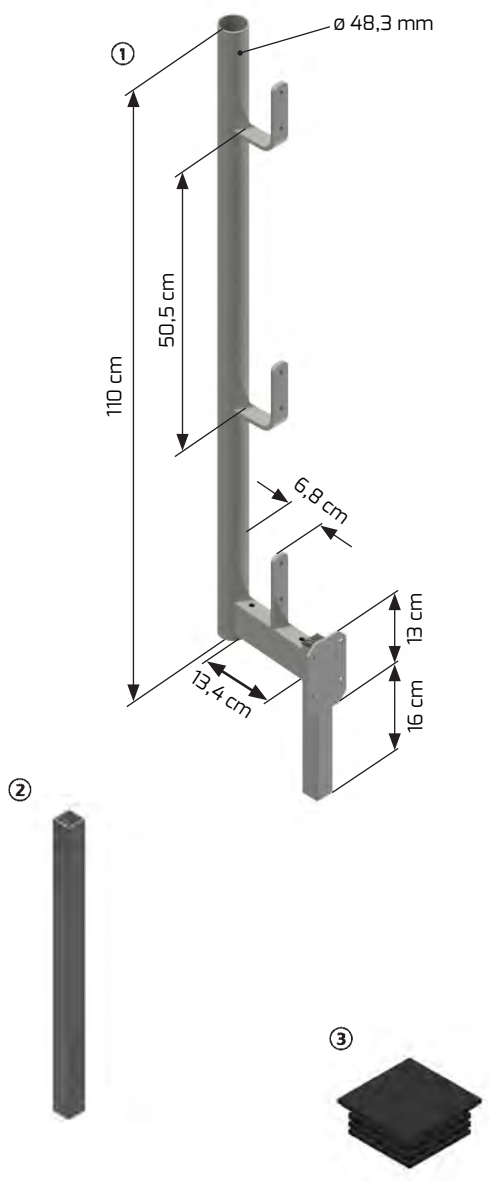

① **Betonierseitenschutz** Art.-Nr. 78 10 00
verzinkt, Gewicht 5,80 kg

② **Betonhülse 59,5 cm** Art.- Nr. 78 10 10
Gewicht 1,40 kg

③ **Schutzkappe** Art.- Nr. 41 063
Gewicht 6,0 g

Ihre Vorteile

- einfache Montage
- Sicherheit auf Betondecken
- kein Standgerüst erforderlich

Die Baustellenaufnahmen zeigen nicht notwendigerweise die vollständige Baustelle oder Sicherheitssituation. Aus sicherheitstechnischer Sicht sind diese Darstellungen nicht als Beispiel gedacht. Änderungen in Technik, Ausstattung und Preis vorbehalten. Nachdruck oder Fotokopien sind auch auszugsweise untersagt.
© ALTRAD Baumann

BAUMANN
BAUTECHNIK
CONSTRUCTION
EQUIPMENT

ALTRAD Baumann
Eine Niederlassung der ALTRAD Equipment Germany GmbH
Ritter-Heinrich-Strasse 6-12 – 88471 Laupheim, Germany
Tel.: +49 7392 7098-0 – Fax: +49 7392 7098-555

www.altradbaumann.de – E-mail: info@altradbaumann.de
www.altradbaumann.at – E-mail: info@altradbaumann.at
www.altradbaumann.ch – E-mail: info@altradbaumann.ch