
BLECHDACH-TRAUFSICHERUNG

zur Montage von Photovoltaik- und Solaranlagen







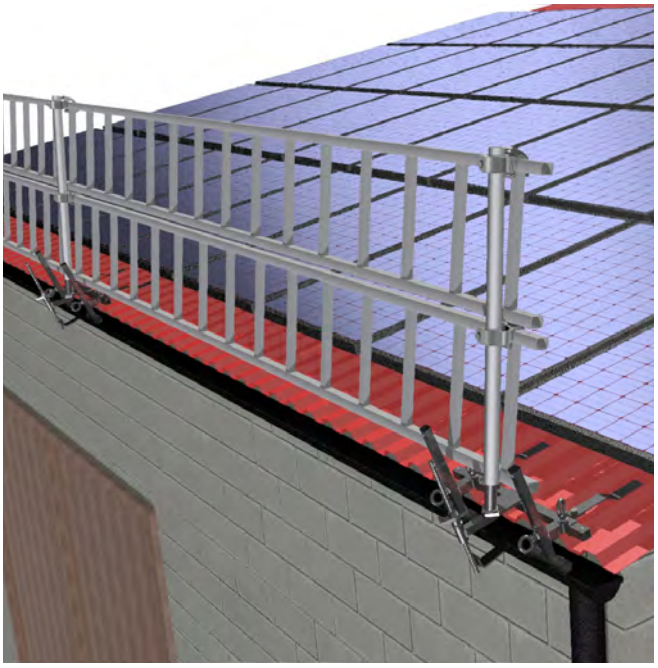

BAUMANN
BAUTECHNIK
CONSTRUCTION
EQUIPMENT

ALTRAD Baumann
Eine Niederlassung der ALTRAD Equipment Germany GmbH
Ritter-Heinrich-Strasse 6-12 – 88471 Laupheim, Germany
Tel.: +49 7392 7098-0 – Fax: +49 7392 7098-555 – E-mail: info@altradbaumann.de
www.altradbaumann.de

AUSGABE 05/2024
2.01.60


BLECHDACH-TRAUFSICHERUNG

Geprüft durch werksinterne Versuche nach DIN EN 13374 Klasse A + B

Mit der **Blechdach-Traufsicherung für Solarbauer** wird schnell und kostengünstig die Traufseite von **Hallendächern bis 30° abgesichert.**
Die zwei Schiebestücke mit den Alu-Aufnahmelaschen der Blechdach-Traufsicherung werden so weit wie möglich auseinander geschoben und mit den Ringschrauben gesichert.

Die beiden Stützen werden gegen die Dachrinne geschoben und mit den Ringschrauben gesichert. Die Alu-Aufnahmelaschen werden mit 6 Bohrschrauben 5,5x30 aus Edelstahl mit Dichtscheibe DIN 7504 befestigt.
Das Alu-Gerüstrohr 1,00 m wird in die Seitenschutzaufnahme gesteckt.
Mit je einer Normalkupplung werden zwei Alu-Gerüstleitern von unten nach oben am Alu-Gerüstrohr befestigt.
Die Gummiauflagen an den Schiebestücken, Stützen und am Sicherungsbügel schützen das Blech und die Dachrinne vor Beschädigung.

Technische Unterlagen:
Montage- und Verwendungsanleitung

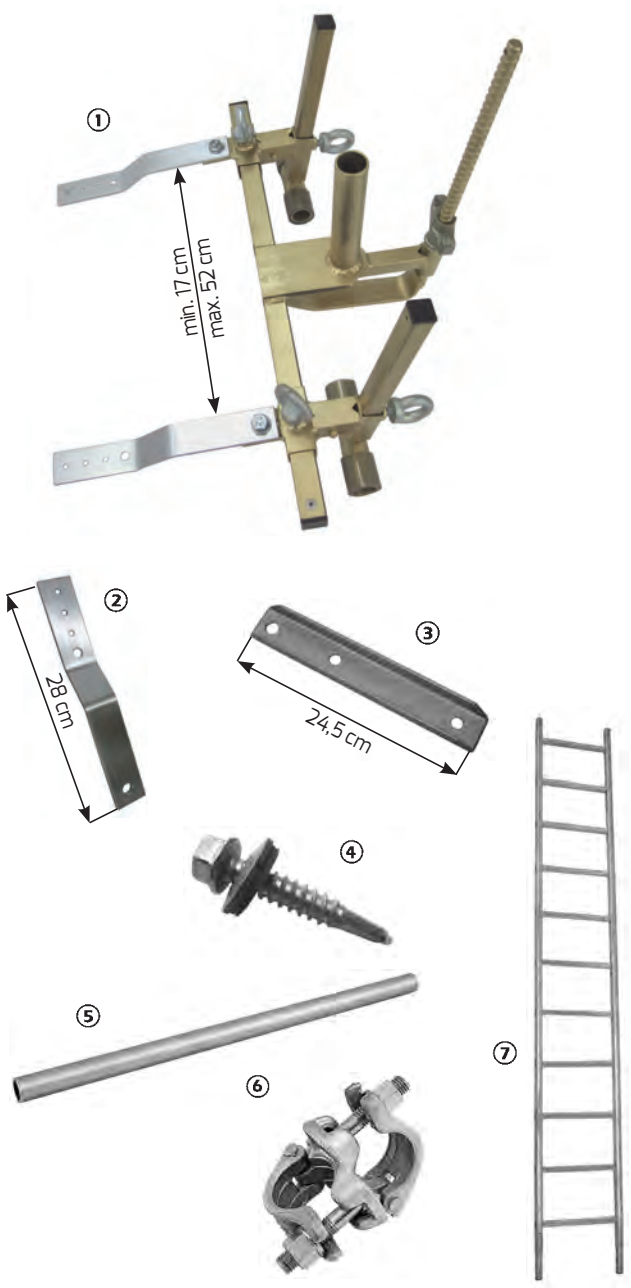

① **Blechdach-Traufsicherung für Solarbauer** Art.-Nr. 75 60 00
galvanisch verzinkt, Gewicht 7,80 kg,
komplett,
inklusive 2 Alu-Aufnahmelaschen

② **Alu-Aufnahmelasche** Art.-Nr. 75 60 06
Nachkaufteil, Gewicht 0,15 kg

③ **Stahl-Aufnahmeschiene für Kalzip-Klammern** Art.-Nr. 75 60 10
verzinkt

④ **Bohrschrauben Form K** Art.-Nr. 4 70 40
mit Sechskantkopf
und Dichtscheibe
5,5 x 30 mm, aus Edelstahl
VE: 500 Stück, Gewicht 3,40 kg

Zubehör Gerüsttechnik:

⑤ **Alu-Gerüstrohr, 1,00 m** Art.-Nr. ABRDR 0 00 28
Gewicht 1,50 kg

⑥ **Normalkupplung** Art.-Nr. ABKUP 1 00 11
Gewicht 1,00 kg

⑦ **Alu-Gerüstleiter**
300 cm, 8,00 kg Art.-Nr. ABSOG 8 00 04
400 cm, 10,00 kg Art.-Nr. ABSOG 8 00 01
500 cm, 12,60 kg Art.-Nr. ABSOG 8 00 02
600 cm, 14,50 kg Art.-Nr. ABSOG 8 00 03

Ihre Vorteile

- durch das Verbleiben der Alu-Aufnahmelaschen auf dem Blechdach ist die Montage der Solarmodule fast bis zur Traufkante (12 cm) möglich

Die Baustellenaufnahmen zeigen nicht notwendigerweise die vollständige Baustelle oder Sicherheitssituation. Aus sicherheitstechnischer Sicht sind diese Darstellungen nicht als Beispiel gedacht. Änderungen in Technik, Ausstattung und Preis vorbehalten. Nachdruck oder Fotokopien sind auch auszugsweise untersagt.
© ALTRAD Baumann

ALTRAD BAUMANN BAUTECHNIK CONSTRUCTION EQUIPMENT

ALTRAD Baumann
Eine Niederlassung der ALTRAD Equipment Germany GmbH
Ritter-Heinrich-Strasse 6-12 – 88471 Laupheim, Germany
Tel.: +49 7392 7098-0 – Fax: +49 7392 7098-555

www.altradbaumann.de – E-mail: info@altradbaumann.de
www.altradbaumann.at – E-mail: info@altradbaumann.at
www.altradbaumann.ch – E-mail: info@altradbaumann.ch