DUO-GELÄNDERZWINGE

eine sichere und wirtschaftliche Absturzsicherung





TÜV AUSTRIA
GEPRÜFT
ZERT.-NR.: 2625-2212-PSA22-111-Z
TÜV AUSTRIA SERVICES GMBH









BAUMANN
BAUTECHNIK
CONSTRUCTION
EQUIPMENT

ALTRAD Baumann
Eine Niederlassung der ALTRAD Equipment Germany GmbH
Ritter-Heinrich-Strasse 6-12 – 88471 Laupheim, Germany
Tel.: +49 7392 7098-0 – Fax: +49 7392 7098-555 – E-mail: info@altradbaumann.de
www.altradbaumann.de

AUSGABE 05/2024
1.01.60


DUO-GELÄNDERZWINGE

entspricht den Anforderungen der DIN 13374, Klasse A

Die Duo-Geländerzwinge findet Anwendung als Absturzsicherung an Betonbauten wie Brüstungen, Decken, Balkonen und Podesten.
Die max. Einsatzhöhe beträgt 40 m über Gelände.
Der max. Pfostenabstand mit Seitenschutzbretter 3x15 cm beträgt 2,0 m/Seitenschutzbretter 4x20 cm 3,0 m.
Der max. Pfostenabstand mit Gerüstrohren beträgt 3,0 m.
Der max. Pfostenabstand mit Alu-Gerüstleiter beträgt 4,0 m.

Vorteile:
- Innenliegende Gewindeverstellung
- 2 Seitenschutzaufnahmen für die Montage an der Decke/Brüstung.
- Es können System-Gerüstbauteile vom Fassadengerüst ProfiTech Plus und Modulgerüst VarioTech verwendet werden. Zubehör siehe A und V.

Technische Unterlagen:
- Aufbau- und Verwendungsanleitung
- Baumusterbescheinigung TÜV AUSTRIA

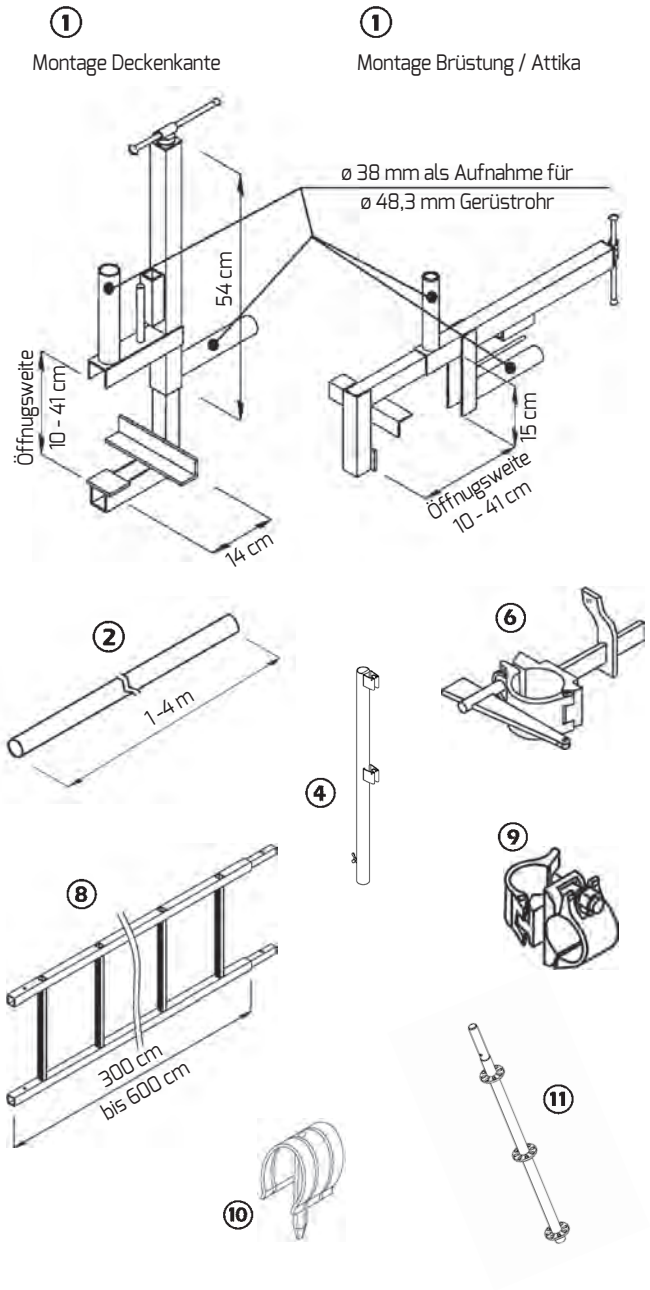

①	**Duo-Geländerzwinge** verzinkt, Gewicht 6,90 kg, Öffnungsweite von 10 cm bis 41cm	70 14 00
②	**Gerüstrohr**	
	Alu, L = 1,0 m, 1,50 kg	ABRDR 0 00 28
	Alu, L = 3,0 m, 4,50 kg	ABRDR 0 00 32
	Alu. L = 4,0 m, 6,00 kg	ABRDR 0 00 34
	Stahl, L =1,0 m, 3,60 kg	ABRDR 9 00 14
	Stahl, L = 3,0 m, 11,30 kg	ABRDR 9 00 18
	Stahl, L = 4,0 m, 15,10 kg	ABRDR 9 00 20
③	**Rohrverbinder geschmiedet** (o. Abb.) 1,3 kg	ABDIV 100 01
④	**Geländerpfosten o. Bordbretthalter**	
	Stahl 5,1 kg	AB 20 20 93
	Alu 2,2 kg	AB 71 20 23
⑤	**Rückengeländer ProfiTech Plus** (o. Abb.)	
	L = 2,57 m, Gew. 4,60 kg	AB 20 21 65
	L = 3,07 m, Gew. 5,40 kg	AB 20 21 66
⑥	**Keilkupplung-Einfachbügel** verzinkt, Gewicht 1,40 kg	10 02 00
⑦	**Bordbrett ProfiTech Plus** (o. Abb.)	
	L = 2,57 m, Gew. 5,10 kg	AB 20 52 92
	L = 3,07 m, Gew. 6,00 kg	AB 20 52 93
⑧	**Alu-Gerüstleiter**	
	L = 3,0 m, 8,00 kg	ABSOG 8 00 04
	L = 4,0 m, 10,00 kg	ABSOG 8 00 01
	L = 5,0 m, 12,60 kg	ABSOG 8 00 02
⑨	**Normalkupplung,** verzinkt SW 19, Gew. 1,00 kg	ABKUP 100 11
⑩	**Federstecker** 0,1 kg	ABFED 301 00
⑪	**Anfangsstiel 1,16 m** Stahl, verz., 6,5 kg	ABMPP 01500

Die Baustellenaufnahmen zeigen nicht notwendigerweise die vollständige Baustelle oder Sicherheitssituation. Aus sicherheitstechnischer Sicht sind diese Darstellungen nicht als Beispiel gedacht. Änderungen in Technik, Ausstattung und Preis vorbehalten. Nachdruck oder Fotokopien sind auch auszugsweise untersagt.
© ALTRAD Baumann

BAUMANN BAUTECHNIK CONSTRUCTION EQUIPMENT

ALTRAD Baumann
Eine Niederlassung der ALTRAD Equipment Germany GmbH
Ritter-Heinrich-Strasse 6-12 – 88471 Laupheim, Germany
Tel.: +49 7392 7098-0 – Fax: +49 7392 7098-555

www.altradbaumann.de – E-mail: info@altradbaumann.de
www.altradbaumann.at – E-mail: info@altradbaumann.at
www.altradbaumann.ch – E-mail: info@altradbaumann.ch