MAURERMAT 1808, 1808 S, 2052, 2052 S, 3053, 3053 S UND 4034

Hubhöhen bis 6,00 m, schneller, besser, höher














MAURERMAT 1808, 2052 UND 3053

für jede Baustelle die richtige Bühne

Hubarbeitsbühnen sind Scherenbühnen und generell feuerverzinkt. Sie zeichnen sich durch ihre Stabilität und vielseitigen Einsatzbereich aus. Die Hubarbeitsbühnen 1808, 2052 und 3053 lassen sich mit einem praxisgerechten Radsatz ausrüsten, so dass die Bühne – auch mit Untergestell – in jeder Arbeitshöhe verfahrbar ist. Alle Hubarbeitsbühnen sind nach EG Maschinenrichtlinien geprüft und zertifiziert. Mit dem Hubarbeitsbühnen Programm von ALTRAD Baumann erhöhen Sie die Effizienz und Qualität Ihrer Arbeiten. Durch die hohe Tragfähigkeit können Steinpakete auf der Hubarbeitsbühne abgestellt werden. Die Hubarbeitsbühnen zeichnen sich durch geringes Eigengewicht und hohe Tragfähigkeit aus.
Lange Lebensdauer ist durch die komplett verzinkte Ausführung garantiert. Durch den Radsatz sind die Hubarbeitsbühnen fahrbar.


Technische Unterlagen:
Montage- und Verwendungsanleitung

① 

② 

③ 

Neuheit: Die Steuerung der Maurermaten befindet sich geschützt verbaut unter dem Deckel im Bühnenboden





Ihre Vorteile

- höhere Qualität und Effizienz
- hohe Tragfähigkeit
- lange Lebensdauer durch komplett verzinkte Ausführung
- Hubarbeitsbühnen 1808, 2052 und 3053 sind durch Radsatz fahrbar
- auf Wunsch mit Funkfernsteuerung lieferbar

①	**Maurermat 1808**	Art.-Nr. 188-00-000
	Länge der Arbeitsbühne:	2,06 - 3,46 m verstellbar
	Breite:	1,12 m
	Auszugslänge je Seite:	0,70 m
	Hubhöhe:	0,54 m - 1,77 m
	Tragfähigkeit:	1.500 kg
	Lastverteilung Plattform:	500 kg/m2
	Lastverteilung Auszug:	300 kg/m2
	Gewicht:	470 kg
	Korrosionsschutz:	feuerverzinkt
	Anschlusswert:	230 V / 16 A / 50 Hz
	Bühnenboden:	Aluminiumriffelblech
②	**Maurermat 2052**	Art.-Nr. 252-00-000
	Länge der Arbeitsbühne:	3,0 - 5,0 m verstellbar
	Breite:	1,56 m
	Hubhöhe inkl. Radsatz:	0,52 m - 2,46 m
	Tragfähigkeit:	2.000 kg
	Gewicht:	865 kg
	Anschlusswert:	400 V / 16 A*
	Korrosionsschutz:	feuerverzinkt
	Bühnenboden:	Aluminiumriffelblech
③	**Maurermat 3053**	Art.-Nr. 353-00-000
	Länge der Arbeitsbühne:	3,50 - 5,50 m verstellbar
	Breite:	1,56 m
	Tragfähigkeit:	3.000 kg
	Hubhöhe incl. Radsatz:	0,52 m - 3,00 m
	Gewicht:	1.070 kg
	Gewicht:	Geländer 167 kg
	Anschlusswert:	400 V / 16 A*
	Korrosionsschutz:	feuerverzinkt
	Bühnenboden:	Aluminiumriffelblech
	Steuerbirne	Art.-Nr. 184-28-000

Auf Wunsch mit 230 V

Auf Wunsch mit 230 V

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass (gemäß EN1570) Hubtische, die von Bedienpersonen betreten werden, ab einer Absturzkante von 0,50 m, mit einem Geländer ausgestattet sein müssen.

bei allen 3 Maurermaten ist der Betrieb mit Funkfernsteuerung möglich.

*inkl. mechanischem Phasenwendeschalter

MAURERMAT 1808 S, 2052 S UND 3053 S

Betrieb ohne Stromanschluss

Die Hubarbeitsbühnen 1808 S, 2052 S und 3053 S zeichnen sich durch ihre einfache Handhabung aus, da sie sich mit einem handelsüblichen Akkuschrauber ganz einfach hoch- und runterfahren lassen.
Zum Betrieb sind weder Kabel noch ein Stromanschluss notwendig, dadurch wird der Einsatz auf der Baustelle wesentlich vereinfacht.

Technische Unterlagen:
Montage- und Verwendungsanleitung

① 





① **Maurermat 1808 S** Art.-Nr. 188-00-000 S

Länge der Arbeitsbühne:	2,06 - 3,46 m verstellbar
Breite:	1,12 m
Auszugslänge je Seite:	0,70 m
Hubhöhe:	0,54 m - 1,77 m
Tragfähigkeit:	1.500 kg
Lastverteilung Plattform:	500 kg/m2
Lastverteilung Auszug:	300 kg/m2
Gewicht:	460 kg
Korrosionsschutz:	feuerverzinkt
Anschlusswert:	Betrieb mit bauseitigem Akkuschrauber
Bühnenboden:	Aluminiumriffelblech

Gebrauchsmustergeschützt Nr. 20 2016 101 857

Maurermat 2052 S Art.-Nr. 252-00-000 S
(ohne Abbildung)

Länge der Arbeitsbühne:	3,0 - 5,0 m verstellbar
Breite:	1,56 m
Hubhöhe inkl. Radsatz:	0,52 m - 2,46 m
Tragfähigkeit:	2.000 kg
Gewicht:	845 kg
Korrosionsschutz:	feuerverzinkt
Anschlusswert:	Betrieb mit bauseitigem Akkuschrauber
Bühnenboden:	Aluminiumriffelblech

Gebrauchsmustergeschützt Nr. 20 2016 101 857

Maurermat 3053 S Art.-Nr. 353-00-000 S
(ohne Abbildung)

Länge der Arbeitsbühne:	3,5 - 5,5 m verstellbar
Breite:	1,56 m
Hubhöhe inkl. Radsatz:	0,52 m - 3,00 m
Tragfähigkeit:	2.000 kg
Gewicht:	1.050 kg
Korrosionsschutz:	feuerverzinkt
Anschlusswert:	Betrieb mit bauseitigem Akkuschrauber
Bühnenboden:	Aluminiumriffelblech

Gebrauchsmustergeschützt Nr. 20 2016 101 857

Ihre Vorteile
- Betrieb durch handelsüblichen Akkuschrauber
- kein Stromanschluss notwendig
- keinerlei Kabel notwendig
- höhere Qualität und Effizienz
- hohe Tragfähigkeit
- lange Lebensdauer durch komplett verzinkte Ausführung
- Hubarbeitsbühne 1808 S, 2052 S und 3053 S sind durch Radsatz fahrbar


Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass (gemäß EN1570) Hubtische, die von Bedienpersonen betreten werden, ab einer Absturzkante von 0,50 m, mit einem Geländer ausgestattet sein müssen.

MAURERMAT 4034 UND ZUBEHÖR

①



③

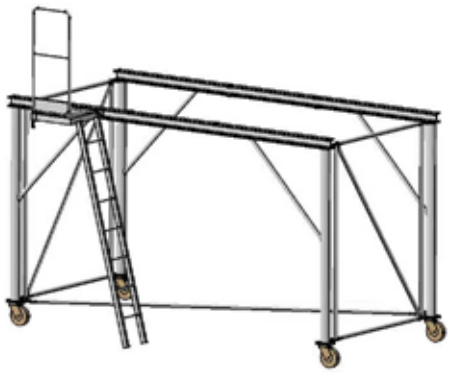

① **Maurermat 4034** Art.-Nr. 434-00-000

Länge der Arbeitsbühne:	4,00 - 6,00 m verstellbar
Breite:	1,90 m
Auszugslänge je Seite:	1,00 m
Hubhöhe:	0,50 m - 3,35 m
Tragfähigkeit:	3.000 kg
Lastverteilung Plattform:	800 kg/m2
Lastverteilung Auszug:	300 kg/m2
Gewicht:	1.125 kg
Korrosionsschutz:	feuerverzinkt
Anschlusswert:	400 V / 16 A / 50 Hz
Bühnenboden:	Aluminiumriffelblech

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass (gemäß EN1570) Hubtische, die von Bedienpersonen betreten werden, ab einer Absturzkante von 0,50 m, mit einem Geländer ausgestattet sein müssen.

② **Radsatzwagen für Maurermat 4034** Art.-Nr. 342-60-000
Gewicht 310,00 kg

③ **Untergestell für Maurermat 4034** Art.-Nr. 343-61-000

Höhe:	2,35 m
Gewicht:	415 kg
Korrosionsschutz:	feuerverzinkt
Belastung:	4.300 kg

④ **Geländer für Maurermat 4034** Art.-Nr. 434-04-000
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass (gemäß EN1570) Hubtische, die von Bedienpersonen betreten werden, ab einer Absturzkante von 0,50 m, mit einem Geländer ausgestattet sein müssen. Das Geländer ist verstellbar und lässt sich der Bühnenlänge anpassen.
Gewicht: 207,50 kg
bestehend aus:


1 x Türelement	Art.-Nr. 333-04-800
9 x Geländerpfosten	Art.-Nr. 333-04-900
24 x Geländerholm	Art.-Nr. 333-04-700

Steuerbirne Art.-Nr. 184-28-000

ZUBEHÖR FÜR MAURERMAT 1805, 1805S, 1808 UND 1808S

das richtige Zubehör für Ihre Hubarbeitsbühne

①

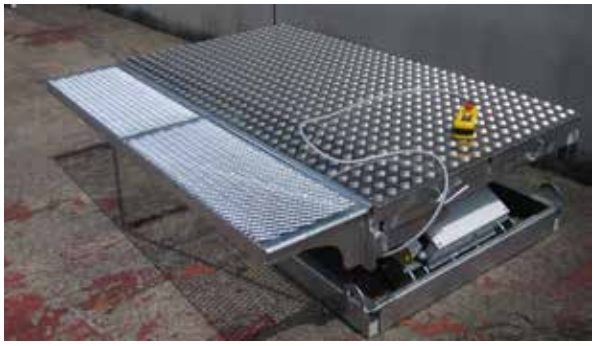

②



① **Konsole für Maurermat 1805, 1805S** Art.-Nr. 180-68-000
verzinkt, Gewicht 47,00 kg
Länge 2,0 m, Breite 0,38 m
Tragfähigkeit: 300 kg / m^2

② **Ausziehbare Konsole Maurermat 1805** Art.-Nr. 185-68-000
verzinkt, Gewicht 48,00 kg
Länge 2,0 m , Auszugslänge pro Seite 0,7 m
Breite 0,38 m
Tragfähigkeit: 300 kg / m^2

Ausziehbare Konsole Maurermat 1808 Art.-Nr. 188-68-000
verzinkt, Gewicht 48,00 kg
Länge 2,0 m , Auszugslänge pro Seite 0,7 m
Breite 0,38 m
Tragfähigkeit: 300 kg / m^2

VERBINDUNGSSATZ FÜR MAURERMAT 3003, 3013 UND 3053

Zubehör für den Maurermaten 3003, 3013 und 3053 ab Baujahr 2004

①



① **Dywidag Spezialschraube** Art.-Nr. 132-97-351
Für das Übereinanderstellen von zwei Maurermaten 3053 sind zwei Dywidag-Spezialschrauben vorgeschrieben Durch das Verbinden der Maurermaten mittels der Schrauben wird die Standsicherheit gewährleistet.
EG-Baumusterprüfung: Nr. 03STP1660-01


FUNKFERNSTEUERUNG MAURERMAT


Mehr Freiheit ohne Kabel


Die Funkfernsteuerung für Maurermaten ist leicht, kompakt und mit 7 Ausgängen ausgestattet. Sie bietet 4 Funktionen (2 Fahrrichtungen sowie eine Start- und Stoppfunktion). Durch eine Tragetasche und einem Gürtelklipp ist eine bequeme Tragweise gegeben. Das Batteriefach der Funkfernsteuerung ist für handelsübliche Batterien ausgelegt.

Die Funkfernsteuerung wurde zur Einhandbedienung konstruiert. Vor jeder Inbetriebnahme des Maurermaten ist zu prüfen, dass der Sender sowie die Funktionsfähigkeit der Stopptaste anhand der Betriebsanzeige (Sender ein: LED blinkt /Stopptaste drücken: LED blinkt schneller) keine Beschädigungen vorweist.

Die Funkfernsteuerung darf nur von eingewiesenem Personal bedient werden.

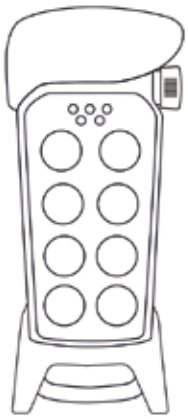① 

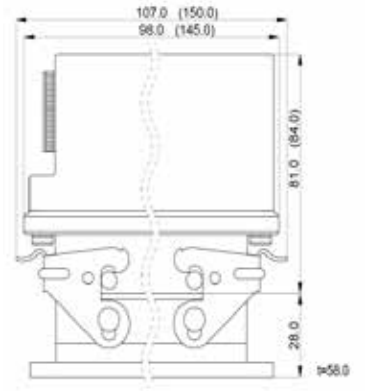② 

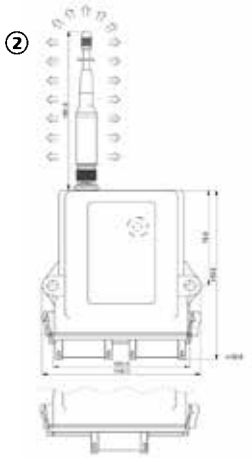② 

Funkfernsteuerung Maurermat **Art.-Nr. 333-37-000**
besteht aus:
1 x Sender
1 x Empfänger

① **Technische Daten Sender:**

Anzahl der Tasten: 8 x 2-Schritt-Tasten
Batterie: 3 x 1,5 V AAA / LR03 in der Batteriepackung D4-3
Flugmodus/Panik-Schalter: Nein
Funkkommunikation: Simplex
Abmessungen: 85 x 193 x 43 mm / 3,4 x 7,7 x 1,7 in
Gewicht: 300 g / 0,7 lbs
Frequenzband: 2405-2480 MHz
Anzahl Kanäle: 16 (Kanal 11-26)
Betriebszeit (bei kontinuierlichem Gebrauch): ca. 100 Std.
IP-Code: 65
Betriebstemperatur: -20 – +55 °C / -4 – +130 °F

② **Technische Daten Empfänger:**

Material : Polyamid mit Glasfasern
Gewicht: 600 g
Temperaturbereich: - 25 bis + 70 ° C
Frequenzbereich: AC8 868/915 MHz
Versorgungsspannung: 48/230VAC

Ab einer Betriebsspannung von 110 VAC müssen die angesteuerten Stützen über Freilaufdioden bzw. RC-Entstörungsglieder verfügen.


Einsetzbar bei:


MM 1804 vor Seriennummer 28.00 mit Umbau
MM 1804 ab Seriennummer 28.00 direkt einsetzbar
MM 1805 direkt einsetzbar
MM 1808 direkt einsetzbar
MM 2012 direkt einsetzbar
MM 2032 direkt einsetzbar
MM 2052 direkt einsetzbar
MM 3003 mit Umbau
MM 3013 ab Seriennummer 349.00 direkt einsetzbar
MM 3013 vor Seriennummer 349.00 mit Umbau
MM 3033 direkt einsetzbar
MM 3053 direkt einsetzbar
MM 4034 direkt einsetzbar


nicht möglich: MM 2002


RADSÄTZE, UNTERGESTELLE UND GELÄNDER


das richtige Zubehör für Ihre Hubarbeitsbühne



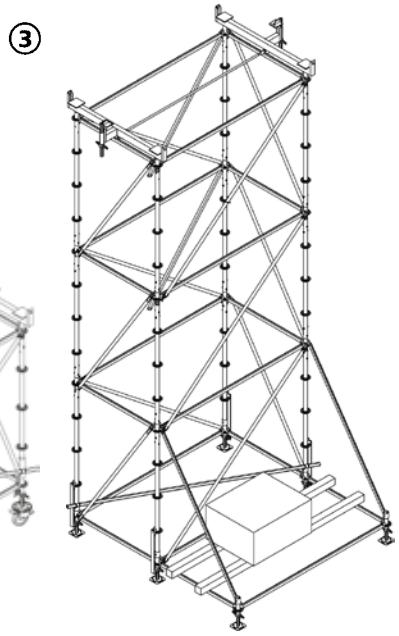

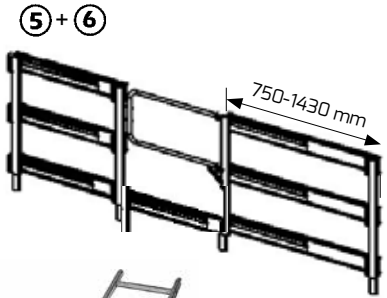

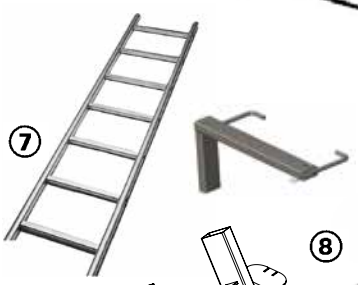

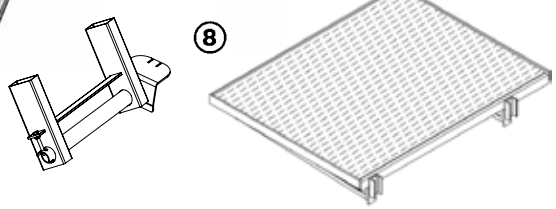

① **Radsatz für Maurermat** Art.-Nr. 333-60-000
2032, 2032S, 2052, 2052S, 3033, 3053 und 3053S
Gewicht 56,00 kg

② **Radsatz für Maurermat** Art.-Nr. 185-60-000
1805/1805S/1808/1808S
Gewicht 49,00 kg

③ **Untergestell VarioTech**
Bauhöhe 2,00 m bis 6,00 m
für Maurermat 2002, 2012, 2032, 2032S, 2052, 2052S, 3000, 3003, 3013, 3033, 3053 und 3053S
④ (fahrbare Ausführung nur bis zu einer Bauhöhe von 2,00 m möglich)

⑤ **Geländer für Maurermat** Art.-Nr. 333-04-000
2002, 2012, 2032, 2032S, 2052, 2052S, 3003, 3013, 3033, 3053 und 3053S
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass (gemäß EN1570) Hubtische, die von Bedienpersonen betreten werden, ab einer Absturzkante von 0,50 m, mit einem Geländer ausgestattet sein müssen. Das Geländer ist verstellbar und lässt sich der Bühnenlänge anpassen
bestehend aus:

1 x Türelement	Art.-Nr. 333-04-800
7 x Geländerpfosten	Art.-Nr. 333-04-900
18 x Geländerholm	Art.-Nr. 333-04-700

⑥ **Geländer für Maurermat** Art.-Nr. 185-04-000
1805/1805S/1808/1808S
bestehend aus:

1 x Türelement mit Bordbrett	Art.-Nr. 333-04-850
6 x Geländerpfosten	Art.-Nr. 333-04-900
15 x Geländerholm	Art.-Nr. 333-04-700

⑦ **Leiterset** Art.-Nr. 132-95-140
MM 1805, 1805S, 1808, 1808S, 2032, 2052, 2052S, 3033, 3053, 3053S
bestehend aus:

1 x Leiter für MM	Art.-Nr. 132-95-125
1 x Leiterarm oben	Art.-Nr. 333-04-801
1 x Leiterhalter unten	Art.-Nr. 353-67-000

⑧ **Säge-Konsole** Art.-Nr. 132-95-116
für Hubarbeitsbühne Maurermat
2003, 3003, 3013, 3033 und 3053
Wird an die Rückseite der Maurermaten eingehängt und dient als Aufstellfläche für eine Steinsäge.


Länge:	1,20 m
Breite:	0,85 m
Tragfähigkeit:	300 kg/m²
Korrosionsschutz:	feuerverzinkt

VERBINDUNGSRIEGEL MAURERMAT

hohe Tragfähigkeit des Untergestells

Mit dem Verbindungsriegel für das VarioTech Modulgerüst-System wird schnell und einfach ein Untergestell für die Maurermaten 2002, 2012, 2032, 3003, 3013, 3033 und 3053 erstellt. Das Untergestell für den Maurermaten 2002, 2012 und 2032 hat die Grundmaße 140 cm x 257 cm und für die Maurermaten 3003 , 3013 und 3033 die Grundmasse 140 cm x 307 cm.

Technische Unterlagen:
Montage- und Verwendungsanleitung, Statik

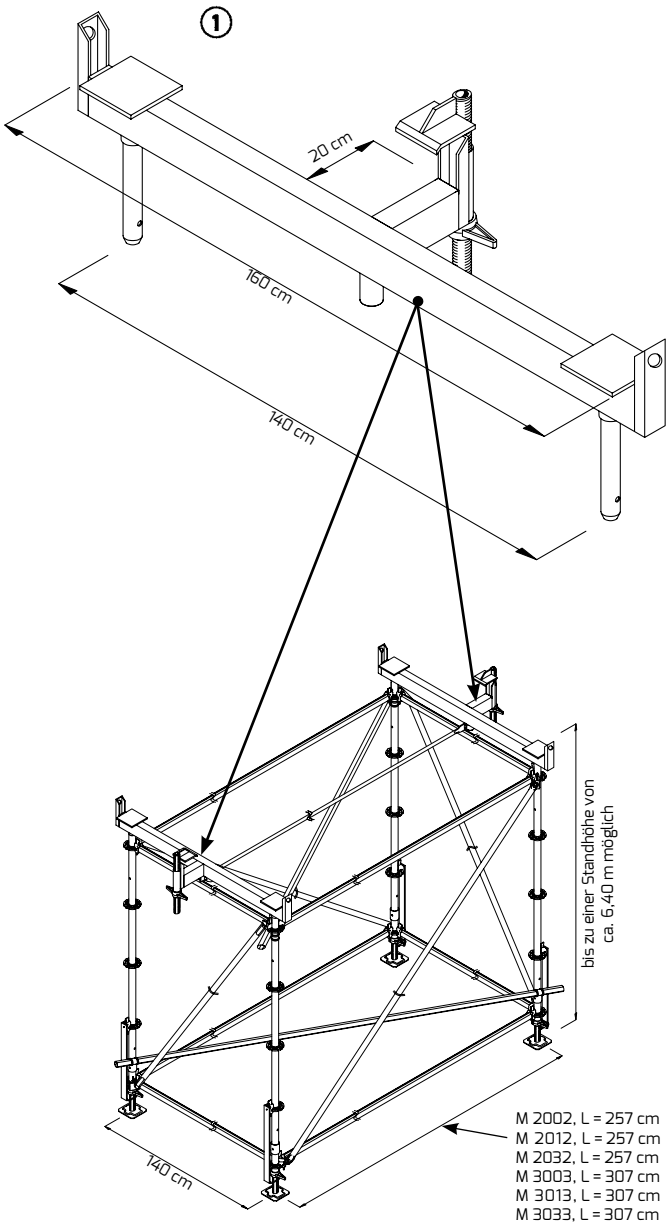

① **Verbindungsriegel für Maurermat** Art.-Nr. 57 50 00
Gewicht 27 kg,
für Feldbreite 140 cm

Ihr Vorteile:

- hohe Tragfähigkeit des Untergestells (max. 4.000 kg)
- mit Kran umsetzbar
- mit Lenkrollen nachrüstbar
- weitere Einsatzmöglichkeiten des Modulgerüst-Systems auf der Baustelle: Grabenbrücke, Kabelüberführung, Fahrgerüst, Lastturm, Schilderhalter, Lichtkuppelabsicherung, Treppenturm usw.

Die Baustellenaufnahmen zeigen nicht notwendigerweise die vollständige Baustelle oder Sicherheitssituation. Aus sicherheitstechnischer Sicht sind diese Darstellungen nicht als Beispiel gedacht. Änderungen in Technik, Ausstattung und Preis vorbehalten. Nachdruck oder Fotokopien sind auch auszugsweise untersagt.
© ALTRAD Baumann

ALTRAD Baumann
Eine Niederlassung der ALTRAD Equipment Germany GmbH
Woschkower weg 11, 01983 Großräschen
www.altradbaumann.de | info@altradbaumann.de

Österreich: www.altradbaumann.at | info@altradbaumann.at
Schweiz: www.altradbaumann.ch | info@altradbaumann.ch