

4.01 FASSADENGERÜST

ProfiTech plus

ALTRAD
BAUMANN
BAUTECHNIK
CONSTRUCTION
EQUIPMENT

TECHNIK FÜR BAUPROFIS

AUSGABE 12/2024

ALTRAD Baumann ProfiTech plus

Das Fassadengerüst von ALTRAD Baumann
Mehr Vorteile, weniger Kosten.

73 cm breit in Stahl, feuerverzinkt und in Aluminium;109 cm breit in Stahl, feuerverzinkt

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen:
Z-8.1-912, Z-8.1-910, Z-8.1-909

Mit wenigen Hauptbauteilen lässt sich das Gerüst schnell und sicher aufbauen. Dabei werden die Bauteile einfach zusammengesteckt und mittels Keilverbindung fixiert. Ergänzungsbauteile runden das System ab und bieten für jeden Einsatzzweck die wirtschaftlichste Lösung.

Alle Stahlteile sind feuerverzinkt und für den langlebigen Einsatz konzipiert.

Dieser Katalog gibt Ihnen eine Übersicht über alle Haupt- und Ergänzungsbauteile für folgende Gerüst-Varianten:

ALTRAD BAUMANN
ProfiTech S 73 plus,
aus feuerverzinktem Stahl,
bis Lastklasse 3,
nach EN 12811-1 (03/04), 2 kN/m2.

ALTRAD BAUMANN
ProfiTech A 73 plus,
aus Aluminium,
bis Lastklasse 3,
nach EN 12811-1 (03/04), 2 kN/m2.

Mit zugelassenen Gerüstfeldlängen von 1,57 m, 2,07 m, 2,57 m und 3,07 m.

ALTRAD BAUMANN
ProfiTech S 109 cm breit,
aus feuerverzinktem Stahl,
bis Lastklassen 4-6,
nach EN 12811-1 (03/04),
3 kN/m2 - 6 kN/m2.
(je nach Belagausführung und Feldlänge).

Unsere Gerüst-Produktionsstätten sind nach DIN ISO 9001 zertifiziert.

Die ALTRAD BAUMANN ProfiTech plus Fassadengerüste sind vom Deutschen Institut für Bautechnik in Berlin allgemein bauaufsichtlich zugelassen unter den Zulassungsnummern:

Z-8.1-912
ALTRAD BAUMANN ProfiTech S 73 plus

Z-8.1-910
ALTRAD BAUMANN ProfiTech A 73 plus

Z-8.1-909
ALTRAD BAUMANN ProfiTech S 109

Standhöhe bis 24 m.

Nicht alle in der Preisliste aufgeführten Produkte bedürfen der bauaufsichtlichen Zulassung, bei einigen Artikeln ist das Zulassungsverfahren noch nicht abgeschlossen.

Für weitere Standhöhen sowie Sonderbauten liegen geprüfte Statiken vor, die zur Verfügung gestellt werden können.

Gerüstteile sind vor Verwendung auf ihre einwandfreie Beschaffenheit zu überprüfen.

Inhaltsverzeichnis

Stellrahmen	7 - 8
Durchgangsrahmen, Traufrahmen	8
Dachfangrahmen	9
Fußspindel und Fußplatten	9 - 10
Gerüstböden, Durchstiege	10 - 14
Bordbretter	14
Geländer	14 - 17
Seitenschutz	17 - 19
Stützen und Streben	19 - 20
Kupplungen	20 - 22
Zubehör	22 - 31
Podesttreppen und Treppengeländer	32 - 35
Seitenschutznetze und Planen	36 - 37
Aufstockrahmen für Dacharbeitsbühne	38 - 39
Fahrgerüste	40 - 41
Gerüstabstützung	42 - 43
Persönliche Schutzausrüstung (PSA)	43 - 44
Montage-Sicherheitsgeländer (MSG)	45 - 46
Gerüst-Paletten	46 - 49
Modul-Paletten	49 - 51

Verwendete Abkürzungen:

L	= Länge
B	= Breite
FH	= Feldhöhe
FL	= Feldlänge
SB	= Systembreite
VE	= Verpackungseinheit

Alle Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer ab Werk. Änderungen der technischen Daten und Maße vorbehalten. Alle Maße, Gewichte und Daten sind Richtwerte. Es gilt der am Tag der Lieferung gültige Preis. Verkauf nur zu unseren gültigen Geschäfts-, Verkaufs- und Lieferbedingenungen. Erfüllungsort für die Lieferung und Zahlung ist Burgau. Es gilt erweiterter Eigentumsvorbehalt an der gelieferten Ware bis zur vollständigen Bezahlung.

ALTRAD Baumann ProfiTech plus

Im Einsatz: Wer mit Gerüsten arbeitet, weiß genau, worauf er zu achten hat.







ALTRAD Baumann ProfiTech plus

Technik, die überzeugt und gewinnt

Gewindefußplatten aufstellen



Vertikalrahmen aufstecken und mit Geländerholm sichern



Vertikaldiagonale und Gerüstbelag einbauen



Längsriegel einbauen und Gerüstfeld ausrichten




Funktionelle Vielfalt
Zur wirtschaftlichen Bewältigung unterschiedlicher Einrüstungsaufgaben brauchen Sie ein breites Spektrum von Belägen. Im ProfiTech plus Fassadengerüst stehen Ihnen für jedes Gewerk und jedes Rüstprojekt die richtigen Beläge zur Verfügung: feuerverzinkte Stahlbeläge, leichte Aluminium-Rahmentafeln mit Sperrholzbelag und Voll-Aluböden für den Einsatz in Handwerk und Industrie mit geringem Gewicht bei hoher Tragfähigkeit.







Geschmiedet statt Blech
Der unverlierbare, geschmiedete Keil zur Fixierung des Seitenschutzes erzeugt auf Grund der optimalen Kombination von Neigung der Keilflächen und Oberflächenbeschaffenheit eine außerordentlich sichere Klemmwirkung. Im Aluminiumrahmen sorgt das gegossene Keilkästchen ohne Ecken und scharfe Kanten durch seine geschlossene Form für eine Entlastung der Schweißnähte von der Keilwirkung. So bleiben Sicherheitsreserven für die eigentlich abzutragenden Lasten.

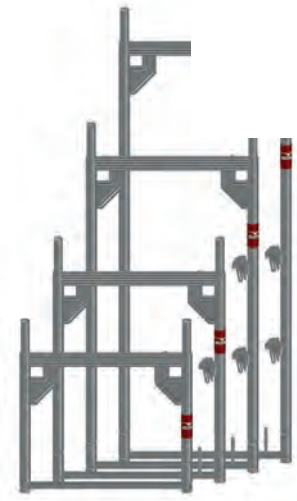

Für größere Geländesprünge und besondere bauliche Gegebenheiten stehen Ausgleichsrahmen in den Höhen 0,66 m, 1,0 m und 1,5 m zur Verfügung.



Länger - breiter - kürzer
Als Gerüstverbreitungen stehen 22, 36, 73 und 109 cm breite Konsolen zur Verfügung.

Sichere Lastabtragung
Zwei bzw. drei Krallen aus Stahl oder Aluminium sorgen an den Baumann-Gerüstbelägen für eine sichere Abtragung der Eigen- und Verkehrslasten. Gleichzeitig wird eine horizontale Aussteifung des Gerüstes geschaffen – erst dadurch werden versetzte Ankerraster überhaupt möglich.



Weitere Informationen zu unseren Prospekten, Aufbau- und Verwendungsanleitungen, Zulassungen und Flyern finden Sie hier.

Stellrahmen

Alu-Vertikalrahmen

Die als U-Profil ausgebildete obere Quertraverse dient zum Einhängen der verschiedenen Gerüstbeläge. Die Verriegelung der Rückengeländer bzw. Doppelgeländer erfolgt mittels Keilverschlüssen. Die Vertikalrahmen sind in drei verschiedenen Höhen in der Breite 0,73 m erhältlich. Aus Aluminiumrohr Ø 48,3 mm.



Alu-Vertikalrahmen A73 plus

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
AB203012 Standardrahmen 2,00 m	0,73 B x 2,00 H	9,4		24	136,20
AB203011 Ausgleichsrahmen: 1,00 m mit Keilkästchen	0,73 B x 1,00 H	6,1		24	108,50
AB203010 Ausgleichsrahmen: 0,66 m	0,73 B x 0,66 H	4,6		24	90,50

Stahl-Vertikalrahmen

Die als U-Profil ausgebildete obere Quertraverse dient zum Einhängen der verschiedenen Gerüstbeläge. Die Verriegelung der Rückengeländer bzw. Doppelgeländer erfolgt mittels Keilverschlüssen. Die Vertikalrahmen sind in verschiedenen Höhen und Breiten erhältlich.



Stahl-Vertikalrahmen S 73 plus light

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
AB202000	0,73 B x 2,00 H	20,4		24	88,50
ABA1013200 mit 4 Keilkästchen	0,73 B x 2,00 H	21,5		24	113,00
AB202027 Ausgleichsrahmen: 1,50 m mit Keilkästchen	0,73 B x 1,50 H	16,7		24	87,30
AB202028 Ausgleichsrahmen: 1,00 m mit Keilkästchen	0,73 B x 1,00 H	13,4		24	86,00
AB202029 Ausgleichsrahmen: 0,66 m	0,73 B x 0,66 H	10,5		24	78,20



Stahl-Vertikalrahmen B109 breit

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
AB202009	1,09 B x 2,00 H	23,9		24	111,60
AB202016 mit 4 Keilkästchen	1,09 B x 2,00 H	25,0		24	132,10
AB202007 Ausgleichsrahmen: 1,50 m mit Keilkästchen	1,09 B x 1,50 H	19,8		24	110,20
AB202014 Ausgleichsrahmen: 1,00 m mit Keilkästchen	1,09 B x 1,00 H	16,2		24	101,30
AB202013 Ausgleichsrahmen: 0,66 m	1,09 B x 0,66 H	12,9		24	95,10



Stahl-Vertikalrahmen light W36 breit

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
AB202018	0,36 B x 2,00 H	17,8		24	99,90

Stellrahmen



Adapter für Innengeländerstütze


nur für Stahl-Vertikalrahmen

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
ABA1206601		3,5			49,90

Durchgangsrahmen

Durchgangsrahmen

Dient als Durchgang für Fußgänger. Aussteifung in Längsrichtung erfolgt durch Gerüstrohre und Kupplungen, Geländer oder Längsriegel. Die Ausführung mit Breite 1,50 m ist nur mit 2 Keilkästchen lieferbar!

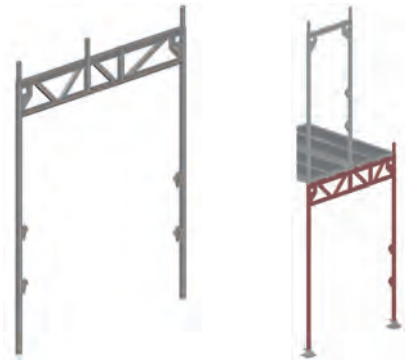

Durchgangsrahmen

für Passantenverkehr

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
AB202195	1,50 B x 2,00 H	33,4		24	253,30
für Gerüste 0,73 m (2 Keilkästchen) 4-bohlig					
AB202197	1,75 B x 2,00 H	39,6		24	366,90 ◎
für Gerüste 1,09 m (4 Keilkästchen) 5-bohlig					

Traufrahmen

Traufrahmen

Zum Umrüsten von Vorsprüngen in der Fassade. Der Versatz des fassadenseitigen Stielrohres des Traufrahmens beträgt 0,32 m.




Traufrahmen S 73

max. 4 Etagen darauf aufrüstbar

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
AB202019	0,73 B x 2,00 H	23,8		24	174,60

Traverse

Durch die Traverse wird der Wechsel eines ProfiTech plus 109 auf ein ProfiTech plus 73 Gerüst ermöglicht.

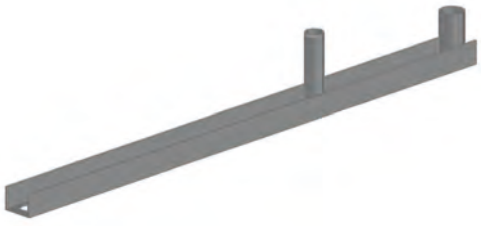

Traverse B109

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
AB202032	1,09 B	6,4			49,00 ◎

◎ Keine Lagerware ● nur Nettopreise ⓘ Standsicherheitsnachweis auf Anfrage § Zulassung in Vorbereitung

Dachfangrahmen

Dachfangrahmen

Der Stahl-Dachfangrahmen ermöglicht eine problemlose Gerüstverbreiterung nach außen zur Ausbildung von Dachfanggerüsten bei Gebäuden mit Dachüberstand. Ein Einsatz als Innenkonsole oder als Übergang von ProfiTech plus 73 zu ProfiTech plus 109 ist ebenfalls möglich.



Dachfangrahmen

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
AB208000	0,73/1,09 B x 2,00 H	22,7		24	188,30

Fußspindel und Fußplatten

Gewindefußplatte


Zum Ausgleich von Höhenunterschieden des Untergrundes. Selbstreinigendes Rundgewinde mit Kerbmarkierung zur Gewährleistung der notwendigen Überdeckungslänge von Rahmenstiel und Spindel. Flügelmutter mit Absetzung zur Zentrierung des Rahmenstiels auf der Spindel.



Gewindefußplatte

mit Rohrspindel, Knebelmutter und Platte 15 x 15 cm

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
ABSOG59006 Spindelweg: max. 20 cm	0,40 H	2,9		250	18,50
ABSOG59007 Spindelweg: max. 40 cm	0,60 H	3,6		200	22,00
ABSOG59008 Spindelweg: max. 60 cm	0,80 H	4,3		200	29,80



Fußplatte ohne Höhenverstellung

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
ABSOG48000 H= 6 cm	0,15 L x 0,15 B	1,1			11,70



Fußspindel mit schwenkbarer Fußplatte

mit Halbkupplung zur Befestigung von Gerüstrohren

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
511408 Spindelweg: max. 60 cm, SW 19	0,80 H	6,8			55,00

Fußspindel und Fußplatten



Fußspindel

ohne bauaufsichtliche Zulassung

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
511313 verzinkt, Gesamthöhe 150 cm	1,13 H	10,0			69,00




Fußspindelsicherung

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
ABA1509200		1,8			33,30

Gerüst-Böden, Durchstiege


Stahlboden U-Auflage

Der solide und handliche Stahlboden ist durch die Lochprofilierung extrem rutschfest und trittsicher. Er kann je nach Länge bis Lastklasse 6 verwendet werden. Die 19 cm breiten Böden sind als Zwischenbelag zum Schließen von Lücken beim Einsatz von Konsolen und Podestgerüsten vorgesehen. Vor jedem Einsatz sollte eine Überprüfung der Böden stattfinden.

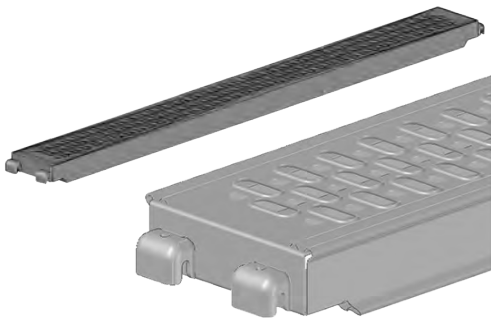

Stahlboden B19, Langloch

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
AB702099	0,73 L x 0,19 B	5,0	6	60	48,00
AB702100	1,09 L x 0,19 B	6,6	6	60	56,00
AB702101	1,57 L x 0,19 B	8,8	6	60	58,50
AB702102	2,07 L x 0,19 B	11,1	6	60	67,70
AB702103	2,57 L x 0,19 B	13,4	5	60	79,40
AB702104	3,07 L x 0,19 B	15,7	4	60	92,00

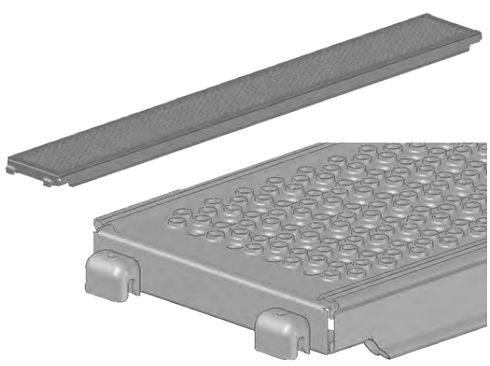

Stahlboden B32, Rundloch

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
AB702088	0,73 L x 0,32 B	6,2	6	36	65,10
AB702089	1,09 L x 0,32 B	8,6	6	36	66,40
AB702090	1,57 L x 0,32 B	11,8	6	36	67,70
AB702091	2,07 L x 0,32 B	15,2	6	36	76,70
AB702092	2,57 L x 0,32 B	18,5	5	36	89,00
AB702093	3,07 L x 0,32 B	21,8	4	36	99,90
AB702094 mit Griff	4,14 L x 0,32 B	29,3	3	36	175,00

Keine Lagerware · nur Nettopreise · Standsicherheitsnachweis auf Anfrage · Zulassung in Vorbereitung




Stahlboden B19, Rundloch

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
AB703088	0,73 L x 0,19 B	4,9	6	60	48,00
AB703089	1,09 L x 0,19 B	6,9	6	60	56,00
AB703090	1,57 L x 0,19 B	9,5	6	60	58,50
AB703091	2,07 L x 0,19 B	12,2	6	60	67,70
AB703092	2,57 L x 0,19 B	14,9	5	60	79,40
AB703093	3,07 L x 0,19 B	16,7	4	60	92,00

Stahlboden RE U-Auflage

Der optimierte Stahlboden RE bietet neben den Vorteilen des ProfiTech plus Stahlbodens durch die Verwendung von höherfestem Stahl und die Optimierung des Querschnittes ein günstigeres Leistungsgewicht. Der verstärkte Kopfbeschlag schützt vor Verformungen bei unsachgemäßem Handling. Die integrierten Tragegriffe optimieren das Handling an der Baustelle. Das bietet je nach Länge eine Gewichtsreduzierung von bis zu einem Kilogramm.

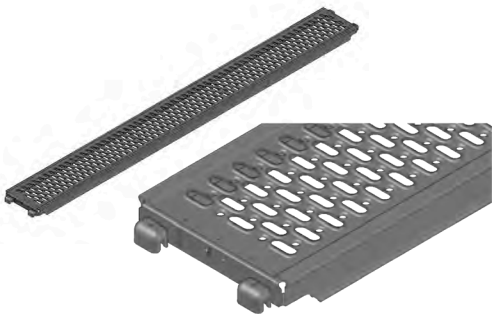

Stahlboden RE B32, U-Auflage

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
ABRE701088	0,73 L x 0,32 B	5,3	6	36	69,60 Ⓢ
ABRE701089	1,09 L x 0,32 B	7,3	6	36	70,90 Ⓢ
ABRE701094	1,40 L x 0,32 B	9,0	6	36	69,80 Ⓢ
ABRE701090	1,57 L x 0,32 B	10,0	6	36	72,20 Ⓢ
ABRE701091	2,07 L x 0,32 B	13,0	6	36	81,20 Ⓢ
ABRE701092	2,57 L x 0,32 B	15,8	6	36	93,50 Ⓢ
ABRE701093	3,07 L x 0,32 B	18,6	5	36	104,40 Ⓢ

Stahlleichtboden Air ProfiTech plus

Neuer Stahlleichtboden mit geringem Gewicht und niedriger Bauhöhe von nur 5,4 cm. Zum Einsatz in dem Fassadengerüst ProfiTech plus oder im Modulgerüst VarioTech. Die integrierten Tragegriffe ab Feldlänge 1,57 m optimieren das Handling auf der Baustelle. Für eine rutschsichere Arbeitsfläche sorgen spezielle Noppenprägungen. Langlebiges, stabiles Produkt für den Baustelleneinsatz.




Stahlleichtboden Air ProfiTech plus B32

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
AB701041	1,09 L x 0,32 B	6,4	6	60	64,20 Ⓢ
AB701042	1,40 L x 0,32 B	8,3	6	60	69,50 Ⓢ
AB701043	1,57 L x 0,32 B	9,5	6	60	69,50 Ⓢ
AB701044	2,07 L x 0,32 B	13,0	5	60	80,30 Ⓢ
AB701045	2,57 L x 0,32 B	15,9	4	60	91,80 Ⓢ
AB701046	3,07 L x 0,32 B	18,5	3	60	103,00 Ⓢ

Alu-Rahmentafel U-Auflage

Rahmentafel mit hochwertiger, wasserfester und schimmelresistent verleimter Siebdruck-Sperrholztafel nach BFU 100 G. Aluminium Rahmen mit stabilen Einhängekrallen für U-Auflage an beiden Enden. Vor jedem Einsatz sollte eine Überprüfung der Rahmentafeln stattfinden.

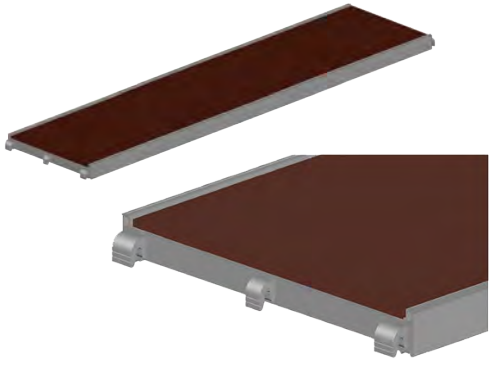

Alu-Rahmentafel B61

rutschsichere phenolharzbeschichtete Sperrholzplatte auf Alu-Holmprofilen

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
AB703145	0,73 L x 0,61 B	6,1	3	25	113,60
AB703146	1,09 L x 0,61 B	8,4	3	25	134,90
AB703147	1,57 L x 0,61 B	11,9	3	25	149,90
AB703148	2,07 L x 0,61 B	15,5	3	25	166,80
AB703149	2,57 L x 0,61 B	18,7	3	25	190,30
AB703150	3,07 L x 0,61 B	24,0	3	25	225,90

Gerüst-Böden, Durchstiege

Alu-Boden U-Auflage

Alu-Boden aus hochwertigen, stranggepressten Alu-Profilen, mit stabilen Alu-Einhängekrallen für U-Auflage an beiden Enden. Der eingeschweißte Kopfbeschlag ermöglicht die problemlose Stapelung der Alu-Böden.



Alu-Protec B61, U-Auflage, ungelocht

Bauhöhe 5,4 cm

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
AB703390	0,73 L x 0,61 B	6,4	6	30	136,30
AB703391	1,09 L x 0,61 B	8,9	6	30	158,80
AB703392	1,40 L x 0,61 B	10,9	6	30	178,00 ◎
AB703393	1,57 L x 0,61 B	12,2	6	30	178,00
AB703394	2,07 L x 0,61 B	15,7	6	30	215,60
AB703395	2,57 L x 0,61 B	19,1	5	30	255,30
AB703396	3,07 L x 0,61 B	22,7	4	30	294,30


Alu-Durchstieg U-Auflage

Durchstieg mit hochwertiger, wasserfester und schimmelresistent verleimter Siebdruck-Sperrholztafel nach BFU 100 G oder Vollaluminium-Tafel. Aluminium Rahmen mit stabilen Einhängekrallen für U-Auflage an beiden Enden. Mit separater oder integrierter Etagenleiter als innenliegender Gerüstaufstieg lieferbar. Vor jedem Einsatz sollte eine Überprüfung der Durchstiege stattfinden.



Alu-Durchstieg B61 Sperrholzbelag mit Leiter

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
AB703151	2,57 L x 0,61 B	23,3	3	25	325,00
AB703152	3,07 L x 0,61 B	28,5	3	25	395,00

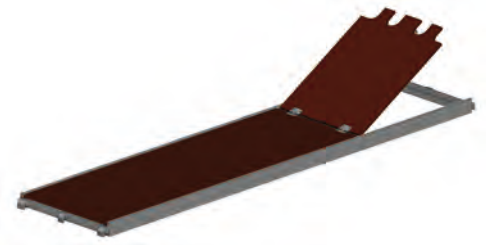

Alu-Durchstieg B61 Sperrholzbelag ohne Leiter

kombinierbar mit Etagenleiter

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
AB703249	1,57 L x 0,61 B	12,2	3	25	246,40 ◎
AB703250 Klappe seitlich öffnend	2,07 L x 0,61 B	16,0	3	25	263,60
AB703251	2,57 L x 0,61 B	19,1	3	25	297,80
AB703252	3,07 L x 0,61 B	24,4	3	25	350,50



Alu-Durchstieg B61 Alubelag mit Leiter

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
ABA2120500	2,57 L x 0,61 B	23,9	4		462,80
ABA2120600	3,07 L x 0,61 B	26,9	3		474,40

◎ Keine Lagerware ● nur Nettopreise ⓘ Standsicherheitsnachweis auf Anfrage § Zulassung in Vorbereitung

Etagenleiter

Als separate Leiter mit Einhängehaken für den innenliegenden Gerüstaufstieg.



Stahl-Etagenleiter

zum Einhängen

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
AB512105	2,15 L x 0,35 B	9,0		25	72,40

Alu-Brücke


Geeignet für Überbrückungen und Deckengerüste in Lastklasse 2. Für die Aufnahme des dreiteiligen Seitenschutzes werden Alu-Geländerstiele an der Alu-Brücke befestigt.



Alu-Brücke

2,0 kN/m² Belastung. Ab Länge 6,12 m 1,5 kN/m² Belastung

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
ABSOG74004 Steghöhe 9,5 cm	4,12 L x 0,60 B	23,9		5	620,00 ⓘ
ABSOG74003 Steghöhe 9,5 cm	5,12 L x 0,60 B	27,5		5	722,50 ⓘ
ABSOG74002 Steghöhe 11,0 cm	6,12 L x 0,60 B	39,1		5	841,50 ⓘ
ABSOG74001 Steghöhe 15,0 cm	8,12 L x 0,60 B	66,1		5	1.400,00 ⓘ
ABSOG74000 Steghöhe 15,0 cm	10,12 L x 0,60 B	82,15		5	1.700,00 ◷ ⓘ

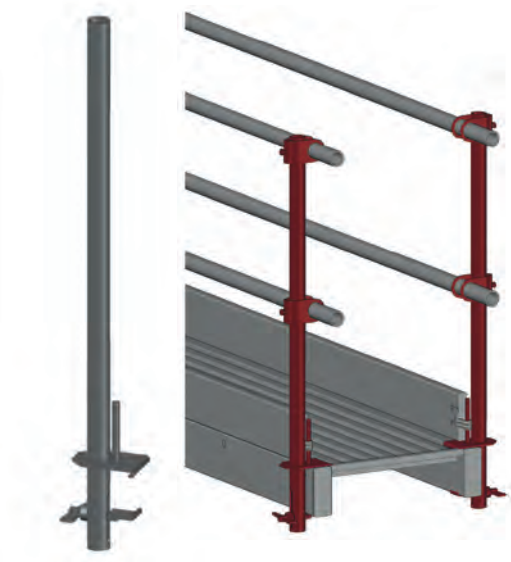

Alu-Geländerstiel

mit Bordbrettstift

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
AB491001	1,22 L	2,0			78,80

Gerüst-Böden, Durchstiege



Geländerklemme verzinkt

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
AB491002		0,4			15,10



Geländerkupplung / SW 19

(alternativ: siehe Gerüstkupplungen)

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
AB202312 SW 19		1,1			20,50



Klammer

zur Verbindung von 2 parallel laufenden Alu-Brücken

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
AB491003 verzinkt		0,4			51,40 ◷



Abhebesicherung für Alu-Laufsteg

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
491010 verzinkt		1,4			36,70

◷ Keine Lagerware ● nur Nettopreise ⓘ Standsicherheitsnachweis auf Anfrage § Zulassung in Vorbereitung

Bordbretter

Bordbrett

Bordbretter vervollständigen den vorgeschriebenen dreiteiligen Seitenschutz und sind in den Feldlängen von 0,73 m bis 4,14 m erhältlich.



Holz-Bordbrett

mit Einhängeösen

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
AB205288	0,73 L x 0,15 H	1,6		105	16,20
AB205289	1,09 L x 0,15 H	2,3		105	17,80
AB205290	1,57 L x 0,15 H	3,2		105	19,20
AB205291	2,07 L x 0,15 H	4,1		105	20,50
AB205292	2,57 L x 0,15 H	5,1		105	22,10
AB205293	3,07 L x 0,15 H	6,0		105	24,20
AB205294	4,14 L x 0,15 H	8,0		105	40,90




Stahl-Bordbrett

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
AB205388	0,73 L x 0,15 H	2,2		70	28,10
AB205389	1,09 L x 0,15 H	3,1		70	32,70
AB205390	1,40 L x 0,15 H	3,9		70	37,00
AB205391	1,57 L x 0,15 H	4,4		70	41,10
AB205392	2,07 L x 0,15 H	5,7		70	45,90
AB205393	2,57 L x 0,15 H	7,0		70	52,70
AB205394	3,07 L x 0,15 H	8,3		70	58,20

Stirnbordbrett

Stirnbordbretter vervollständigen den vorgeschriebenen dreiteiligen Seitenschutz an der Stirnseite.

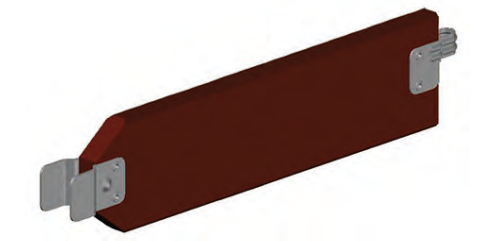

Stirnbordbrett

mit Einhängeösen

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
AB205311	0,36 L x 0,15 H	0,9		105	14,50
AB205312	0,73 L x 0,15 H	1,6		105	15,00
AB205313	1,09 L x 0,15 H	2,2		105	16,80

Geländer

Rückengeländer

Die Rückengeländer dienen als Seitenschutz und werden einfach in die Keilkästchen der Vertikalrahmen eingehängt. Für Feldlängen von 0,73 m bis 3,07 m erhältlich. Die Doppelgeländer sind neben der Ausführung in Stahl auch in Aluminium verfügbar.



Rückengeländer

2 Stück für Doppelgeländer erforderlich

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
AB202167	0,73 L	1,5		56	18,50
AB202162	1,09 L	2,1		56	19,20
AB202163	1,57 L	2,9		56	19,90
AB202164	2,07 L	3,8		56	21,40
AB202165	2,57 L	4,6		56	23,00
AB202166	3,07 L	5,4		56	24,70

Geländer




Teleskop-Rückengeländer 1,57 - 2,57 m

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
AB202180		6,9			75,30

Stirnseitengeländer


Die Stirnseitengeländer dienen als Seitenschutz und schließen die Stirnseiten von Gerüsten.

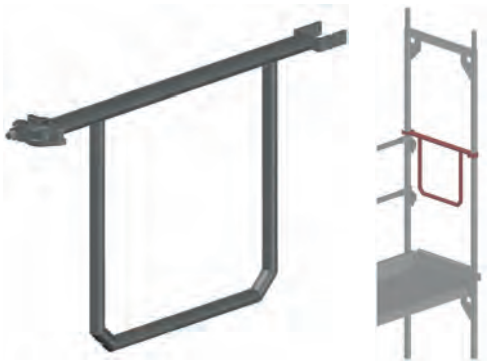

Doppelstirnseitengeländer

mit Schraubkupplung SW 19

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
AB202215	0,36 B x 0,43 H	3,0		30	36,30
AB202213 für Gerüste 0,73 m	0,73 B x 0,43 H	3,7		30	40,00
AB202204 für Gerüste 1,09 m	1,09 B x 0,43 H	4,9		30	45,40

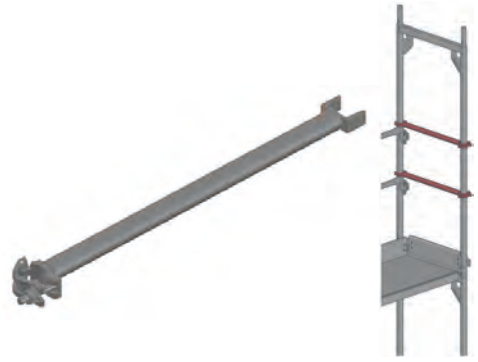


Stirnseitengeländer, einfach

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
AB202209 SW 19	0,73 B	2,0			25,40
AB202206 SW 19	1,09 B	2,6			26,70

Doppelgeländer


Die Doppelgeländer dienen als Seitenschutz bei gleichzeitig diagonal aussteifender Wirkung. Sie sind alternativ in Stahl oder Aluminium lieferbar.

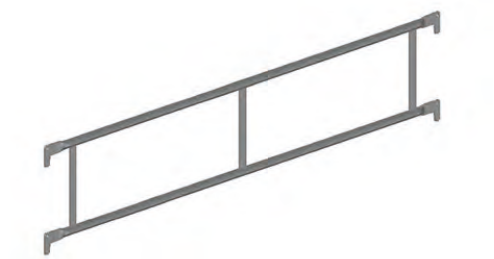

Stahl-Doppelgeländer

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
AB202185	1,57 L	7,1		20	50,00
AB202186	2,07 L	8,8		20	54,50
AB202187	2,57 L	11,1		20	57,80
AB202188	3,07 L	12,8		20	66,40
AB202184	4,14 L	17,1		20	117,70

Keine Lagerware · nur Nettopreise · Standsicherheitsnachweis auf Anfrage · Zulassung in Vorbereitung

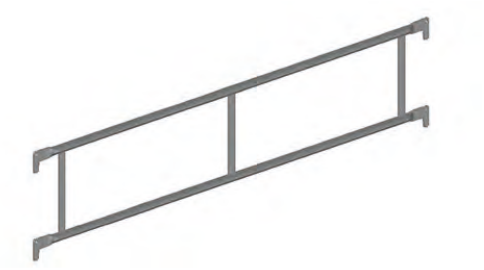

Alu-Doppelgeländer

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
AB203220	1,57 L	3,4		25	72,60
AB203221	2,07 L	4,2		25	97,20
AB203222	2,57 L	5,0		25	106,80
AB203223	3,07 L	5,8		25	123,80

Seitenschutz

Oberer Gerüstabschluss

Die oberste Etage wird mit Geländerpfosten und Belagsicherungen oder mit Geländerstützen zur Aufnahme der Rückengeländer gesichert. Die Stirnseiten werden mit Stirnseiten-Geländerrahmen geschlossen. Die Bauteile sind in Aluminium oder Stahl erhältlich.



Geländerpfosten mit Bordbretthalter

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
AB202085 aus Stahl	1,00 H	5,3		12	37,00
AB203084 aus Aluminium	1,00 H	2,4		24	50,00



Geländerpfosten ohne Bordbretthalter

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
AB202093 aus Stahl	1,00 H	5,1		12	39,10
AB712023 aus Aluminium	1,00 H	2,2		24	62,30 Ⓢ



Stahl-Geländerstütze light

für Innenfelder

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
AB202091 für Gerüste 0,73 m	0,73 B x 1,00 H	5,9		12	50,80
AB202092 für Gerüste 1,09 m	1,09 B x 1,00 H	6,9		12	54,10

Seitenschutz



Alu-Geländerstütze


Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
AB203083	0,73 B x 1,00 H	3,0		24	65,10



Stahl-Geländerstütze light mit Rohrverbinder

für Innenfelder

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
AB202089 für Gerüste 0,73 m	0,73 B x 1,00 H	6,5		12	53,50 Ⓢ
AB202090 für Gerüste 1,09 m	1,09 B x 1,00 H	7,6		12	55,00 Ⓒ Ⓢ

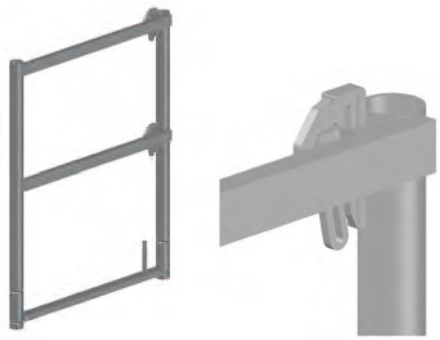

Stahl-Stirnseiten-Geländerrahmen light

mit 2 Keilkästchen und Doppelgeländer für Außenfelder

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
AB202023 für Gerüste 0,73 m	0,73 B x 1,00 H	11,6		20	91,10
AB202024 für Gerüste 1,09 m	1,09 B x 1,00 H	13,6		20	103,20



Alu-Stirnseiten-Geländerrahmen

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
AB203080 mit 2 Keilkästchen	0,73 B x 1,00 H	5,3		20	116,40



Stahl-Stirnseiten-Geländerrahmen light mit Rohrverbinder

mit 2 Keilkästchen

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
AB203023 für Gerüste 0,73 m	0,73 B x 1,00 H	12,8		20	92,00 Ⓢ
AB203024 für Gerüste 1,09 m	1,09 B x 1,00 H	14,7		20	103,50 Ⓒ Ⓢ

Ⓒ Keine Lagerware ● nur Nettopreise ⓘ Standsicherheitsnachweis auf Anfrage Ⓢ Zulassung in Vorbereitung



Stahl-Dach-Traufrahmen

zum nachträglichen Einbau einer Schutzgitterstütze für den Dachfang. Erhöhung der obersten Lage um 1 m.

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
281526	0,73 B x 1,00 H	15,5			129,50 Ⓢ



Schutzgitterstütze


mit 5 Keilkästchen

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
AB202284 für Gerüste 0,37 m / 0,50 m / 0,73 m	0,73 B x 2,00 H	13,5		12	114,00
AB202285 für Gerüste 1,09 m	1,09 B x 2,00 H	15,1		12	125,00

Stützen und Streben

Diagonalaussteifung

Die Länge der Diagonalen ist auf die Gerüstfeldlänge und -höhe abgestimmt. Sie dienen zur Vertikalaussteifung. Mit drehbarer Keilkupplung zur Befestigung am unteren Diagonalpunkt. Die Diagonalführung ist gemäß Zulassungsbescheid vorzunehmen.

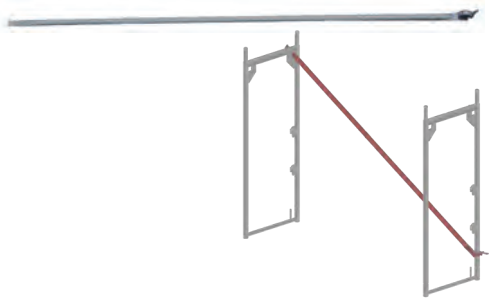

Diagonalstreben (mit Schraubkupplungen – SW 19)

zur Gerüstaussteifung

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
284715 für Felder 1,57 x 2,00 m, mit 2 Schraubkupplungen	2,40 H	6,3		75	60,00
284720 2,07 m Feld	2,80 H	6,4		75	40,60
284725 2,57 m Feld	3,20 H	7,2		75	42,40
284730 3,07 m Feld	3,60 H	8,1		75	43,80



Diagonalstreben (mit Keilkupplung)

zur Gerüstaussteifung

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
AB202362 für Felder 1,57 x 2,00 m, mit 2 Keilkupplungen	2,40 H	6,7		50	60,00
AB202363 für Felder 2,07 x 2,00 m	2,80 H	6,6		50	40,60
AB202364 für Felder 2,57 x 2,00 m	3,20 H	7,4		50	42,40
AB202365 für Felder 3,07 x 2,00 m	3,60 H	8,3		50	43,80



Längsriegel

zum Einbau in den Diagonalfeldern als unterer Querriegel. Mit zwei Halbkupplungen mit Schlüsselweite 19

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
AB202386	2,07 L	7,6		50	67,70 Ⓚ
AB202387	2,57 L	9,1		50	76,90
AB202388	3,07 L	10,7		50	90,40

Stützen und Streben

Gerüstrohre

Gerüstrohr in Stahl oder Aluminium. Außendurchmesser 48,3 mm



Stahl-Gerüstrohre Wandstärke 3,20 mm

gekennzeichnet gemäß EN39

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
ABRDR90014	1,00 L	3,6		61	14,00
ABRDR90016	2,00 L	7,1		61	28,00
ABRDR90018	3,00 L	10,7		61	42,00
ABRDR90020	4,00 L	14,2		61	56,00
ABRDR90022	5,00 L	17,8		61	70,00
ABRDR90024	6,00 L	21,4		61	80,00



Alu-Gerüstrohr Wandstärke 4,00 mm


(Verbindungsstreben) Ø 48,3 mm x 4,0 mm Wandstärke

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
ABRDR00028	1,00 L	1,5			18,50
ABRDR00030	2,00 L	3,0			37,00
ABRDR00032	3,00 L	4,5			55,00
ABRDR00034	4,00 L	6,0			73,00
ABRDR00036	5,00 L	7,5			91,00
ABRDR00027	6,00 L	9,0		61	107,50

Kupplungen

Standardkupplungen

Stahl, gesenkgeschmiedet, mit Schraubverschluss. Mit feuerverzinkten Hammerkopfschrauben und Bundmuttern.

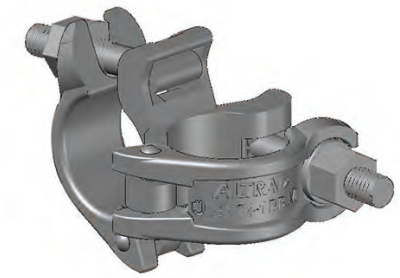

Normalkupplung

mit Übereinstimmungszertifikat der MPA Dortmund gemäß DIN EN 74-1 RA BB, 9,1 kN Gebrauchslast


Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
ABKUP10011 Ø 48/48, SW 19		1,0		20	8,50
ABKUP10010 Ø 48/48, SW 22		1,0		20	8,50



Drehkupplung

mit Übereinstimmungszertifikat der MPA Dortmund gemäß DIN EN 74-1 SW B, 9,1 kN Gebrauchslast

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
ABKUP20017 Ø 48/48, SW 19		1,2		20	9,30
ABKUP20019 Ø 48/48, SW 22		1,2		20	9,30

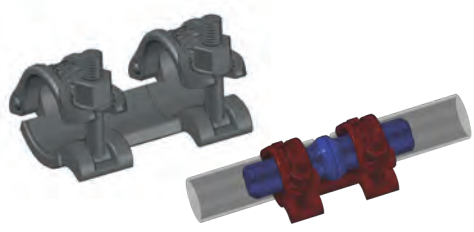


Stosskupplung

Prüfung nach DIN EN 74-1 SF A, 3,6 kN Gebrauchslast, nur in Verbindung mit Rohrverbinder einsetzen

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
ABKUP65002 Ø 48, SW 19		1,4		15	13,00
ABKUP65001 Ø 48, SW 22		1,4		15	13,00


Keine Lagerware · nur Nettopreise · Standsicherheitsnachweis auf Anfrage · Zulassung in Vorbereitung

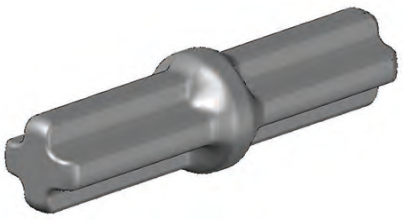

Rohrverbinder geschmiedet

Prüfung nach DIN EN 74-3 LS, für die Verwendung mit Stosskupplung


Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
ABDIV10001		1,3		20	7,40

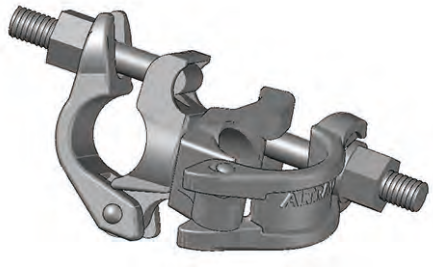

Drehkupplung, reduzierend

zum Anschluss unterschiedlicher Rohrdurchmesser untereinander


Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
ABKUP20011 Ø 38/34, SW 19, Rückengeländer/Rückengeländer		1,0		20	13,60 ◷
ABKUP20015 Ø 48/34, SW 22, Rahmen/Rückengeländer		1,3		20	13,60
ABKUP20013 Ø 48/38, SW 19, Rahmen/Rückengeländer		1,1		20	13,30
ABKUP20004 Ø 48/42, SW 22, Rahmen/Diagonale		1,1		20	14,00

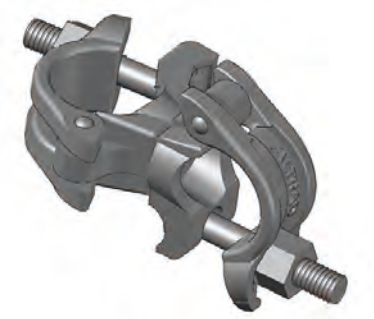

Normalkupplung, reduzierend

zum Anschluss unterschiedlicher Rohrdurchmesser untereinander


Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
ABKUP10007 Ø 48/38, SW 22		1,1		20	16,40 ◷

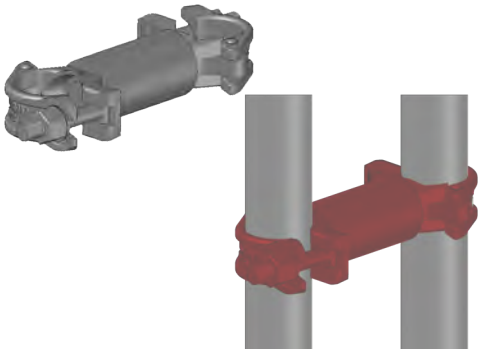

Distanzkupplung

für die Verbindung von parallelen Gerüstrohren mit einem festen Achsabstand z.B. bei Einbau der Treppe in einem vorgesetzten Gerüstfeld

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
ABKUP17500 SW 22	0,16 B	1,5		15	26,30
ABKUP17510 SW 19	0,16 B	1,5		15	26,10
ABKUP17511 SW 19	0,11 B	1,4		15	26,00
ABKUP17515 SW 19	0,12 B	1,5		15	34,80

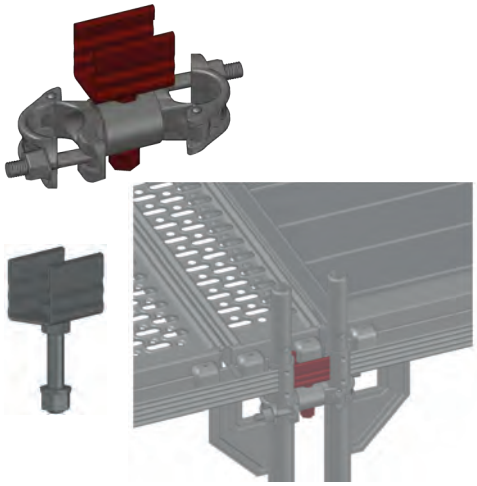

Distanzkupplung mit Bohrung

für die Verwendung mit dem Adapter U-Auflage für Distanzkupplung Ø 15

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
ABKUP17505 SW 22	0,12 L	1,5		20	34,90
ABA1826801 Adapter U-Auflage für Distanzkupplung	0,12 L	0,3			6,40


Kupplungen



Distanzrohr teleskopierbar

Teleskopierbare Distanzkupplungen zum Ausgleich von Zwischenfeldern.
Teleskopierbereich von 252 - 367 mm bzw. von 367 - 537 mm

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
ABA1130300 Teleskopierbereich von 367 - 537 mm, SW 22		3,1			40,90 Ⓢ
ABA1130301 Teleskopierbereich von 253 - 367 mm, SW22		2,4			39,80 Ⓢ



Bordbretthalterkupplung


ermöglicht den Anschluss von Bordbrettern ProfiTech plus

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
ABKUP56001 SW 19		0,9		20	17,70
ABKUP56000 SW 22		0,9		20	17,70

Zubehör

Alu-Gitterträger systemfrei

Gitterträger aus Aluminium mit Spannweiten bis 820 cm für Überbrückungen, Auskragungen und Sonderkonstruktionen. Der Abstand der Knotenpunkte im Fachwerk beträgt 50 cm. Der Einsatz erfordert in der Regel zusätzliche Standsicherheitsnachweise für das Gerüst.

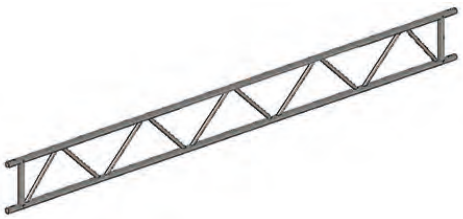

Alu-Gitterträger H40

Achsmaß 40 cm, Bauhöhe 45 cm, Aluminiumrohr Ø 48,3 mm, Verlängerung mit Rohrverbindern möglich. Auf Anfrage auch in Stahl erhältlich

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
ABSOG85000	3,20 L x 0,40 H	12,6		10	215,60
ABSOG85001	4,20 L x 0,40 H	16,3		10	272,40
ABSOG85002	5,20 L x 0,40 H	19,9		10	332,00
ABSOG85003	6,20 L x 0,40 H	23,6		10	390,10
ABSOG85004	7,70 L x 0,40 H	29,4		10	496,30
ABSOG85005	8,20 L x 0,40 H	31,2		10	510,00



Alu-Gitterträger H50

zur universellen Überbrückung

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
501340	4,24 L x 0,50 H	17,1		10	288,90
501350	5,24 L x 0,50 H	21,0		10	351,60
501360	6,24 L x 0,50 H	24,9		10	411,60

Keine Lagerware · nur Nettopreise · Standsicherheitsnachweis auf Anfrage · Zulassung in Vorbereitung


Rohrverbinder für Gitterträger

Der Rohrverbinder ermöglicht ein beliebiges Verlängern der Gitterträger. Wird mit je 4 Bolzen und Federsteckern ausgeliefert. Alternativ kann der Rohrverbinder auch mit Schrauben angeschlossen werden. Der gebogene Rohrverbinder hat einen Neigungswinkel von je 2 x 10°. Er ist für Ober- und Untergurt der Gitterträger H40 vorgesehen.



Rohrverbinder, gerade, für Gitterträger

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
ABSOG02101 mit jeweils 4 Bolzen + Federsteckern	0,44 B	2,2			39,30

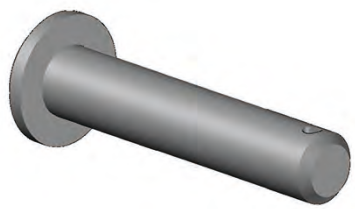


Bolzen Ø 12 mm für Rohrverbinder Gitterträger

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
ABBOL01200	0,06 L	0,1			2,10



Federstecker Ø 3,2 mm für Rohrverbinder Gitterträger

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
ABFED10007	0,10 L	0,1			0,10

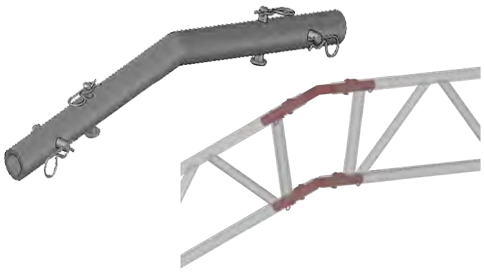

Rohrverbinder, gebogen (10°), für Gitterträger

mit jeweils 4 Bolzen und Federsteckern

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
ABSOG41000 für Obergurt	0,64 L	3,5			43,00 Ⓢ
ABSOG41001 für Untergurt	0,50 L	2,8			38,90 Ⓢ



Sechskant-Schraube M 12 x 70 mit Mutter

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
ABSES01203 SW 19	0,70 L	0,1			2,50




Rohrklappstecker M 12 x 60 mm

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
ABDEAF0001	0,66 L	0,1			1,10

Zubehör

Querriegel für Gitterträger

Dient zur Belagaufnahme bei Gitterträger-Überbrückungen und systemfreien Gitterträgern. U-Profil mit an der Unterseite angeschweißten Halbkupplungen SW 19.

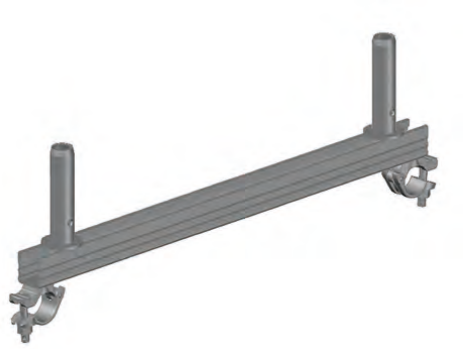

Querriegel für Gitterträger

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
AB202038	0,73 B	5,2		50	71,90
AB202045	1,09 B	8,4		50	98,80

Belagriegel für Gitterträger

Dient zur Belagaufnahme bei Gitterträger-Überbrückungen. Das über den Gitterträger laufende U-Profil gewährleistet ein exaktes einjustieren des Belagriegels. Bei der Verwendung mit dem Belagriegel kann im Systemraster weitergebaut werden.



Belagriegel für Gitterträger

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
503573 inkl. 4 Bolzen mit Splint	0,73 B	8,0			84,50 Ⓢ

Alu-Belagtraverse mit U-Auflage

Die Alu-Belagtraversen mit U-Auflage sind auf die Längen der Gitterträger abgestimmt. Sie werden auf dem Obergurt befestigt, um dadurch ebene Arbeitsflächen mit serienmäßigen Belägen erstellen zu können.




Alu-Belagtraverse mit Halbkupplung

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
AB606301 SW 19	3,00 L	7,3			128,00
AB606401 SW 19	4,00 L	9,5			157,40
AB606501 SW 19	5,00 L	11,7			195,10
AB606601 SW 19	6,00 L	13,9			232,70

Konsolen

Mit Konsolen kann das Gerüst nach innen oder außen verbreitert werden.

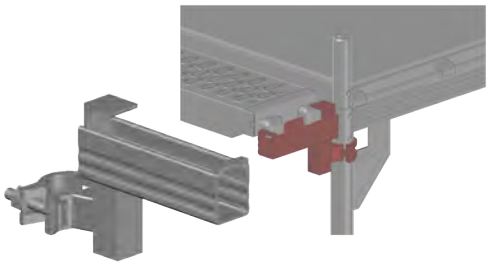


Konsole B22 ProfiTech

für Stahlboden B19


Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
AB202221 SW 19	0,22 B x 0,15 H	2,1		30	36,40
AB202231 SW 22	0,22 B x 0,15 H	1,7		30	36,40 ◎

◷ Keine Lagerware ● nur Nettopreise ⓘ Standsicherheitsnachweis auf Anfrage Ⓢ Zulassung in Vorbereitung

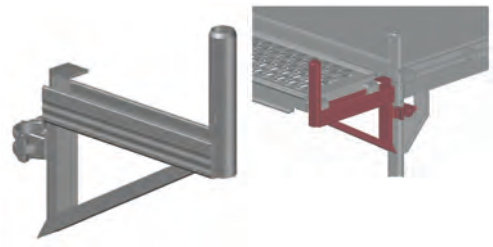


Konsole B36

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
AB202220 SW 19, mit Rohrverbinder	0,36 B x 0,20 H	3,6		30	43,20
AB202235 SW 19, ohne Rohrverbinder	0,36 B x 0,20 H	2,6		30	42,40

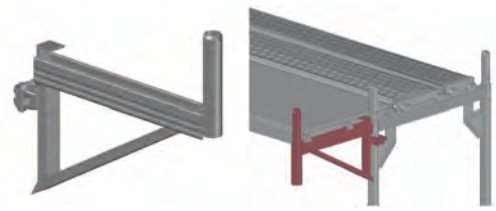

Konsole B50

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
AB202218 SW 19, mit Rohrverbinder	0,50 B x 0,30 H	5,1		30	53,10

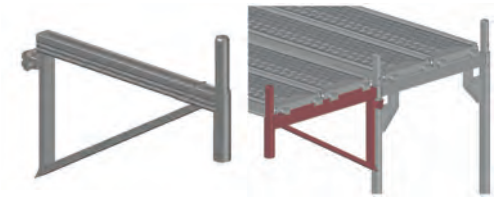

Konsole B73


Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
AB202222 SW 19, mit Rohrverbinder	0,73 B x 0,37 H	6,8		30	54,10



Konsole B109

nur mit statischem Nachweis und Querdiagonale verwenden

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
AB202219 SW 19, mit Rohrverbinder	1,09 B x 0,45 H	11,4		30	121,20

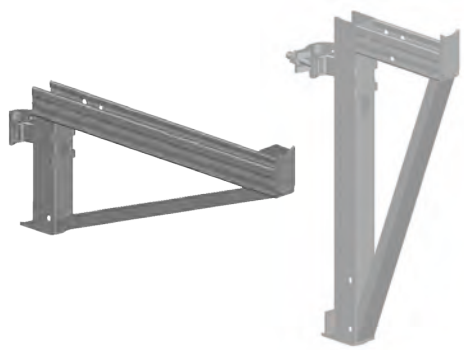

Variable-Konsole ProfiTech 1-bohlig, 2-bohlig

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
AB202234 SW 19, ohne Rohrverbinder	0,64 B x 0,32 H	4,9		30	95,70
AB202224 SW 22, ohne Rohrverbinder	0,64 B x 0,32 H	3,3		30	95,70



Konsole B63 mit 2 Halbkupplungen

ohne bauaufsichtliche Zulassung

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
ABA1225301 mit 1 Rohrverbinder, SW 19	0,63 B x 0,50 H	7,9			93,80
ABA1225300 mit 2 Rohrverbindern, SW 19	0,73 B x 0,50 H	11,1			92,00

Zubehör


Eckbelagkonsolen



Eckbelagkonsole ProfiTech

Verbindungskonstruktion zum Überbrücken von Gerüstecken, klappbar. Beim Einsatz Konsole 36. Umbau von rechte auf linke Ecke möglich.

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
AB202240 SW 22	0,32 B	7,3			219,00

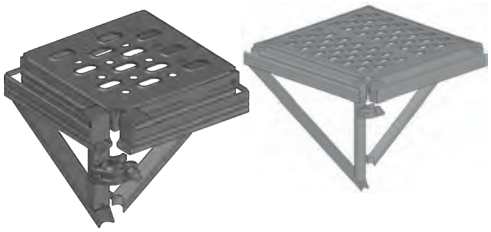

Eckbelagkonsole starr

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
ABA1901602 SW 19	0,22 B	3,8			184,80 Ⓢ
ABA1901600 SW 19	0,36 B	8,4			154,00 Ⓢ
ABA1901601 SW 19	0,73 B	19,3			245,00 Ⓢ



Eckkopfstütze ProfiTech

zum Schließen der Lücke im Konsolbelag in der Innenecke

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
ABA1416304	0,32 B x 0,46 H	3,3			44,10 Ⓢ

Querdiagonale

Zur Abstützung von Konsolen oder zur zusätzlichen Aussteifung von Vertikalrahmen geeignet. Mit zwei drehbaren Halbkupplungen.




Querdiagonale

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
AB202366 SW 19	1,70 L x 0,73 B	4,9		50	53,40
ABSNN09000 SW 22	1,94 L x 1,09 B	7,6		50	58,70 Ⓒ
ABSNN09004 SW 19	1,94 L x 1,09 B	7,6		50	58,70

Gerüsthalter


Zur zug- und druckfesten Verankerung von Gerüsten an Gebäuden. Die Verankerung ist entsprechend des Zulassungsbescheides, der Aufbau- und Verwendungsanleitung sowie den gültigen Regeln auszuführen.

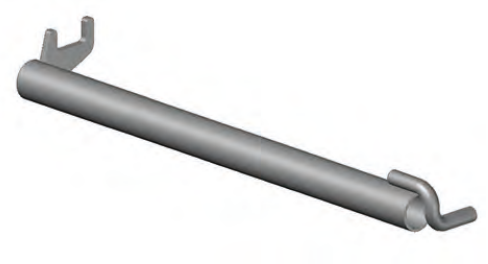

Gerüsthalter mit Gabel


Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
AB202407	0,65 L	3,0			18,50

Ⓒ Keine Lagerware ◉ nur Nettopreise ⓘ Standsicherheitsnachweis auf Anfrage Ⓢ Zulassung in Vorbereitung

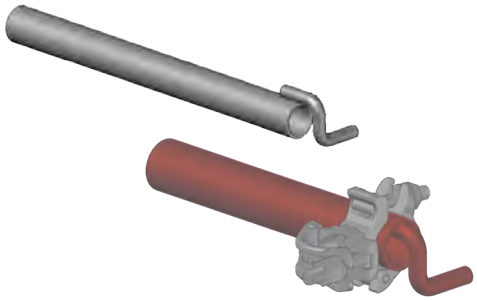

Gerüsthalter

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
ABSNN24014	0,20 L	1,0		250	10,70
ABSNN24009	0,30 L	1,3		250	13,00
ABSNN24004	0,40 L	1,6		250	14,40
ABSNN24010	0,50 L	1,9		250	15,10
ABSNN24005	0,80 L	2,9		50	18,40
ABSNN24000	1,10 L	3,9		100	20,40
ABSNN24001	1,30 L	4,5		100	23,60 ◎
ABSNN24002	1,50 L	5,2		100	24,70

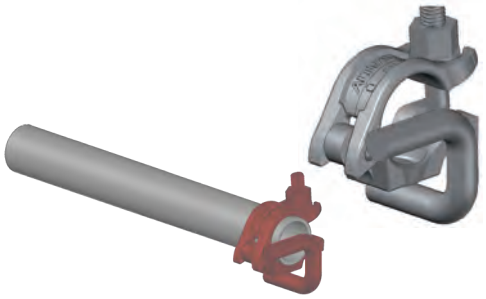

Verankerungskupplung

wird in Verbindung mit einem Gerüstrohr Ø 48,3 mm als Gerüsthalter eingesetzt.

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
ABKUP38001 SW 19		1,0		20	17,70
ABKUP38000 SW 22		1,0		20	17,70 ◎




Obere Belagsicherung für Konsole

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
AB202105	0,36 B	1,0			26,00
AB202106	0,73 B	1,9			29,10
AB202107	1,09 B	2,7			32,30 ◎

Fallstecker

Zur Sicherung gegen Ausheben. Stabstahl verzinkt mit Ø 9 mm.






Fallstecker

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
ABBIE00805		0,1		100	1,10

Spreizdübel

Aus Kunststoff für Ringschrauben mit Holzschraubengewinde 12 mm, Bohrloch Ø 14 mm (Bemaßung in mm).

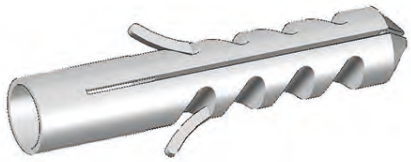

Spreizdübel

Bestell-Nr.	Maße mm	kg	LK	VE	€ / Stk.
ABDIV00105	70,00 L			100	0,40
ABDIV00149	100,00 L			100	0,50
ABDIV00150	130,00 L			100	0,70

Ringschraube

Aus Stahl, Ø 12 mm, verzinkt, verschweißt (Bemaßung in mm).




Ringschraube aus verzinktem Stahl

Bestell-Nr.	Maße mm	kg	LK	VE	€ / Stk.
ABDIV00106	90,00 L	0,2		150	1,50
ABDIV00107	120,00 L	0,2		150	1,70
ABDIV00108	160,00 L	0,2		100	1,90
ABDIV00109	190,00 L	0,2		100	2,10
ABDIV00110	230,00 L	0,3		100	2,20
ABDIV00111	350,00 L	0,4		50	2,70

Zubehör

Abdeckkappe

Aus hellem Kunststoff, zum Abdecken von 14 mm Bohrlöchern.

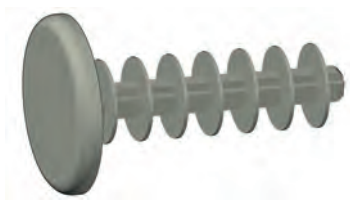

Abdeckkappe für Dübellöcher

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
ABDIV00104 für Bohrloch Ø 14 mm				100	0,20

Magnet-Wasserwaage



Magnet-Wasserwaage

zum exakten Ausrichten

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
511700	0,60 L	0,5			50,50



Magnet-Wasserwaage 25 cm

mit Gürteltasche

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
511800		0,3			69,50

Gerüstratsche



Gerüstratsche

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
585102 Standard, SW 19 + 22		0,5			80,40
585103 Premium, SW 19 + 22		0,8			231,70
585104 Leicht, SW 19 + 22		0,1			49,00
585105 SW 19 +22 inkl. Hammer und Nagelzieher		0,5			55,00

Schutzdachkonsole



Schutzdachkonsole 0,73 m

nur in Verbindung mit den Konsolen AB 20 22 22

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
288501	0,70 L	5,5			45,00

Keine Lagerware · nur Nettopreise · Standsicherheitsnachweis auf Anfrage · Zulassung in Vorbereitung

Schutzdachstütze




Schutzdachstütze 0,73 m

mit 3 Keilkästchen passend zum ProfiTech plus

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
ABA0717900	0,73 B x 0,87 H	10,9			113,00 ◎

Traverse für Zwischenstandhöhen

Zur Aufnahme von Gerüstbelägen in Verbindung mit dem Überbrückungsträger und für Zwischenstandshöhen im Vertikalrahmen.

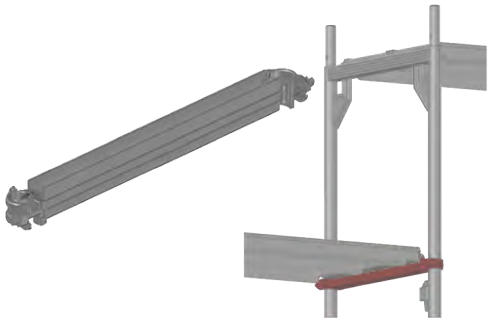

Traverse für Zwischenstandshöhen

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
AB202036 für Vertikalrahmen B73, SW 19	0,73 B	3,6		50	54,60
AB202037 für Vertikalrahmen B109, SW 19	1,09 B	4,9		50	61,60

Aufzugskonsole



Aufzugskonsole – schwenkbar

Ausladung 80 cm für Gerüst und Materialtransport. Zum Transport von Packstücken mit max. 50 kg.

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
552871 SW 19		7,6			119,00 Ⓢ

Rolle für Aufzugskonsole



Rolle für Aufzugskonsole

für Aufzugs-Galgen, Tragkraft 350 kg, Rollendurchmesser 220 mm, max. Seildurchmesser 28 mm

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
552001		3,0			114,50

Zubehör

Seil für Höhentransport



Seil Ø 20 mm

zum Hochziehen von Bauprodukten im Handbetrieb (Körperkraft)

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
AB209150	20,0 L	3,8			84,90

Federstecker




Federstecker

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
ABFED30100		0,1			2,50

Alu-Gerüstleiter

Mit Rohrverbinder, geriffelten Stufen, Anschluss mit genormten Kupplungen, Leitern sind steckbar und werden mit den Federsteckern gesichert, Achsmaß 44 cm.

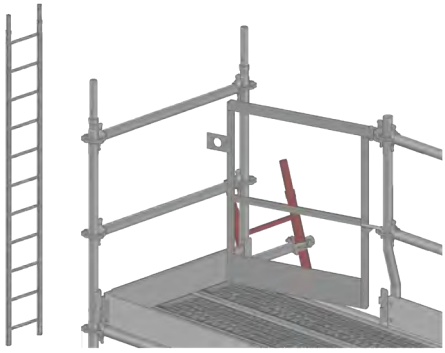

Alu-Gerüstleiter

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
ABSOG80004	3,00 L	8,0		15	174,60
ABSOG80001	4,00 L	10,0		15	225,90
ABSOG80002	5,00 L	12,6		15	284,10
ABSOG80003	6,00 L	14,5		15	325,20

Gerüstwerbeplane



Gerüstwerbeplane 2,00 x 2,50 m

bestehend aus: ALTRAD Baumann Logo, Adresse Kunde + Logo (Als Vorlage Visitenkarte oder Briefkopf des Kunden)

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
W155		7,6			407,50

Keine Lagerware · nur Nettopreise · Standsicherheitsnachweis auf Anfrage · Zulassung in Vorbereitung

Kantholzkupplung



Kantholzkupplung mit drehbarer Halbkupplung

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
ABKUP80000 SW 22, für Schilderhalter		1,8		10	28,80

Gerüstkennzeichnungsplatte



Gerüstkennzeichnungsplatte

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
ABDIV00098					12,90

Gerüsttasche

PVC, mit Klarsichteinschubtasche für Gerüstklassifizierungs-Formulare.



Gerüsttasche

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
ABDIV00300				50	2,20

Podesttreppe und Treppengeländer

Alu-Treppe

Rutsch- und trittsicherer Außenaufstieg ohne Verringerung der Arbeitsfläche. Für die Verbindung von Alu-Treppen mit dem Gerüst, bei Einbau der Treppe in einem vorgesetzten Gerüstfeld ist die Distanzkupplung vorgesehen.




Alu-Treppe mit verbreitertem Auftritt

Komfortabler Auftritt von 18 cm Stufentiefe. Einzellast von 1,5 kN oder gleichmäßig verteilte Last von 1 kN/m².

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
AB203327 für Feldlänge 257cm, U-Auflage	2,57 L x 0,64 B x 2,00 H	31,2		10	616,20 Ⓢ
AB203328 für Feldlänge 307cm, U-Auflage	3,07 L x 0,96 B x 2,00 H	49,7		10	898,10 Ⓢ
AB203329 U-Auflage	1,50 L x 0,96 B x 1,00 H	24,2		10	573,70 Ⓢ

Alu-Treppe U-Auflage

Rutsch- und trittsicherer Außenaufstieg ohne Verringerung der Arbeitsfläche. Aluminium-Konstruktion mit integrierten Podesten. Für die Verbindung von Alu-Treppen mit dem Gerüst, bei Einbau der Treppe in einem vorgesetzten Gerüstfeld ist die Distanzkupplung vorgesehen.

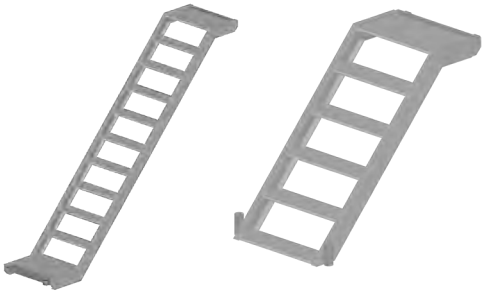

Alu-Treppe B64, 2 kN

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
AB203320 Rahmenhöhe 2,00 m, für Feldlänge 2,57 m	2,57 L x 0,62 B	24,5		10	450,00
AB203321 Rahmenhöhe 2,00 m, für Feldlänge 3,07 m	3,07 L x 0,62 B	29,0		10	570,00
AB203322 Rahmenhöhe 1,00 m	1,22 L x 0,64 B	14,0		10	340,00

Treppengeländer

Stahl-Geländer für die Alu-Treppe.



Austrittsgeländer

für alle Alu-Treppen geeignet

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
ABSLN00600 SW 19	2,00 L	14,7		20	178,40
ABSLN00601 SW 19	1,00 L	11,3		20	175,10




Treppengeländer, innen, doppelt, für Alu-Treppe H200

für alle Alu-Treppen geeignet

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
ABSLN41000 SW 19	2,50 L	14,8		20	159,80

Keine Lagerware · nur Nettopreise · Standsicherheitsnachweis auf Anfrage · Zulassung in Vorbereitung

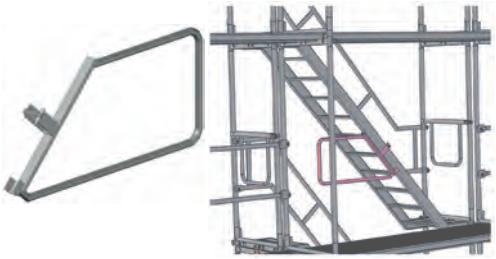

Treppenuntergeländer

für Alu-Treppe

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
ABSLN42001 SW 19		4,6		20	69,60



Stahl-Treppengeländer außen, für Alu-Treppe


Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
AB203313 für Feldlänge 2,57 m	2,57 L	15,7		20	140,00
AB203314 für Feldlänge 3,07 m	3,07 L	17,5		20	150,00



Sicherungsgitter für Alu-Treppe

Für Vertikalrahmen B73. Einsatz in Verbindung mit Bordbretthalterkupplungen (ABKUP56001 SW19 ; ABKUP56000 SW 22).

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
ABSL717500	0,73 B x 1,46 H	9,7		10	85,30 Ⓢ

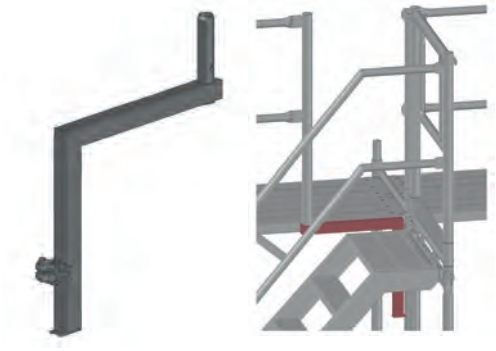


Geländerhalter für Podesttreppe

Zum Einsatz am oberen Abschluss der Alu-Podesttreppe. Der Geländerhalter ermöglicht das Anbringen eines Geländerpfostens zur Ausbildung des 3-teiligen Seitenschutzes.

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
ABA1946500	0,50 B x 0,49 H	3,9			37,70 Ⓢ

U-Fußtraverse


Zum Einhängen der Alu-Treppe am Einstieg.

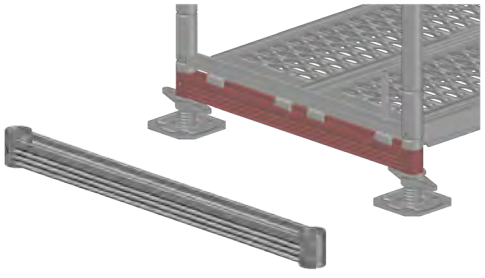

Fußtraverse

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
AB202034	0,73 L	3,0		50	37,70
AB202035	1,09 L	4,1		50	51,90 Ⓒ

Podesttreppe und Treppengeländer

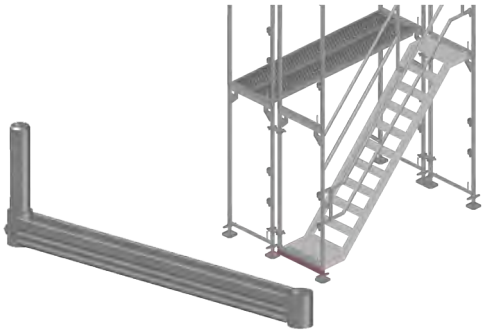


Fußtraverse für Alu-Treppe

in einläufigen Treppentürmen

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
AB202033	0,73 L	3,8		50	48,20

Spaltabdeckung

Zur Abdeckung des Zwischenraums von vorgesetzten Gerüstfeld.

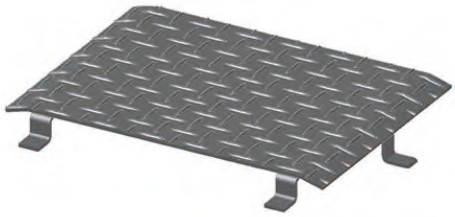

Spaltabdeckung

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
AB207000 für Alu-Treppe L257		1,7			79,70
AB207001 für Alu-Treppe L307		2,9			92,40

Nischenkonsole

Ermöglicht den Einsatz serienmäßiger Konsolen unabhängig von der Vertikalrahmenposition.



Untere Nischenkonsole


verstellbar, kippsicher, ermöglicht das Aufsetzen der Nischenkonsole oder eines Geländerpfostens (zum Beispiel beim Austritt des vorgesetzten Treppenturms)

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
ABSLN35000		4,9			130,60


INFO POINT

Sicheres und einfaches Betreten mit der Podesttreppe.



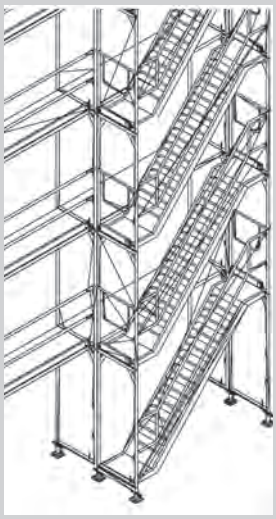





Keine Lagerware · nur Nettopreise · Standsicherheitsnachweis auf Anfrage · Zulassung in Vorbereitung


Podesttreppe – Einläufig am Fassadengerüst

Bequemer Gerüstaufstieg und Materialtransport mit Alu-Treppen und Geländern. Als Fußpunkt für die unterste Treppe bildet die Fusstraverse eine sichere Auflagerung.

Artikel	Art.-Nr.	Turmhöhe 2,25 m/St.	Turmhöhe 4,25 m/St.	Turmhöhe 6,25 m/St.	Turmhöhe 8,25 m/St.	Preis €
Treppenaufstieg Feldweite 2,57 m Ausführung Stahl						
Gewindefußplatte	ABSOG 5 90 06	2	2	2	2	18,50
Fusstraverse 0,73 m	AB 20 20 33	1	1	1	1	48,20
Stahl-Vertikalrahmen light	AB 20 20 00	2	3	5	7	88,50
Alu-Treppe 2,57 m	AB 20 33 20	1	2	3	4	450,00
Treppengeländer 2,57 m	AB 20 33 13	1	2	3	4	140,00
Doppel-Stirnseitengel. SW 19	AB 20 22 13	0	1	3	5	40,00
Stirnseiten-Geländerrahmen	AB 20 20 23	1	2	2	2	91,10
Stirnbordbrett 0,73 m	AB 20 53 12	1	3	5	7	15,00
Dreh-Kupplung SW 19	ABKUP 2 00 17	4	5	8	10	9,30
Normal-Kupplung SW 19	ABKUP 1 00 11	0	6	6	12	8,50
Gerüsthalter 1,50 m	ABSNN 2 40 02	0	2	2	4	24,70
Längsriegel 2,57 m	AB 20 23 87	1	1	1	1	76,90
Gesamtpreis €:		**1.072,40**	**2.021,70**	**2.926,60**	**3.922,60**	
Treppenaufstieg Feldweite 2,57 m Ausführung Alu						
Alu-Vertikalrahmen	AB 20 30 12	2	3	5	7	136,20
Alu-Stirnseiten-Geländerrahmen	AB 20 30 80	1	2	2	2	116,40
Gesamtpreis €:		**1.193,10**	**2.215,40**	**3.215,70**	**4.307,10**	
Zubehör:						
Treppenuntergeländer	ABSLN 4 20 00					69,60
Spaltabdeckung für Alu Treppe L257	AB 20 70 00					79,70
Spaltabdeckung für Alu Treppe L307	AB 20 70 01					92,40
Distanzkupplung SW 22	ABKUP 1 75 00					26,30
Geländerhalter für Podesttreppe	ABA 194 65 00					37,70

Weitere Ausführungen der Podesttreppen in Feldweite 2,57 m und 3,07 m in einläufiger sowie doppelläufiger Ausführung auf separatem Preisblatt.



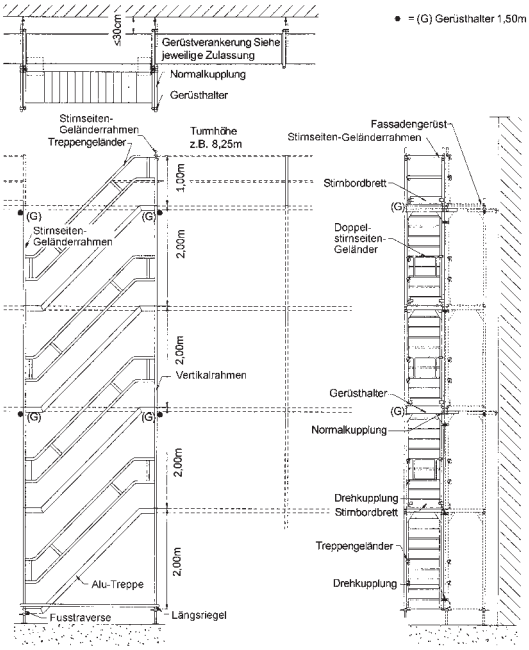

Seitenschutznetze und Planen

Netze und Planen

Zur Verkleidung von Gerüsten und zum Schutz der Umgebung vor Schmutz werden Planen und Netze verwendet, die in mehreren Ausführungen und Größen zur Verfügung stehen. Das Gerüst ist an den Stirnseiten bis an das Gebäude zu verkleiden. Die Verankerung ist gemäß Zulassungsbescheid und der Aufbau- und Verwendungsanleitung auszuführen.



Seitenschutznetz 10,00 x 2,00 m

blau, Maschenweite 100 x 100 mm, mit Einfassseil und Gurt-Schnellverschluss a = 75 cm

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
734307		5,7			177,20



Seitenschutznetz 5,00 x 2,00 m

blau, Maschenweite 100 x 100 mm, mit Einfassseil und Gurt-Schnellverschluss a = 75 cm

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
734306		2,8			91,40



Seitenschutznetz 10,00 x 2,00 m

blau, Maschenweite 100 x 100 mm mit Einfassseil

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
734305		4,3			117,20



Seitenschutznetz 5,00 x 2,00 m

blau, Maschenweite 100 x 100 mm mit Einfassseil

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
734304		2,2			60,00



Schnellverschluss

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
ABPLA02121 Länge 50 cm					2,00

Keine Lagerware · nur Nettopreise · Standsicherheitsnachweis auf Anfrage · Zulassung in Vorbereitung




Gerüstschutzplane 2,60 m

Bändchengewebe, Randleiste mit Metallösen, Befestigungsmöglichkeit alle 40 cm, Transparent-weiß, ca. 150 g/m², Reißfestigkeit: ca. 650 N/5 cm


Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
ABPLA01700	10,00 L x 2,60 B	3,0		4	34,10
ABPLA01701	20,00 L x 2,60 B	6,5		4	68,30




Gerüstschutzplane 3,10 m

Bändchengewebe, Randleiste mit Metallösen, Befestigungsmöglichkeit alle 40 cm, Transparent-weiß, ca. 150 g/m², Reißfestigkeit: ca. 650 N/5 cm


Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
ABPLA01702	10,00 L x 3,10 B	3,5		4	40,70
ABPLA01703	20,00 L x 3,10 B	7,0		4	81,40

Gerüstnetz 2,57 m

für Gerüstfelder 2,57 m, weiß, mit Knopflochleiste, ca. 50 g/m², Befestigungsmöglichkeit alle 12 cm, Winddurchlässigkeit: ca. 45-50%

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
ABPLA02006	10,00 L x 2,57 B	1,9		8	26,20
ABPLA02007	20,00 L x 2,57 B	3,6		4	52,40

Gerüstnetz 3,07 m

für Gerüstfelder 3,07 m, weiß, mit Knopflochleiste, ca. 50 g/m², Befestigungsmöglichkeit alle 12 cm, Winddurchlässigkeit: ca. 45-60%

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
ABPLA02004	10,00 L x 3,07 B	2,2		8	31,50
ABPLA02005	20,00 L x 3,07 B	4,3		4	63,00



Einmalbinder-Kunststoff

0,50 kg pro Paket, Reißfestigkeit: ca. 22,00 kg, Preis pro 100 Stück

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
ABPLA02106	0,30 L	0,2		100	7,00

Aufstockrahmen für Dacharbeitsbühnen

Aufstockrahmen für Dacharbeitsbühnen



Alu-Aufstockrahmen 257

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
782800		16,0			374,80



Alu-Aufstockrahmen 307

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
782700		18,0			411,60



Klauen-Kupplung

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
782720 galvanisch verzinkt, SW 30		1,0			62,00



Anschlagstutzen

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
782730 verzinkt, SW 19		1,8			42,00



Alu-Dachständer

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
782500 aus Bautechnik		6,0			120,00



Bürste

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
782600 aus Bautechnik	0,40 L x 0,10 B	1,1			49,00

Keine Lagerware · nur Nettopreise · Standsicherheitsnachweis auf Anfrage · Zulassung in Vorbereitung

Aufstockrahmen für Dacharbeitsbühne

Aufstockrahmen: **Feldweite 3,07 m**		**Sortiment 1** **Art.-Nr. 78 27 03**		**Sortiment 2** **Art.-Nr. 78 27 01**
Artikel	**Stückzahl**	**Artikel.-Nr.**	**Stückzahl**	**Artikel.-Nr.**
				Standhöhe 2,0 m
Alu-Dachständer (aus Bautechnik)	2x	78 25 00	2x	78 25 00
Alu-Aufstockrahmen, 3,07 m	1x	78 27 00	1x	78 27 00
Klauen-Kupplung, SW 30	4x	78 27 20	4x	78 27 20
Alu-Rahmentafel, 3,07 m, 0,61 m	1x	AB 70 31 50	1x	AB 70 31 50
Alu-Durchstieg mit Leiter, 3,07 m, 0,61 m			1x	AB 70 31 52
Alu-Vertikalrahmen A 73 plus			2x	AB 20 30 12
Bordbrett, 3,07 m	1x	AB 20 52 93	2x	AB 20 52 93
Bordbrett Stirnseite, 0,73 m	2x	AB 20 53 12	4x	AB 20 53 12
Alu-Stirnseiten-Geländerrahmen, 0,73 m	2x	AB 20 30 80	2x	AB 20 30 80
Rückengeländer, 3,07 m	2x	AB 20 21 66	4x	AB 20 21 66
Doppelstirnseiten-Geländer, SW 19, 0,73 m			2x	AB 20 22 13
Diagonalstrebe, 3,07 m			1x	AB 20 23 65
Alu-Gerüstrohr 3 m (Verbindungsstrebe)			1x	ABRDR 0 00 32
Alu-Gerüstrohr 4 m (Verbindungsstrebe)			2x	ABRDR 0 00 34
Drehkupplung DK1, SW 19			4x	ABKUP 2 00 17
Anschlagstutzen, SW 19			2x	78 27 30
Gesamtpreis:		**1.461,90 €**		**2.678,90 €**

Aufstockrahmen: **Feldweite 2,57 m**		**Sortiment 3** **Art.-Nr. 78 28 03**		**Sortiment 4** **Art.-Nr. 78 28 01**
				Standhöhe 2,0 m
Gesamtpreis:		**1.384,00 €**		**2.524,10 €**


In Verbindung mit dem ALTRAD BAUMANN Dachständer und dem Aufstockrahmen mit Zubehör, erhalten Sie eine vollwertige Dacharbeitsbühne bis zu einer Standhöhe von 2 Metern.








Sortiment 1 und 3

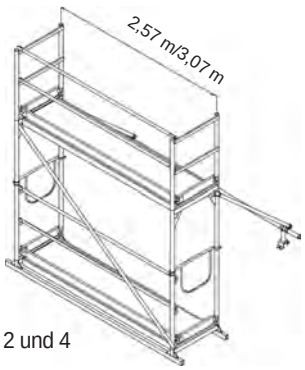

Sortiment 2 und 4

Fahrgerüst

Fahrgerüst

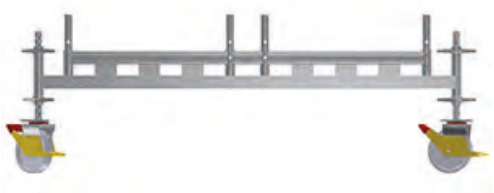

Fahrbalken komplett

besteht aus: 1 x Fahrbalken, verzinkt, 2 x Fußspindel mit Gerüstrolle

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
571170		43,4			428,00 Ⓢ



Fahrbalken

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
571173 verzinkt		26,6			190,80 Ⓢ



Fußspindel mit Gerüstrolle

besteht aus: 1 x Fußspindel 0,40 m, 1 x Lenkrolle, Ø 200

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
571174		8,4			118,60 Ⓢ



Fußspindel 0,40 m

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
571175 ohne Einkerbung, inkl. 2 Flügelmuttern		4,0			28,00 Ⓢ



Lenkrolle, Ø 200




Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
571176 Tragfähigkeit 11,9 kN, mit Lastzentrierung im Bremszustand		4,4			90,60 Ⓢ

Ⓒ Keine Lagerware ◉ nur Nettopreise ⓘ Standsicherheitsnachweis auf Anfrage Ⓢ Zulassung in Vorbereitung

Das ProfiTech plus Fahrgerüst, einseitig







Im Gegensatz zur Stahl-Ausführung sind in der Aluminium-Ausführung die **Vertikalrahmen** und **Stirnseiten-Geländerrahmen** in Aluminium

Die Fahrgerüste entsprechen den Bestimmungen der DIN 4422. max. zulässige Nutzlast: Bei Belastung der Plattform = 2 KN /qm Bei Belastung mehrerer Plattformen gleichzeitig = 1 KN / qm			
Artikel Nr.	**572000**	**572001**	**572002**
Arbeitshöhe Gerüsthöhe Standhöhe	4,53 3,53 2,53	6,53 5,53 4,53	8,53 7,53 6,53
Benennung			
1. Fahrbalken kompl. 2. Längsriegel 3. Gerüsthalter mit Gabel 4. Gerüstrohr 4,00m 5. Drehkupplung 6. Normalkupplung 7. Stahl Vertikalrahmen S 73 plus light *** 8. Stahlboden RE 2,57m, 0,32m Langloch ** 9. Alu-Rahmentafel 2,57m, 0,61m ** 10. Alu-Durchstieg 2,57m, 0,61m ** 11. Rückengeländer 2,57m ** 12. Doppel-Stirnseitengeländer 0,73m 13. Bordbrett 2,57m ** 14. Stirnbordbrett 0,73m 15. Stahl-Stirnseiten-Geländerrahmen 16. Diagonalstrebe 2,57m ** 17. Fallstecker	2 2 - - - - 2 1 2 1 3 - 1 2 2 1 8	2 2 - 2 4 - 4 1 2 2 5 2 2 4 2 2 12	2 2 - 2 4 - 6 1 2 3 7 4 3 6 2 3 16
Ballast bei Einsatz im geschlossenen Raum			
Ballast bei Einsatz im Freien		150 kg	240 kg
Gesamt-Preis Ausführung in Stahl	**2.340,40 €**	**3.216,50 €**	**3.943,40 €**
Artikel Nr.	**573000**	**573001**	**573002**
Gesamt-Preis Ausführung in Aluminium	**2.486,40 €**	**3.491,90 €**	**4.314,20 €**

Das ProfiTech plus Fahrgerüst, doppelseitig




Im Gegensatz zur Stahl-Ausführung sind in der Aluminium-Ausführung die **Vertikalrahmen** und **Stirnseiten-Geländerrahmen** in Aluminium

Die Fahrgerüste entsprechen den Bestimmungen der DIN 4422. max. zulässige Nutzlast: Bei Belastung der Plattform = 2 KN /qm Bei Belastung mehrerer Plattformen gleichzeitig = 1 KN / qm				
Artikel Nr.	**572003**	**572004**	**572005**	**572006**
Arbeitshöhe Gerüsthöhe Standhöhe	4,53 3,53 2,53	6,53 5,53 4,53	8,53 7,53 6,53	10,53 9,53 8,53
Benennung				
1. Fahrbalken kompl. 2. Längsriegel 3. Gerüsthalter mit Gabel 4. Gerüstrohr 4,00m 5. Drehkupplung 6. Normalkupplung 7. Stahl Vertikalrahmen S 73 plus light *** 8. Stahlboden RE 2,57m, 0,32m Langloch ** 9. Alu-Rahmentafel 2,57m, 0,61m ** 10. Alu-Durchstieg 2,57m, 0,61m ** 11. Rückengeländer 2,57m ** 12. Doppel-Stirnseitengeländer 0,73m 13. Bordbrett 2,57m ** 14. Stirnbordbrett 0,73m 15. Stahl-Stirnseiten-Geländerrahmen 16. Diagonalstrebe 2,57m ** 17. Fallstecker	2 2 2 - - 4 4 2 3 1 6 - 2 4 4 2 16	2 2 2 - - 4 8 3 4 2 10 4 2 4 4 4 24	2 2 4 - - 8 12 4 5 3 14 8 2 4 4 6 32	2 2 4 - - 8 16 5 6 4 18 12 2 4 4 8 40
Ballast bei Einsatz im geschlossenen Raum			180 kg	360 kg
Ballast bei Einsatz im Freien			180 kg	360 kg
Gesamt-Preis Ausführung in Stahl	**3.226,70 €**	**4.535,10 €**	**5.914,50 €**	**7.222,90 €**
Artikel Nr.	**573003**	**573004**	**573005**	**573006**
Gesamt-Preis Ausführung in Aluminium	**3.518,70 €**	**5.017,90 €**	**6.588,10 €**	**8.087,30 €**

* Ballaststeine siehe Altrad BAUMANN-Bautechnik (Gewicht pro Stein 19 kg)
** Gerüstteile sind für Feldweite 3,07 dementsprechend auszutauschen
*** Alternativ auch in Alu


Gerüstabstützung

Gerüstabstützung

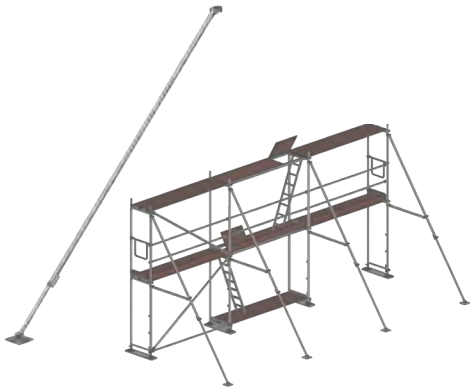

Stufenlos verstellbare Schrägstütze (Statik vorhanden)

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
AB103673 von 330-600 cm, verzinkt, SW 19		15,3		80	141,70

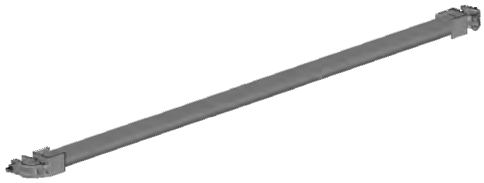

Aussteifung 1,50 m für Schrägstütze (Statik vorhanden)

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
AB103674 verzinkt, SW 19		6,0		80	74,60



Erdnagel (aus Bautechnik)

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
100000 massiv, geschmiedet (aus Bautechnik)	0,48 L Ø = 2,60 cm Kopf = 5,00 cm	2,3			12,00



Erdnagelzieher (aus Bautechnik)

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
101550 (aus Bautechnik)		8,7			109,00

Keine Lagerware · nur Nettopreise · Standsicherheitsnachweis auf Anfrage · Zulassung in Vorbereitung

INFO POINT

Mit der Gerüstabstützung von ALTRAD Baumann kann ein Gerüst ohne Gerüsthalter oder Schnellanker an einer Fassade gegen kippen gesichert werden.





– Max. Aufbauhöhe vor **„geschlossener“ Fassade*** und einer max. Feldlänge bis 3,07 m: **Standhöhe H = 6,20 m**
– Max. Aufbauhöhe vor **„offener“ Fassade**** und einer max. Feldlänge bis 3,07 m: **Standhöhe H = 4,20 m**

* an einem fertig erstellten Gebäude (Fassade geschlossen, mit Fenster)
** Gebäude das sich in der Rohbau-Phase befindet

Der Anschluss der Kupplungen muss im Bereich des Knotenbleches liegen.
Verankerung in gerissenem Beton: Die Platte (siehe Detail) wird mit 4 ZYKON-Bolzenanker FZA 10 x 40 M6/10 oder gleichwertig verdübelt.
Verankerung in bindigen und nicht bindigen Böden: 2 x Erdnagel (10 00 00)
Die Schrägstütze und Aussteifung muss an jedem Rahmenzug befestigt werden.

Persönliche Schutzausrüstung (PSA)

Persönliche Schutzausrüstung



PSA-Premium-Set

mit EG-Baumusterprüfbescheinigung Nr. PS 08060014, Bestehend aus: Auffanggurt, Verbindungsmittel und Geräte-Beutel

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
ABDIV70502 Größe S-M		5,5			550,00
ABDIV70503 Größe L-XL		5,5			550,00
ABDIV70504 Größe XXL		5,5			403,90



Auffanggurt „R2”

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
ABDIV70500 Größe S-M		2,0			449,00
ABDIV70501 Größe L-XL		2,0			449,00

Persönliche Schutzausrüstung (PSA)



Zubehör für PSA

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
ABDIV70600	2,00 L	3,0			152,00
PSA-Manyard Edge 2 m Bandfalldämpfer mit Kantenprüfung, Stahlkarabiner und Gerüsthaken 63 mm					
ABDIV70601	2,00 L	1,8			270,00
Twin-Manyard Edge 2 m, mit 63 mm Alu Gerüsthaken und Twistlock					
ABDIV70602	2,00 L	1,7			320,00
Twin-Manyard Edge 2 m, mit 55 mm Stahl Gerüsthaken und Twistlock					



Geräte-Beutel, rot

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
ABDIV70700		0,5			32,00



Tasche für Ratschenschlüssel

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
ABDIV70800		0,2			24,50



Gerüstbauhelm Kask PLASMA AQ

Ultraleichthelm mit Kinnriemen. Zertifiziert gemäß CE EN 397 Industrieschutzhelme. Universal einstellbar von 51 bis 62 cm. Weiteres Zubehör, wie Visiere, Gehörschutz und weitere Helmfarben auf Anfrage

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
ABDIV70902 Farbe weiß		0,4			107,00
ABDIV70903 Farbe rot		0,4			115,00
ABDIV70904 Farbe blau		0,4			115,00



Zubehör für Gerüstbauhelm Kask PLASMA AQ

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
ABDIV70916 Nackenschutz Plasma					37,00
ABDIV70905 Visier-Clear Visor Kask		0,9			55,00

Keine Lagerware · nur Nettopreise · Standsicherheitsnachweis auf Anfrage · Zulassung in Vorbereitung

Montage-Sicherheitsgeländer (MSG)

Montagesicherheitsgeländer (MSG)

Passend für jedes gängige Fassaden- und Modulgerüstsystem (Ø 48 mm), von der oberen wie auch unteren Etage montierbar.



Montage-Sicherheitspfosten

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
AB206600 Aluminium	2,40 L	5,8		20	270,40

INFO POINT



ansetzen...




schließen...



absenken... ...gesichert


Jetzt scannen und Aufbauvideo anschauen



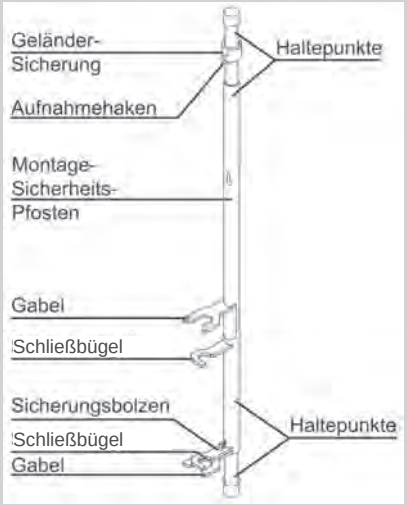

min. 1,50 m, max. 2,70 m





Vorteile:

- einfachste Handhabung
- passt auf gängige Fassaden- und Modul-gerüstsysteme (mit Ø 48 mm)
- von der oberen wie auch unteren Etage montierbar

Montage-Sicherheitsgeländer (MSG)



Teleskopgeländer für MSG 207

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
AB206800 Aluminium, Feldlänge 1,50 m bis 2,07 m		2,5		50	109,50



Teleskopgeländer für MSG 307

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
AB206700 Aluminium, Feldlänge 2,07 m bis 3,07 m		3,0		50	119,80



Alu-Stirnseitengeländerrahmen

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
AB206100	0,73 B	6,2		10	154,00
AB206200	1,09 B	6,8		10	163,60

Gerüst-Paletten


Paletten


Diverse Ausführungen zur Lagerung und Transport von Vertikalrahmen, Belägen, Kleinteilen oder Rohren und ähnlichen Gütern. Die Paletten lassen sich stapeln und sparen nicht nur Platz sondern auch Zeit und Kosten.

Palette

für 20 Vertikalrahmen, stehend, Tragfähigkeit 500 kg

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
ABSL718500 für Gerüstbreite 0,73 m	1,19 L x 0,74 B	36,6			301,90
ABSL118500 für Gerüstbreite 1,09 m	1,19 L x 1,10 B	41,3			328,10

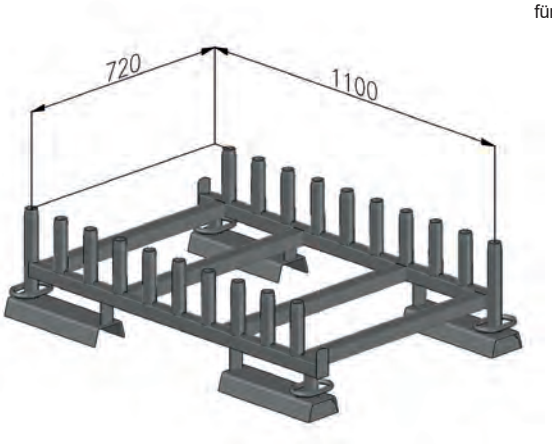

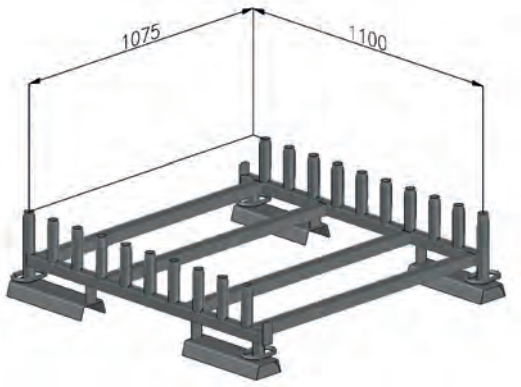



Keine Lagerware · nur Nettopreise · Standsicherheitsnachweis auf Anfrage · Zulassung in Vorbereitung

Kommissions-Stellrahmenpalette, für 15 Vertikalrahmen

Tragfähigkeit 1.000 kg

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
824400 verzinkt 0,73 m	1,54 L x 1,07 B x 1,00 H	100,0			650,00
824410 verzinkt, 1,09 m	1,54 L x 1,07 B x 1,36 H	105,0			670,00

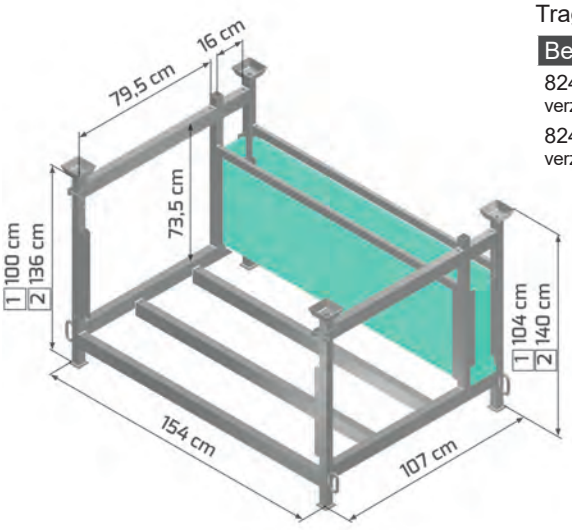


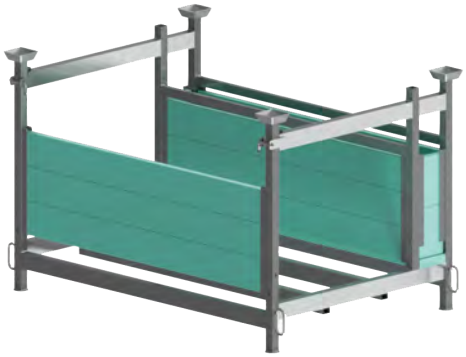

Kommissions-Gerüstbodenpalette

für 15 Alu-Rahmentafeln oder 30 Stahlböden, Tragfähigkeit 1.100 kg

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
824300 verzinkt	1,54 L x 1,07 B x 1,41 H	65,0			499,00

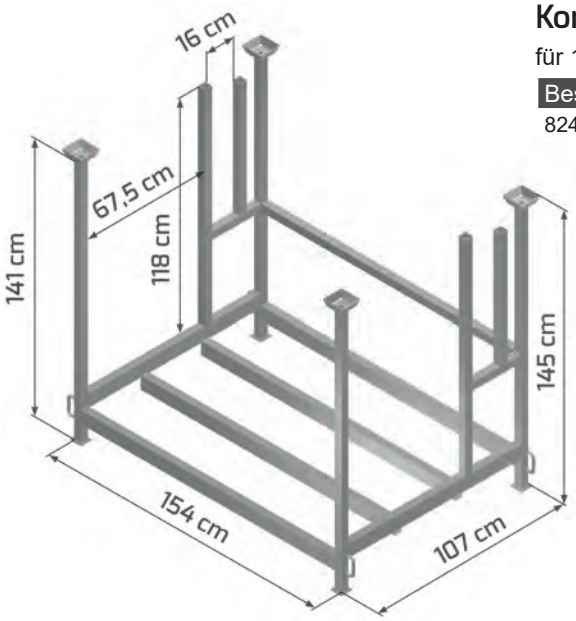




Palette für Rohre 85x85


mit 4 abnehmbaren Aufsteckpfosten, Belastung 1.100 kg

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
ABSOG11501	0,85 L x 0,85 B x 0,27 H	38,6			243,00

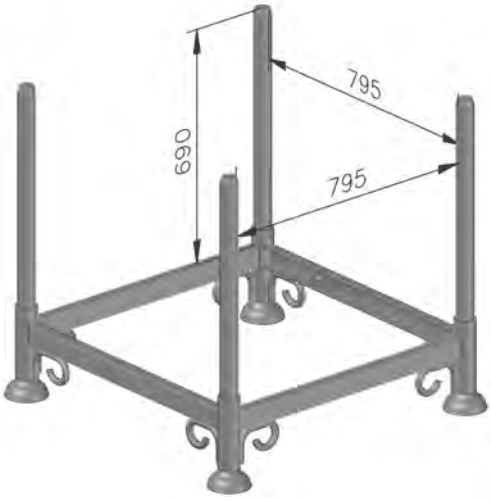




Gerüst-Paletten

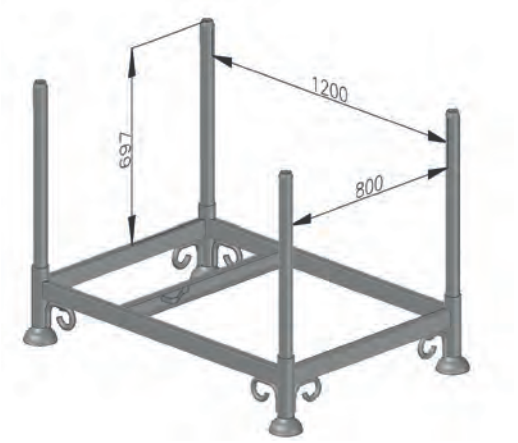


Palette für Rohre und Gerüstteile 125 x 85

transportiert werden können beispielsweise 13 Vertikalrahmen 73 cm oder 100 Geländer oder 90 Bordbretter oder 70 Vertikalstiele oder 90 Riegel oder 11 Alu-Rahmentafeln 61 cm. Belastung 1.600 kg

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
ABSOG11500 mit 4 abnehmbaren Aufsteckpfosten, verzinkt	1,25 L x 0,85 B x 0,27 H	38,6			263,60

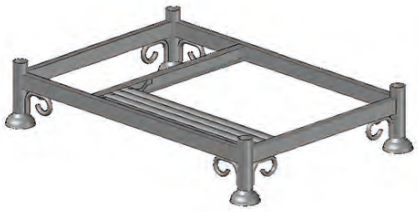

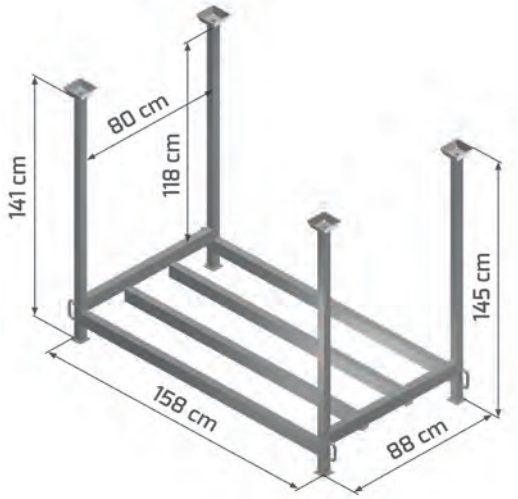


Palette für S 73 oder A 73

für 23 Vertikalrahmen, Tragfähigkeit 750 kg

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
582430100 verzinkt, max. Tragfähigkeit 7,5 kN (750 kg)	1,58 L x 0,88 B x 1,41 H	56,0			375,00




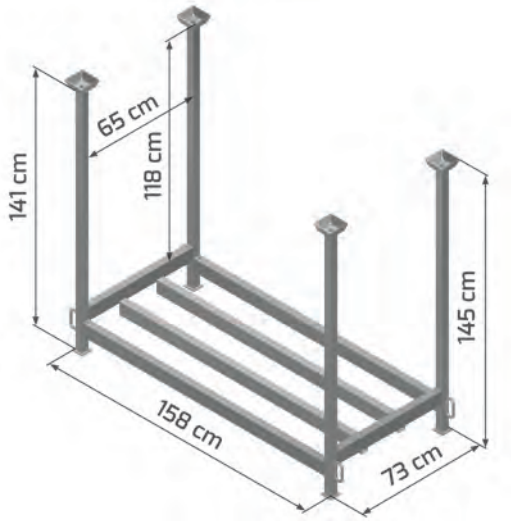


Palette für Gerüstböden

für 15 Alu-Rahmentafeln oder 30 Stahlböden, Tragfähigkeit 750 kg

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
582430200 verzinkt	1,58 L x 0,73 B x 1,41 H	52,0			375,00

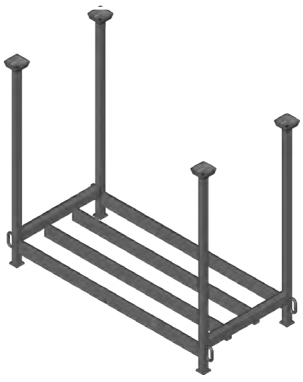




Palette für Rahmen

befüllt mit 23 Vertikalrahmen 2,00 m

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
824310 mit Stahl-Vertikalrahmen	2,20 L x 0,88 B x 1,41 H	562,0			2.410,50
824315 mit Alu-Vertikalrahmen	2,20 L x 0,88 B x 1,41 H	281,4			3.507,60

Keine Lagerware · nur Nettopreise · Standsicherheitsnachweis auf Anfrage · Zulassung in Vorbereitung

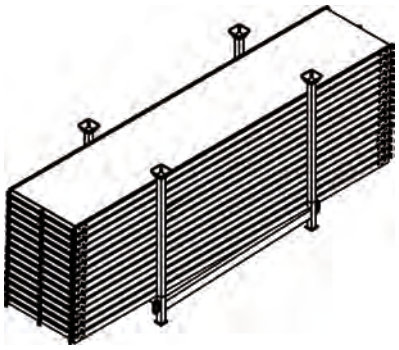

Palette für Alu-Rahmentafeln

befüllt mit 15 Alu-Rahmentafeln


Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
824320 mit Alu-Rahmentafel L307	3,10 L x 0,73 B x 1,41 H	477,0			3.763,50
824325 mit Alu-Rahmentafel L257	2,60 L x 0,73 B x 1,41 H	430,0			3.229,50

INFO POINT

Ein Argument für ALTRAD BAUMANN Transport- und Lagerlösungen.







Mit der Kommissions-Gerüstbodenpalette und der Kommissions-Stellrahmenpalette haben Sie Ihr Lager und den Transport des Gerüstmaterials sowie das Entladen der Paletten bestens im Griff.

Modul-Paletten


Modul-Palette 610 und 830 mit Unterteilung

Nutzen Sie die Modulpaletten mit ihrer hohen Tragkraft z.B. für das Lagern und Transportieren von Baustützen, Kanthölzern, Bohlen, Gerüstteilen, Bau- und Sicherungsgeräten. Die Abmessungen der Modulpalette 610, 830 und der Modul-Gitterpalette ermöglichen das Auflegen von Euro-Holzpaletten. Das Be- und Entladen der Modulpaletten 610 und 830 ist durch den abgesetzten Querholm mit einem Stapler möglich. Mit der Unterteilungshilfe für Modulpaletten kann das Lagergut sortiert in einer Modulpalette gelagert werden. Bei Gerüsten können alle langen Bauteile sortiert von den anderen Bauteilen getrennt gelagert und transportiert werden.

Modulpalette 610 (aus Bautechnik)

Tragfähigkeit 16 kN (1,6 t)

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
826100 verzinkt	1,28 L x 0,88 B x 0,91 H	30,0			210,00

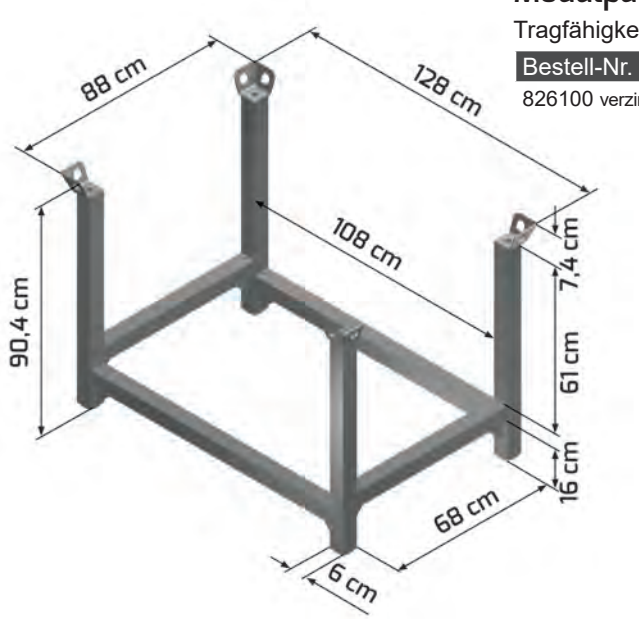




Modul-Paletten

Modulpalette 830 (aus Bautechnik)

Tragfähigkeit 20 kN (2,0 t)

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
822810 verzinkt	1,28 L x 0,88 B x 1,13 H	47,0			299,00

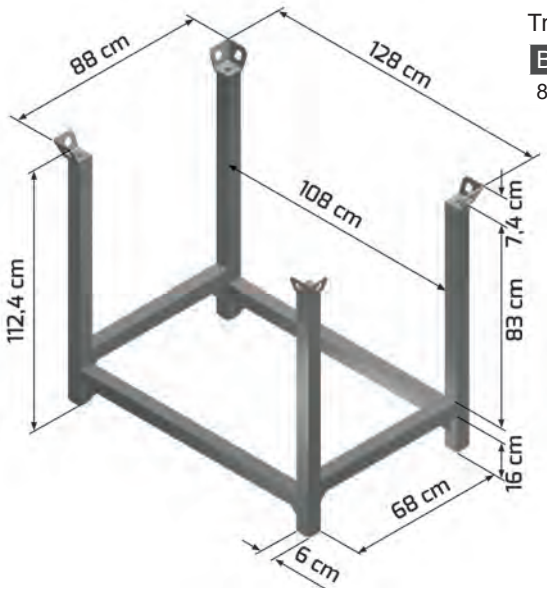




Modul-Gitterpalette mit Blechboden (aus Bautechnik)

Tragfähigkeit 16 kN (1,6 t)

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
823910	1,28 L x 0,88 B x 0,91 H	57,9			399,00

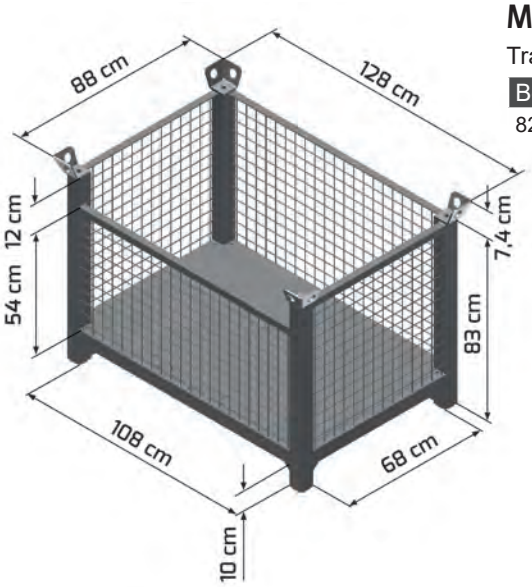




Unterteilung für Modulpaletten (aus Bautechnik)

inkl. Schrauben

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
826101 verzinkt	0,05 B x 0,60 H	3,0			37,00




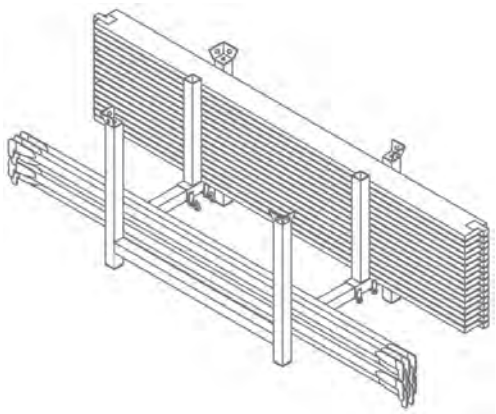

Keine Lagerware · nur Nettopreise · Standsicherheitsnachweis auf Anfrage · Zulassung in Vorbereitung

Modulpalette-Vario 830

Die Modulpalette-Vario 830 wurde so konzipiert, dass sie sehr zweckmäßig verwendet werden kann. Die aus dem bestehenden Palettensystem Modulpalette 830 von ALTRAD Baumann weiterentwickelte Modulpalette-Vario 830, ist durch wenige Handgriffe für vielseitige Befüllmöglichkeiten einsetzbar. Durch die sehr stabile Bauweise und einen abgesetzten Querholm, wurde ebenfalls an das Be- und Entladen mit einem Stapler gedacht. Durch die Neuerung der seitlichen Rohrhalterungen ist eine zusätzliche, sichere Platzierung von Rund- und Vierkantprofilen möglich. Mit dem einhängbaren Modul-Stirngitter 830 wird die Palette sehr vielseitig nutzbar. Durch die seitlichen Haltelaschen für Spanngurte kann die Beladung noch extra abgesichert werden.

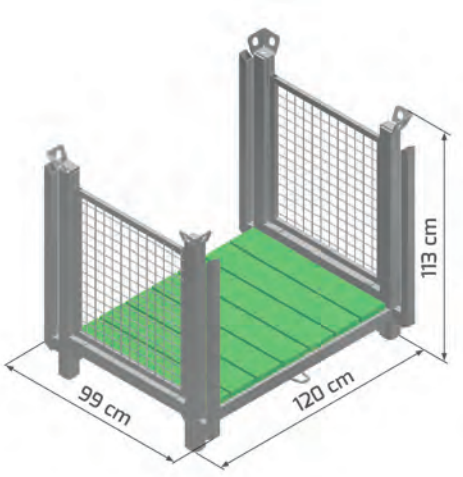


Modulpalette-Vario 830 komplett (aus Bautechnik)

bestehend aus: Modulpalette-Vario 830, Modul-Stirngitter und Holzboden.
Tragfähigkeit 20 kN (2,0 t).

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
822888 verzinkt	1,20 L x 0,99 B x 1,13 H	88,0			509,00



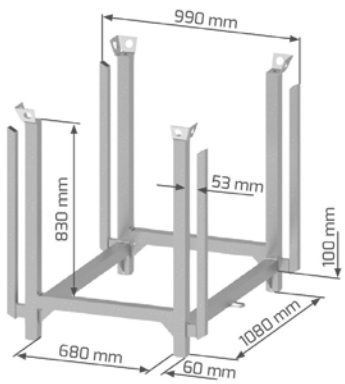


Modulpalette-Vario 830 (aus Bautechnik)

Tragfähigkeit 20 kN (2,0 t)

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
822815 verzinkt	1,20 L x 0,99 B x 1,13 H	57,6			359,00




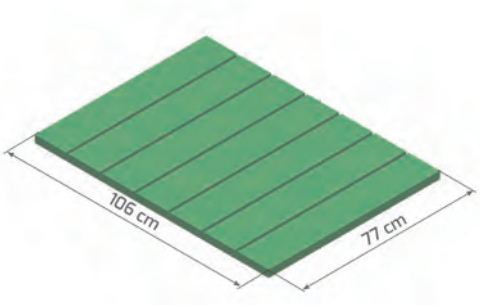

Holzboden (aus Bautechnik)

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
823861/14 imprägniert	1,06 L x 0,77 B	16,0			34,00



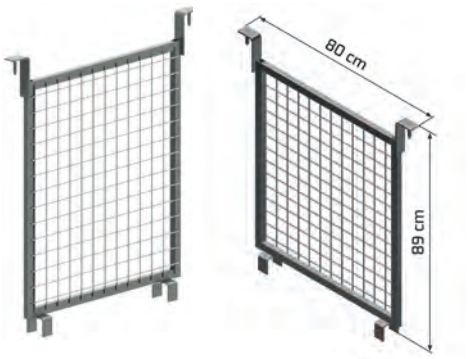



Modul-Stirngitter 830 (aus Bautechnik)


Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
822883 verzinkt	0,80 B x 0,89 H	7,2			58,00

ALTRAD Baumann ProfiTech plus

Wir machen es Ihnen leicht:
ProfiTech plus Gerüst-Set in Aluminium oder Stahl

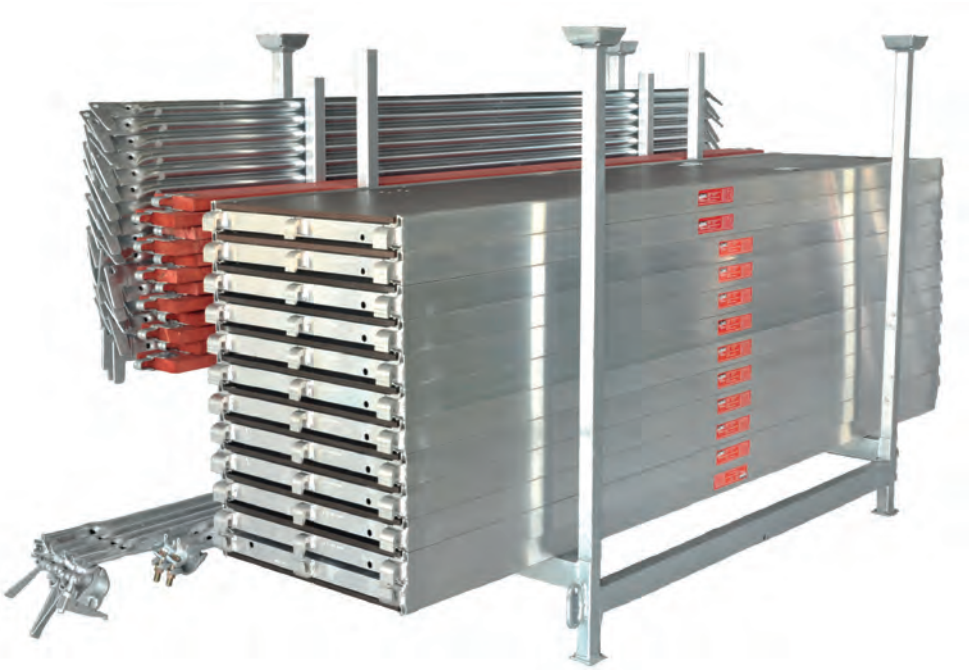

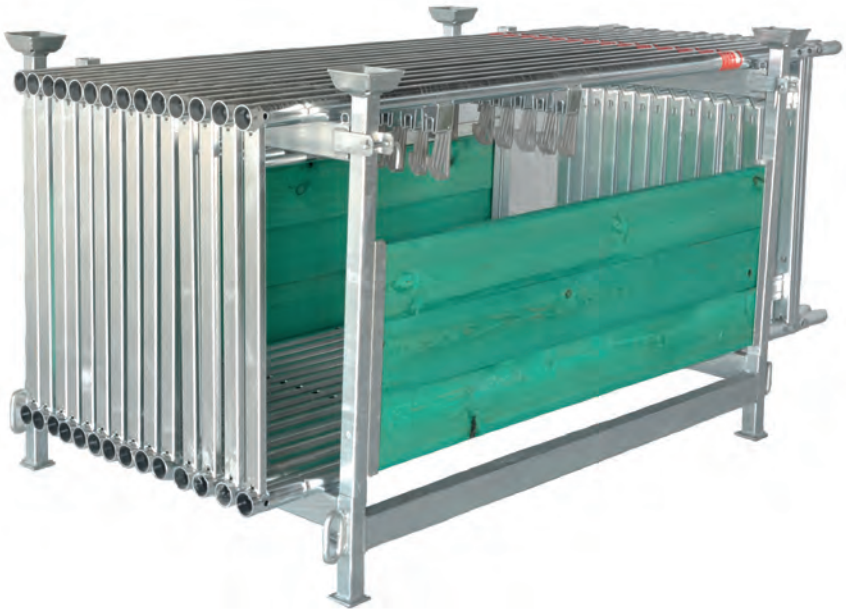

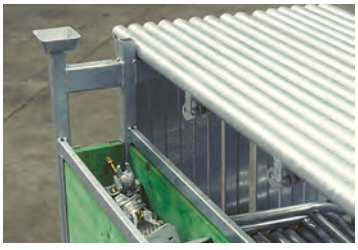


Das ProfiTech plus A 73 und S 73
Lagerung und Kommissionierung in einem System. Der Quadratmeterbedarf bestimmt die Anzahl der Paletten. Ordnung auf kleinstem Raum.

ALTRAD Baumann ProfiTech plus


Das ProfiTech plus Gerüst-Set in Aluminium A 73 plus


Feldweite 2,57 m / ca. 96 m2
Feldweite 3,07 m / ca. 115 m2
nach DIN 18451 5.1.1 Abs. 4
Vorschriftsmäßige Einrüstung nach DIN 4420



Feldweite 2,57 m / ca. 96 m²


Artikel	Stückzahl	Art.-Nr.	Preis €
Kommissions-Sortiment mit Alu-Rahmentafeln			
23 12 25 (mit Paletten)			**8.033,70**
23 52 25 (ohne Paletten)			**6.884,70**
bestehend aus:			
Kom.-Stellrahmenpalette	1x	82 44 00	
Kom.-Gerüstbodenpalette	1x	82 43 00	
Alu-Vertikalrahmen A 73 plus	14x	AB 20 30 12	
Gewindefußplatte 20 cm	14x	ABSOG 5 90 06	
Alu-Rahmentafel, 2,57 m, 0,61 m	10x	AB 70 31 49	
Alu-Durchstiege mit Leiter, 2,57 m, 0,61 m	2x	AB 70 31 51	
Rückengeländer, 2,57 m	30x	AB 20 21 65	
Doppel-Stirnseitengeländer, SW 19, 0,73 m	2x	AB 20 22 13	
Bordbretter, 2,57 m	12 x	AB 20 52 92	
Bordbretter für Stirnseite, 0,73 m	4x	AB 20 53 12	
Diagonalstreben mit Keil, 2,57 m	4x	AB 20 23 64	
Längsriegel, 2,57 m	2x	AB 20 23 87	
Alu-Geländerstützen, 0,73 m	5 x	AB 20 30 83	
Alu-Stirnseiten-Geländerrahmen, 0,73 m	2x	AB 20 30 80	
Gerüsthalter mit Gabel, 0,65 m	7x	AB 20 24 07	
Normalkupplungen, SW 19	7x	ABKUP 1 00 11	






Feldweite 3,07 m / ca. 115 m²

Artikel	Stückzahl	Art.-Nr.	Preis €
Kommissions-Sortiment mit Alu-Rahmentafeln			
23 12 30 (mit Paletten)			**8.638,50**
23 52 30 (ohne Paletten)			**7.489,50**
bestehend aus:			
Kom.-Stellrahmenpalette	1x	82 44 00	
Kom.-Gerüstbodenpalette	1x	82 43 00	
Alu-Vertikalrahmen A 73 plus	14x	AB 20 30 12	
Gewindefußplatte 20 cm	14x	ABSOG 5 90 06	
Alu-Rahmentafel, 3,07 m, 0,61 m	10x	AB 70 31 50	
Alu-Durchstiege mit Leiter, 3,07 m, 0,61 m	2x	AB 70 31 52	
Rückengeländer, 3,07 m	30x	AB 20 21 66	
Doppel-Stirnseitengeländer, SW 19, 0,73 m	2x	AB 20 22 13	
Bordbretter, 3,07 m	12 x	AB 20 52 93	
Bordbretter für Stirnseite, 0,73 m	4x	AB 20 53 12	
Diagonalstreben mit Keil, 3,07 m	4x	AB 20 23 65	
Längsriegel, 3,07 m	2x	AB 20 23 88	
Alu-Geländerstützen, 0,73 m	5 x	AB 20 30 83	
Alu-Stirnseiten-Geländerrahmen, 0,73 m	2x	AB 20 30 80	
Gerüsthalter mit Gabel, 0,65 m	7x	AB 20 24 07	
Normalkupplungen, SW 19	7x	ABKUP 1 00 11	







ALTRAD Baumann ProfiTech plus

Das ProfiTech plus Gerüst-Set in Stahl S 73 / 2,57 m

Feldweite 2,57 m / ca. 96 m2
nach DIN 18451 5.1.1 Abs. 4
Vorschriftsmäßige Einrüstung nach DIN 4420








Feldweite 2,57 m / ca. 96 m²

Artikel	Stückzahl	Art.-Nr.	Preis €
Kommissions-Sortiment mit Alu-Rahmentafeln			
23 15 25 (mit Paletten)			**7.243,80**
23 55 25 (ohne Paletten)			**6.094,80**
bestehend aus:			
Kom.-Stellrahmenpalette	1x	82 44 00	
Kom.-Gerüstbodenpalette	1x	82 43 00	
Stahl-Vertikalrahmen S 73 plus	14x	AB 20 20 00	
Gewindefußplatte 20 cm	14x	ABSOG 5 90 06	
Alu-Rahmentafel, 2,57 m, 0,61 m	10x	AB 70 31 49	
Alu-Durchstiege mit Leiter, 2,57 m, 0,61 m	2x	AB 70 31 51	
Rückengeländer, 2,57 m	30x	AB 20 21 65	
Doppel-Stirnseitengeländer, SW 19, 0,73 m	2x	AB 20 22 13	
Bordbretter, 2,57 m	12 x	AB 20 52 92	
Bordbretter für Stirnseite, 0,73 m	4x	AB 20 53 12	
Diagonalstreben mit Keil, 2,57 m	4x	AB 20 23 64	
Längsriegel, 2,57 m	2x	AB 20 23 87	
Stahl-Geländerstützen, 0,73 m	5 x	AB 20 20 91	
Stahl-Stirnseitengeländerrahmen, 0,73 m	2x	AB 20 20 23	
Gerüsthalter mit Gabel, 0,65 m	7x	AB 20 24 07	
Normalkupplungen, SW 19	7x	ABKUP 1 00 11	


Gerüstbeispiel Feldweite 2,57 m
ca. 96 m²

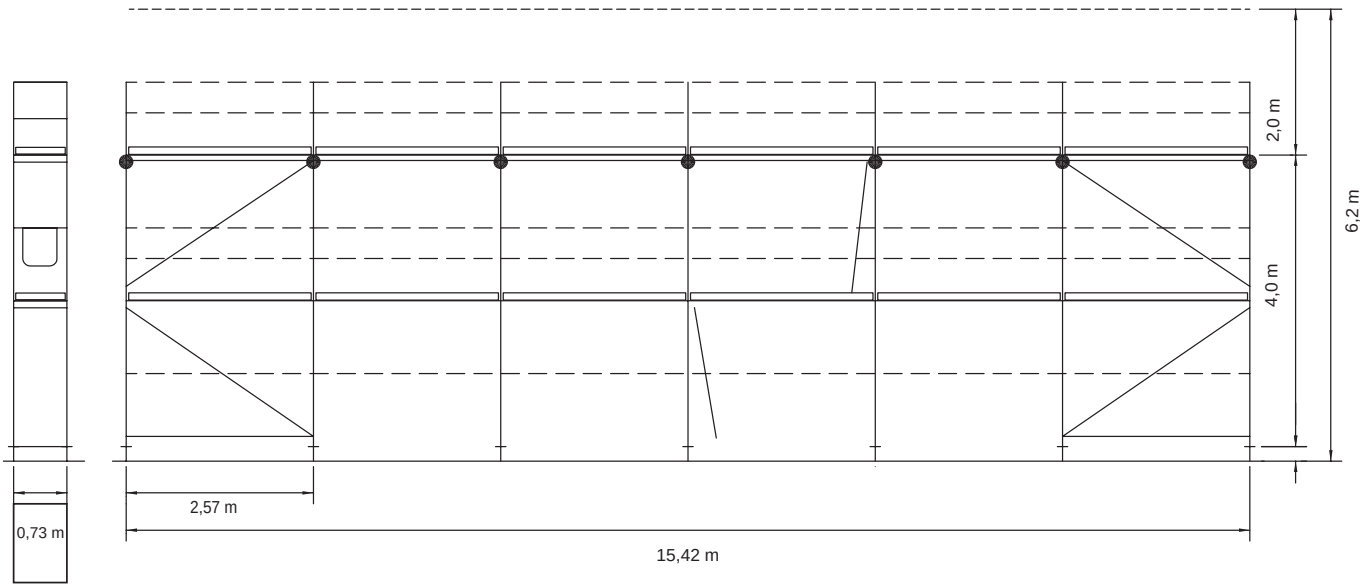



ALTRAD Baumann ProfiTech plus

Das ProfiTech plus Gerüst-Set in Stahl S 73 / 3,07 m

Feldweite 3,07 m / ca. 115 m2
nach DIN 18451 5.1.1 Abs. 4
Vorschriftsmäßige Einrüstung nach DIN 4420








Feldweite 3,07 m / ca. 115 m²

Artikel	Stückzahl	Art.-Nr.	Preis €
Kommissions-Sortiment mit Alu-Rahmentafeln			
23 15 30 (mit Paletten)			**7.848,60**
23 55 30 (ohne Paletten)			**6.699,60**
bestehend aus:			
Kom.-Stellrahmenpalette	1x	82 44 00	
Kom.-Gerüstbodenpalette	1x	82 43 00	
Stahl-Vertikalrahmen S 73 plus	14x	AB 20 20 00	
Gewindefußplatte 20 cm	14x	ABSOG 5 90 06	
Alu-Rahmentafel, 3,07 m, 0,61 m	10x	AB 70 31 50	
Alu-Durchstiege mit Leiter, 3,07 m, 0,61 m	2x	AB 70 31 52	
Rückengeländer, 3,07 m	30x	AB 20 21 66	
Doppel-Stirnseitengeländer, SW 19, 0,73 m	2x	AB 20 22 13	
Bordbretter, 3,07 m	12 x	AB 20 52 93	
Bordbretter für Stirnseite, 0,73 m	4x	AB 20 53 12	
Diagonalstreben mit Keil, 3,07 m	4x	AB 20 23 65	
Längsriegel, 3,07 m	2x	AB 20 23 88	
Stahl-Geländerstützen, 0,73 m	5 x	AB 20 20 91	
Stahl-Stirnseitengeländerrahmen, 0,73 m	2x	AB 20 20 23	
Gerüsthalter mit Gabel, 0,65 m	7x	AB 20 24 07	
Normalkupplungen, SW 19	7x	ABKUP 1 00 11	

Gerüstbeispiel Feldweite 3,07 m
ca. 115 m²

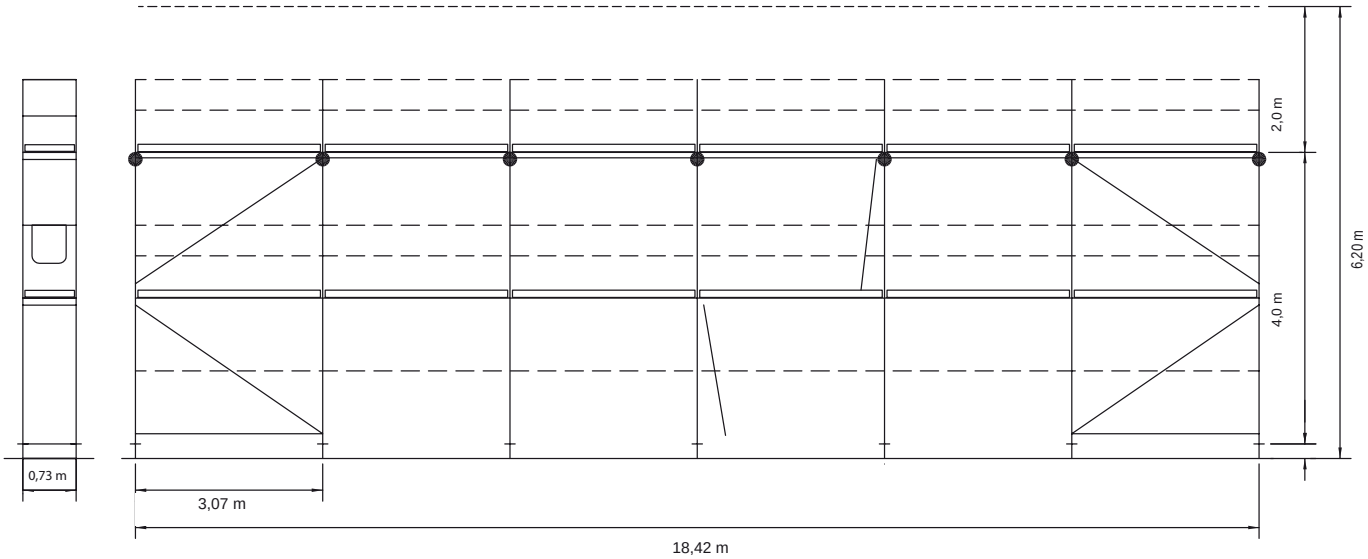

ALTRAD Baumann

Wer mit Gerüsten arbeitet, weiß genau, worauf er zu achten hat. Qualität und Preis müssen stimmen. Schnelle und kurzfristige Anlieferung, auch direkt an die Baustelle, sind selbstverständlich.

Als Ihr Partner rund um den Bau, sorgen wir dafür, dass Sie wirklich das bekommen, was Sie verlangen und benötigen.

Gute Beratung und Service sind für uns selbstverständlich. Machen Sie doch einfach Gebrauch davon, nutzen Sie unser Know-how.

BAUMANN
BAUTECHNIK
CONSTRUCTION
EQUIPMENT

ALTRAD Baumann
Eine Niederlassung der ALTRAD Equipment Germany GmbH
Ritter-Heinrich-Strasse 6-12 – 88471 Laupheim, Germany
Tel.: +49 7392 7098-0 – Fax: +49 7392 7098-555

www.altradbaumann.de – E-mail: info@altradbaumann.de
www.altradbaumann.at – E-mail: info@altradbaumann.at
www.altradbaumann.ch – E-mail: info@altradbaumann.ch

Die Baustellenaufnahmen zeigen nicht notwendigerweise die vollständige Baustelle oder Sicherheitssitutation. Aus sicherheitstechnischer Sicht sind diese Darstellungen nicht als Beispiel gedacht.
Änderungen in Technik, Ausstattung und Preis vorbehalten. Nachdruck oder Fotokopien sind auch auszugsweise untersagt. © ALTRAD Baumann