

SYSTEM-ROHBAUTREPPE


gerade einläufig

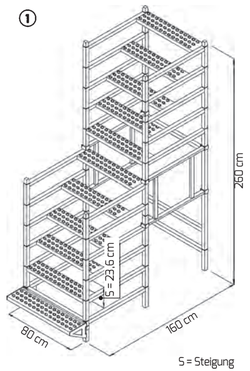



Mit der Art.-Nr. 85 80 40 können folgende Treppen gebaut werden.

gerade




① **System-Rohbautreppe,** Art.-Nr. 85 80 40
für eine Geschosshöhe
von 2,30 bis 2,60 m,
verzinkte Ausführung,
(ohne Sicherheitsgeländer)
Gewicht 159,00 kg (pro Etage)

② **Absturzgeländer** Art.-Nr. 85 80 01
(4 Stück notwendig)
Gewicht 7,40 kg, verzinkt

Technische Daten:
Flächenlast: 2,00 kN/m²
Einzellast (0,20 x 0,20 m): 1,50 kN


Das Sicherheitsgeländer muss eingebaut werden, wenn der Abstand von Aussenkante Treppe zur Wand grösser als 10 cm ist und die Absturzkante mehr als 1,00 m beträgt.

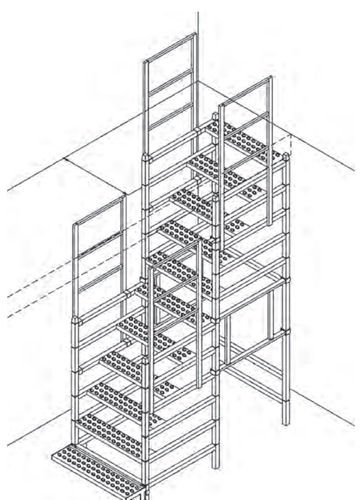


Diese Seite bitte 15 mm kürzer

SYSTEM-ROHBAUTREPPE


splittlevel (einläufig - gegenläufig mit Zwischenpodest)





Mit der Art.-Nr. 85 80 40 können folgende Treppen gebaut werden.


splittlevel



① **System-Rohbautreppe,** Art.-Nr. 85 80 50
für eine Geschosshöhe
von 2,30 bis 2,60 m,
verzinkte Ausführung,
(ohne Sicherheitsgeländer)
Gewicht 164,00 kg (pro Etage)

② **Absturzgeländer** Art.-Nr. 85 80 01
(3 Stück notwendig)
Gewicht 7,40 kg, verzinkt

Technische Daten:
Flächenlast: 2,00 kN/m²
Einzellast (0,20 x 0,20 m): 1,50 kN

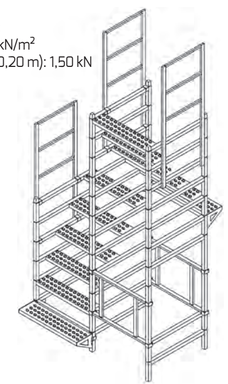

Das Sicherheitsgeländer muss eingebaut werden, wenn der Abstand von Aussenkante Treppe zur Wand grösser als 10 cm ist und die Absturzkante mehr als 1,00 m beträgt.

Ihre Vorteile

- einfache Stecksystematik
- passt in jeden Rohbau
- handliche Einzelelemente
- platzsparende Lagerung
- einfacher Transport
- immer wieder einsetzbar
- für max. 3-geschossigen Aufbau
- rechts- und linksläufig verwendbar
- trittsichere Lochblechstufen
- das schwerste Element wiegt nur 7,00 kg

Die Baustellenaufnahmen zeigen nicht notwendigerweise die vollständige Baustelle oder Sicherheitssituation. Aus sicherheitstechnischer Sicht sind diese Darstellungen nicht als Beispiel gedacht. Änderungen in Technik, Ausstattung und Preis vorbehalten. Nachdruck oder Fotokopien sind auch auszugsweise untersagt.
© ALTRAD Baumann


BAUMANN BAUTECHNIK CONSTRUCTION EQUIPMENT
ALTRAD Baumann
Eine Niederlassung der ALTRAD Equipment Germany GmbH
Ritter-Heinrich-Strasse 6-12 – 88471 Laupheim, Germany
Tel.: +49 7392 7098-0 – Fax: +49 7392 7098-555

www.altradbaumann.de – E-mail: info@altradbaumann.de
www.altradbaumann.at – E-mail: info@altradbaumann.at
www.altradbaumann.ch – E-mail: info@altradbaumann.ch

SYSTEM-ROHBAUTREPPE

komplexe Probleme verlangen eine systematische Lösung



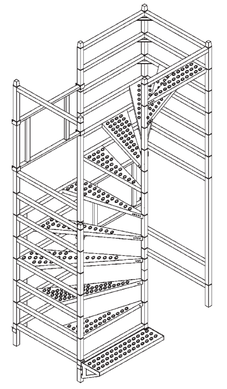














BAUMANN BAUTECHNIK CONSTRUCTION EQUIPMENT
ALTRAD Baumann
Eine Niederlassung der ALTRAD Equipment Germany GmbH
Ritter-Heinrich-Strasse 6-12 – 88471 Laupheim, Germany
Tel.: +49 7392 7098-0 – Fax: +49 7392 7098-555 – E-mail: info@altradbaumann.de
www.altradbaumann.de


AUSGABE 05/2024
1.01.20

SYSTEM-ROHBAUTREPPE

halbgewendelt oder S-Form

Sie als Handwerker kennen die Problematik nur allzu gut, deshalb benötigen Sie eine kostengünstige und praktikable Lösung während der gesamten Bauzeit.
Vorbei ist die Zeit, in der mit Bohlen, Planken, Leitern und selbstgebauten Gerüstelementen waghalsige und vor allem umständliche Notlösungen gebaut wurden.
In weniger als 15 Minuten ist in jedes Gebäude eine sichere und funktionelle Treppenlösung eingebaut.

Technische Unterlagen:
Montage- und Verwendungsanleitung
TÜV-geprüft

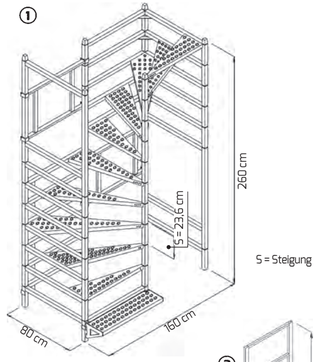


① **System-Rohbautreppe,** Art.-Nr. 85 80 00
für eine Geschosshöhe
von 2,30 bis 2,60 m,
verzinkte Ausführung,
(ohne Sicherheitsgeländer)
Gewicht 198,00 kg (pro Etage)

② **Absturzgeländer** Art.-Nr. 85 80 01
(2 Stück notwendig)
Gewicht 7,40 kg, verzinkt


Technische Daten:
Flächenlast: 2,00 kN/m²
Einzellast (0,20 x 0,20 m): 1,50 kN

Das Sicherheitsgeländer muss eingebaut werden, wenn der Abstand von Aussenkante Treppe zur Wand grösser als 10 cm ist und die Absturzkante mehr als 1,00 m beträgt.

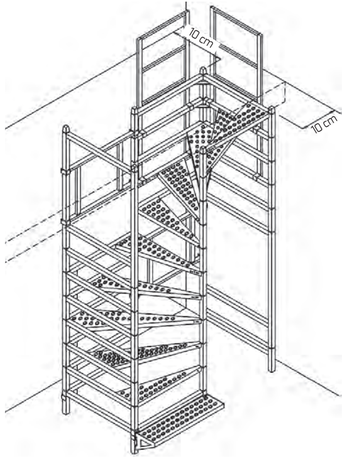


Mit der Art.-Nr. 85 80 00 können folgende Treppen gebaut werden.


halbgewendelt




halbgewendelt



s-förmig





s-förmig



SYSTEM-ROHBAUTREPPE

viertelgewendelt oben

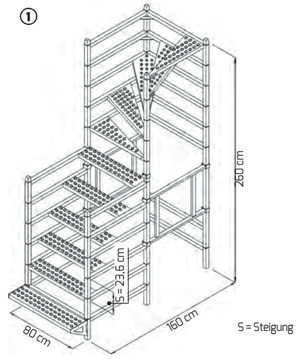






① **System-Rohbautreppe,** Art.-Nr. 85 80 20
für eine Geschosshöhe
von 2,30 bis 2,60 m,
verzinkte Ausführung,
(ohne Sicherheitsgeländer)
Gewicht 162,00 kg (pro Etage)

② **Absturzgeländer** Art.-Nr. 85 80 01
(4 Stück notwendig)
Gewicht 7,40 kg, verzinkt


③ **Einzelstütze,** je Stück Art.-Nr. 100.040.000
(Bei einer Aufstockung werden
2 Stück benötigt)
Gewicht 7,00 kg, verzinkt


Das Sicherheitsgeländer muss eingebaut werden, wenn der Abstand von Aussenkante Treppe zur Wand grösser als 10 cm ist und die Absturzkante mehr als 1,00 m beträgt.

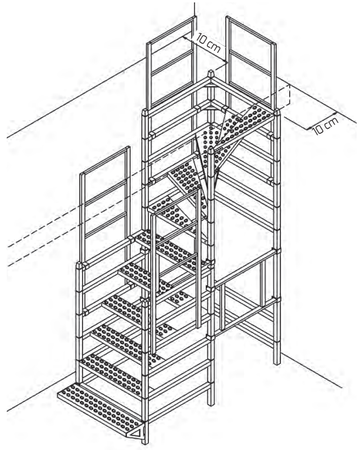

Mit der Art.-Nr. 85 80 20 können folgende Treppen gebaut werden.


viertelgewendelt oben





SYSTEM-ROHBAUTREPPE

viertelgewendelt unten

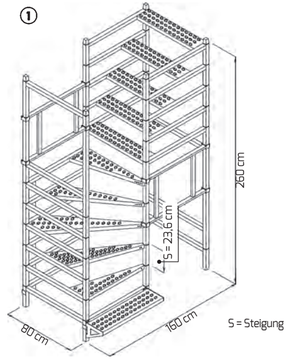




① **System-Rohbautreppe,** Art.-Nr. 85 80 30
für eine Geschosshöhe
von 2,30 bis 2,60 m,
verzinkte Ausführung,
(ohne Sicherheitsgeländer)
Gewicht 186,00 kg (pro Etage)

② **Absturzgeländer** Art.-Nr. 85 80 01
(2 Stück notwendig)
Gewicht 7,40 kg, verzinkt

Technische Daten:
Flächenlast: 2,00 kN/m²
Einzellast (0,20 x 0,20 m): 1,50 kN

Das Sicherheitsgeländer muss eingebaut werden, wenn der Abstand von Aussenkante Treppe zur Wand grösser als 10 cm ist und die Absturzkante mehr als 1,00 m beträgt.

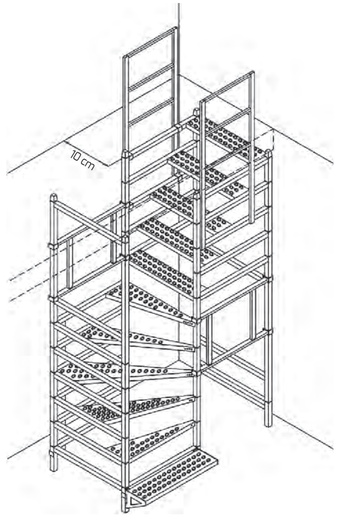

Mit der Art.-Nr. 85 80 30 können folgende Treppen gebaut werden.

viertelgewendelt unten

