

4.04 SYSTEMFREIES ZUBEHÖR

BAUMANN
BAUTECHNIK
CONSTRUCTION
EQUIPMENT

ALTRAD

TECHNIK FÜR
BAUPROFIS

AUSGABE 05/2024

Systemfreies Zubehör für den Gerüstbau

Geprüfte Sicherheit

Damit Sie bei der technischen und wirtschaftlichen Bewältigung Ihrer täglichen Einrüstungsaufgaben beweglich bleiben, bietet ALTRAD Baumann ein praxisorientiertes, umfangreiches Zubehörprogramm. Ob es sich um Arbeits-, Schutz- oder Traggerüste mit besonderen konstruktiven Anforderungen handelt oder um außerordentlich hohe Lasteinleitungen, mit (unserem System-) unabhängigem Gerüstzubehör bietet sich immer eine ideale Lösung an.

Wir stehen Ihnen mit Kompetenz und Erfahrung bei Ihren speziellen Rüstaufgaben zur Seite.

Inhaltsverzeichnis

Systemfreie Beläge	4 - 5
Fußspindel und Fußplatten	5 - 6
Schutzkappen	6 - 7
Gerüst-Böden, Durchstiege	7 - 8
Treppen und Geländer	9
Stützen und Streben	9
Wandanschlüsse und Dreirohrständer	10 - 11
Kupplungen	11 - 17
Zubehör	17 - 25
Seitenschutznetze und Planen	26 - 27
Gerüstabstützung	28 - 29
Persönliche Schutzausrüstung (PSA)	29 - 31
Montage-Sicherheitsgeländer (MSG)	31 - 33
Gerüst-Paletten	34 - 35
Konsolhalter für Rundrüstung	36 - 37

Verwendete Abkürzungen:

H	= Höhe
L	= Länge
B	= Breite
FH	= Feldhöhe
FL	= Feldlänge
SB	= Systembreite
VE	= Verpackungseinheit

Alle Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer ab Werk. Änderungen der technischen Daten und Maße vorbehalten. Alle Maße, Gewichte und Daten sind Richtwerte. Es gilt der am Tag der Lieferung gültige Preis. Verkauf nur zu unseren gültigen Geschäfts-, Verkaufs- und Lieferbedingenungen. Erfüllungsort für die Lieferung und Zahlung ist Laupheim. Es gilt erweiterter Eigentumsvorbehalt an der gelieferten Ware bis zur vollständigen Bezahlung.

Systemfreie Beläge

Systemfreier Stahlboden


Robuste Stahlbohle zur Erstellung von Überbrückungen. Passend für alle Gerüstsysteme. Einsatz in Orten mit erhöhten Brandschutzbedingungen.



Systemfreier Stahlboden

Bauhöhe 4,5 cm

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
ABSOG76003	1,00 L x 0,30 B	5,2	6	60	52,00
ABSOG76002	1,50 L x 0,30 B	7,4	6	60	61,00
ABSOG76001	2,00 L x 0,30 B	9,7	5	60	69,80
ABSOG76000	2,50 L x 0,30 B	11,9	3	60	79,40

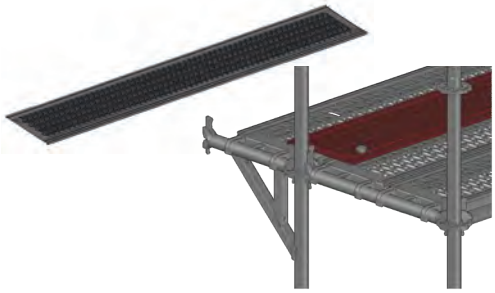


Lochblech für Spaltabdeckung VarioTech

Einsetzbar für Spalte bis 140 mm

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
ABSOG77000	0,61 L x 0,32 B	2,4		100	23,30
ABSOG77001	0,85 L x 0,32 B	3,4		100	27,30
ABSOG77002	1,35 L x 0,32 B	5,4		100	34,20
ABSOG77003	1,85 L x 0,32 B	7,4		100	42,40
ABSOG77004	2,35 L x 0,32 B	9,4		100	50,70
ABSOG77005	2,85 L x 0,32 B	11,4		100	63,00

Belagsicherung für gelochte Stahlböden

Die Sicherungsklammer für Stahlböden ermöglicht eine schnelle und flexible Befestigung gegen Verschieben und Abheben. Zur schnellen Montage und Demontage wird ein einfaches aber wirkungsvolles Werkzeug eingesetzt. Die aufgetulpten Lochungen der Stahlböden werden zur Montage genutzt. Je nach Anwendungsfall werden zwei oder drei Sicherungsklammern benötigt.

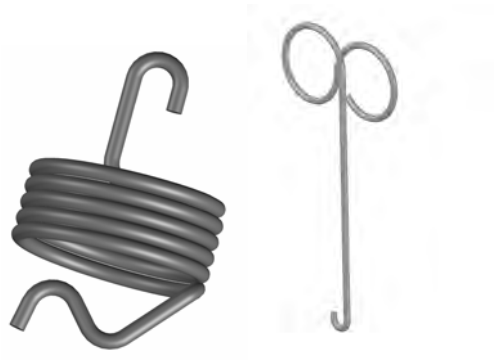

Sicherungsklammer für Stahlböden

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
ABDIV02200					2,30
ABDIV02201 Montagewerkzeug für Sicherungsklammer					2,50

Systemfreier Holzboden

Gerüstdiele verleimt, imprägniert, S 10/MS 10 nach DIN 4074 Teil 1, rechtwinklig gekappt, scharfkantig, geschnitten, unbeschlagen, ÜH DIN 4420, (Gerüstbohlen unverleimt auf Anfrage).



Systemfreier Holzboden

Bauhöhe 4,5 cm

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
ABHOL70001	4,00 L x 0,24 B	23,8		100	auf Anfrage
ABHOL70002	3,50 L x 0,24 B	20,8		100	auf Anfrage
ABHOL70003	3,00 L x 0,24 B	17,8		100	auf Anfrage
ABHOL70004	2,50 L x 0,24 B	14,9		100	auf Anfrage
ABHOL70005	2,00 L x 0,24 B	11,9		100	auf Anfrage
ABHOL70006	1,50 L x 0,24 B	8,9		100	auf Anfrage
ABHOL70007	1,00 L x 0,24 B	5,9		100	auf Anfrage

Keine Lagerware · nur Nettopreise · Standsicherheitsnachweis auf Anfrage · Zulassung in Vorbereitung



Gerüstbohlenbeschlag

Bandeisen, verzinkt, 500 x 30 x 1 mm mit 6 verteilten Nagellöchern, mit umgebogenen Ecken

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
ABDIV00118		0,1			auf Anfrage



Wellenbandeisen

zum Beschlagen systemfreier Holzböden, 18 x 1 mm, 50 m Rolle

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
ABDIV00130		7,5			auf Anfrage

Fußspindel und Fußplatten

Gewindefußplatte

Zum Ausgleich von Höhenunterschieden des Untergrundes. Selbstreinigendes Rundgewinde mit Kerbmarkierung zur Gewährleistung der notwendigen Überdeckungslänge von Rahmenstiel und Spindel. Flügelmutter mit Absetzung zur Zentrierung des Rahmenstiels auf der Spindel.



Gewindefußplatte

mit Rohrspindel, Knebelmutter und Platte 15 x 15 cm

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
ABSOG59006 Spindelweg: max. 20 cm	0,40 H	2,9		250	18,50
ABSOG59007 Spindelweg: max. 40 cm	0,60 H	3,6		200	22,00
ABSOG59008 Spindelweg: max. 60 cm	0,80 H	4,3		200	29,80



Fußplatte ohne Höhenverstellung

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
ABSOG48000 H= 6 cm	0,15 L x 0,15 B	1,1			11,70 ◷



Fußspindel mit schwenkbarer Fußplatte

mit Halbkupplung zur Befestigung von Gerüstrohren

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
511408 Spindelweg: max. 60 cm, SW 19	0,80 H	6,8			55,00

Fußspindel und Fußplatten



Fußspindelsicherung

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
ABA1509200		1,8			33,30



Flügelmutter

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
571180 Ø 38		0,7			5,70

Schutzkappen

Schutzkappen


Schutzkappen sind an Modul- oder Rohr-Kupplungsgerüsten einsetzbar. Sie bieten optimalen Schutz gegen Verletzungen wie z.B. an scharfen Kanten, Prellungen an Gerüsttellern oder Hängenbleiben an hervorstehenden Teilen. Die glatte Ausführung aus schlagfestem Kunststoff gewährleistet eine langlebige, wieder verwendbare Ausführung.



Schutzkappe für Riegel und Lochscheibe

Einsatz nur im 180°-Winkel möglich

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
ABDIV30100		0,07			4,40

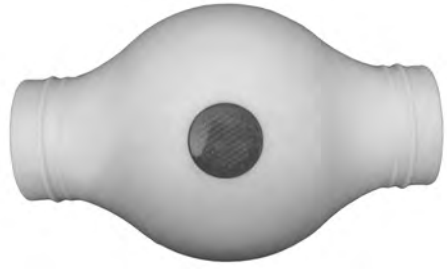

Schutzkappe für Kupplung

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
ABDIV30200		0,11			3,50

Keine Lagerware · nur Nettopreise · Standsicherheitsnachweis auf Anfrage · Zulassung in Vorbereitung



Schutzkappe für Fußplatte

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
ABDIV30300		0,21		80	4,40




Schutzkappe für Lochscheibe

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
ABDIV30400		0,08		108	4,60

Gerüst-Böden, Durchstiege

Alu-Brücke


Geeignet für Überbrückungen und Deckengerüste in Lastklasse 2. Für die Aufnahme des dreiteiligen Seitenschutzes werden Alu-Geländerstiele an der Alu-Brücke befestigt.

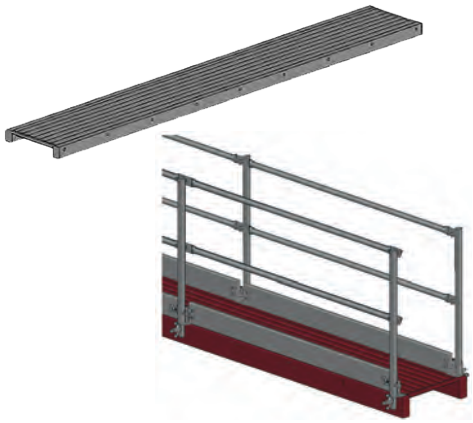

Alu-Brücke

2,0 kN/m² Belastung. Ab Länge 6,12 m 1,5 kN/m² Belastung

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
ABSOG74004 Steghöhe 9,5 cm	4,12 L x 0,60 B	23,9		5	620,00
ABSOG74003 Steghöhe 9,5 cm	5,12 L x 0,60 B	27,5		5	722,50
ABSOG74002 Steghöhe 11,0 cm	6,12 L x 0,60 B	39,1		5	841,50
ABSOG74001 Steghöhe 15,0 cm	8,12 L x 0,60 B	66,1		5	1.400,00
ABSOG74000 Steghöhe 15,0 cm	10,12 L x 0,60 B	82,15		5	1.700,00

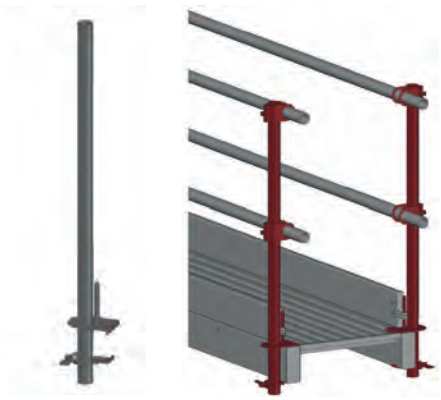

Alu-Geländerstiel

mit Bordbrettstift

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
AB491001	1,22 L	2,0			78,80

Gerüst-Böden, Durchstiege



Geländerklemme verzinkt

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
AB491002		0,4			15,10



Geländerkupplung / SW 19

(alternativ: siehe Gerüstkupplungen)

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
AB202312 SW 19		1,1			20,50



Klammer


zur Verbindung von 2 parallel laufenden Alu-Brücken

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
AB491003 verzinkt		0,4			51,40 ◷



Abhebesicherung für Alu-Laufsteg

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
491010 verzinkt		1,4			36,70

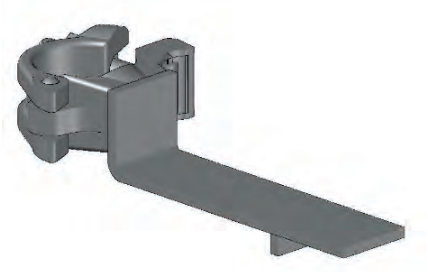

Belagsicherung für Alu-Brücke

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
ABKUP45503 SW 19		1,0			29,50 ◷
ABKUP45502 SW 22		1,0		20	29,50 ◷

◷ Keine Lagerware ● nur Nettopreise ⓘ Standsicherheitsnachweis auf Anfrage § Zulassung in Vorbereitung

Treppen und Geländer

Segmenttreppe

Modulare Stufenlösung für die komfortable Gestaltung des Einstiegs von Gerüsten.




Kopfelement

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
ABA1430206	0,60 B x 0,20 H	9,7			167,70



Mittelelement

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
ABA1430203	0,60 B x 0,20 H	5,8			116,40

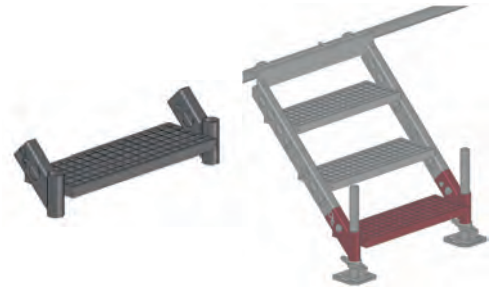

Fußelement

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
ABA1430204	0,60 B x 0,20 H	4,9			99,30

Stützen und Streben

Gerüstrohre

Gerüstrohr in Stahl oder Aluminium. Außendurchmesser 48,3 mm



Stahl-Gerüstrohre Wandstärke 3,20 mm

gekennzeichnet gemäß EN39

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
ABRDR90014	1,00 L	3,6		61	14,00
ABRDR90016	2,00 L	7,1		61	28,00
ABRDR90018	3,00 L	10,7		61	42,00
ABRDR90020	4,00 L	14,2		61	56,00
ABRDR90022	5,00 L	17,8		61	70,00
ABRDR90024	6,00 L	21,4		61	80,00



Alu-Gerüstrohr Wandstärke 4,00 mm


(Verbindungsstreben) Ø 48,3 mm x 4,0 mm Wandstärke

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
ABRDR00028	1,00 L	1,5			18,50
ABRDR00030	2,00 L	3,0			37,00
ABRDR00032	3,00 L	4,5			55,00
ABRDR00034	4,00 L	6,0			73,00
ABRDR00036	5,00 L	7,5			91,00
ABRDR00027	6,00 L	9,0		61	107,50

Wandanschlüsse und Dreirohrständer

Wandanschlüsse

Zur Herstellung einer tragfähigen Verbindung an Bauwerken. Belastungswerte entnehmen Sie bitte der technischen Information, die wir Ihnen gerne auf Anforderung zusenden.

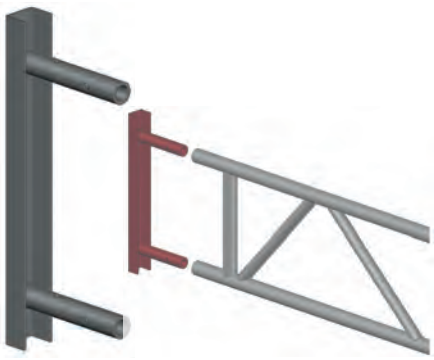

Gitterträgeranschluss mit 2 Rohrstutzen

für Schwerlastgitterträger


Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
ABSOG05000 Verankerung mit 3 Ankern - Für Gitterträger H40	0,56 L	5,0			59,60
ABSOG05001 Verankerung mit 4 Ankern - Für Gitterträger H70	0,86 L	6,5			89,00



Maueranflage für Gitterträger

Verankerung mit 4 Ankern

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
ABSOG07500		4,2			101,30

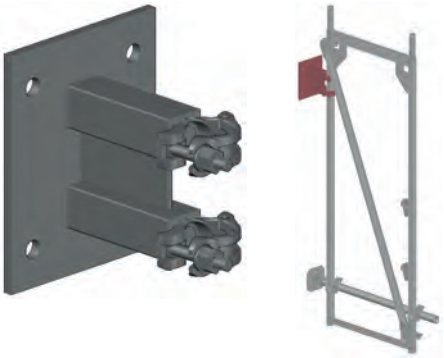


Anschlussblech

mit 2 Halbkupplungen Ø 48,3 mm, SW 22

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
ABA9434401 Verankerung mit 4 Ankern		7,2			105,00

Dreirohrständer

Ständer mit großer Lastaufnahme für Interims-Hallen und Sonderkonstruktionen. Verlängerung mit Rohrverbinder für Gitterträger möglich.

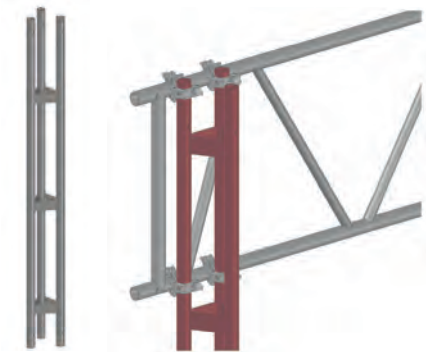

Dreirohrständer


Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
ABSOG03000	2,00 L	23,7		5	246,40
ABSOG03001	3,00 L	36,2		5	314,90
ABSOG03002	4,00 L	47,5		5	383,20
ABSOG03003	5,00 L	56,9		5	479,10
ABSOG03004	6,00 L	71,2		5	573,50

Keine Lagerware · nur Nettopreise · Standsicherheitsnachweis auf Anfrage · Zulassung in Vorbereitung



Alu-Dreieck-Gitterträger

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
ABA9617913	4,00 L	28,8			908,00
ABA9617904	6,00 L	49,0			1.309,10

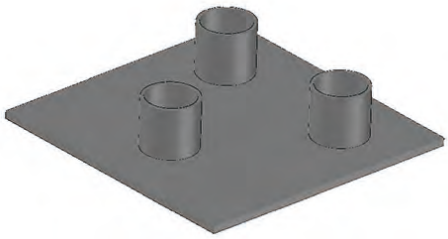

Fußplatte für Dreirohrständer

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
ABSOG03200		6,8			67,70 ◷




Aufnahmeplatte für Dreirohrständer

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
ABSOG03210		14,5			180,20

Kupplungen

Standardkupplungen

Stahl, gesenkgeschmiedet, mit Schraubverschluss. Mit feuerverzinkten Hammerkopfschrauben und Bundmuttern.

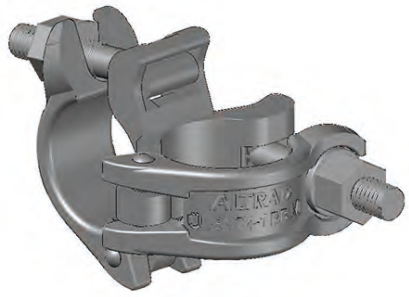

Normalkupplung

mit Übereinstimmungszertifikat der MPA Dortmund gemäß DIN EN 74-1 RA BB, 9,1 kN Gebrauchslast

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
ABKUP10011 Ø 48/48, SW 19		1,0		20	8,50
ABKUP10010 Ø 48/48, SW 22		1,0		20	8,50




Drehkupplung

mit Übereinstimmungszertifikat der MPA Dortmund gemäß DIN EN 74-1 SW B, 9,1 kN Gebrauchslast

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
ABKUP20017 Ø 48/48, SW 19		1,2		20	9,30
ABKUP20019 Ø 48/48, SW 22		1,2		20	9,30

Kupplungen

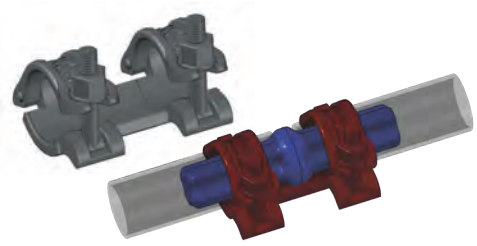

Stosskupplung

Prüfung nach DIN EN 74-1 SF A, 3,6 kN Gebrauchslast, nur in Verbindung mit Rohrverbinder einsetzen


Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
ABKUP65002 Ø 48, SW 19		1,4		15	13,00
ABKUP65001 Ø 48, SW 22		1,4		15	13,00



Rohrverbinder geschmiedet

Prüfung nach DIN EN 74-3 LS, für die Verwendung mit Stosskupplung


Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
ABDIV10001		1,3		20	7,40

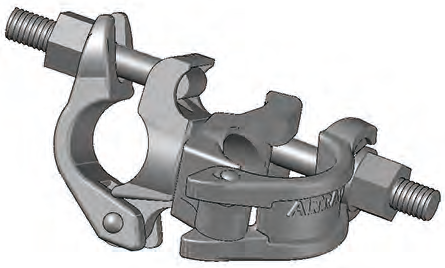

Drehkupplung, reduzierend

zum Anschluss unterschiedlicher Rohrdurchmesser untereinander

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
ABKUP20011 Ø 38/34, SW 19, Rückengeländer/Rückengeländer		1,0		20	13,60
ABKUP20002 Ø 42/42, SW 22		1,1		20	13,60
ABKUP20016 Ø 48/34, SW 19		1,1		20	13,60
ABKUP20015 Ø 48/34, SW 22, Rahmen/Rückengeländer		1,3		20	13,60
ABKUP20013 Ø 48/38, SW 19, Rahmen/Rückengeländer		1,1		20	13,30
ABKUP20003 Ø 48/38, SW 22		1,1		20	13,40
ABKUP20004 Ø 48/42, SW 22, Rahmen/Diagonale		1,1		20	14,00
ABKUP20005 Ø 48/60, SW 22		1,5		15	14,40
ABKUP20006 Ø 48/60, SW 19		1,5		15	14,40
ABKUP20008 Ø 48/76, SW 22		1,9		15	19,90

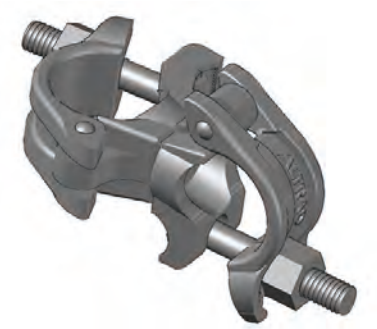


Normalkupplung, reduzierend

zum Anschluss unterschiedlicher Rohrdurchmesser untereinander

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
ABKUP10006 Ø 48/34, SW 22		1,1		20	16,20
ABKUP10007 Ø 48/38, SW 22		1,1		20	16,40
ABKUP10012 Ø 48/42, SW 22		1,3		20	16,60
ABKUP10001 Ø 48/60, SW 19		1,6		15	19,40
ABKUP10002 Ø 48/60, SW 22		1,3		15	19,40
ABKUP10003 Ø 48/76, SW 22		1,9		15	22,10


Keine Lagerware · nur Nettopreise · Standsicherheitsnachweis auf Anfrage · Zulassung in Vorbereitung

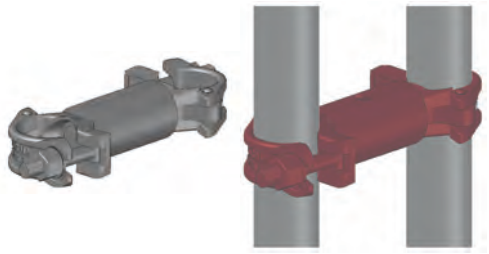

Distanzkupplung

für die Verbindung von parallelen Gerüstrohren mit einem festen Achsabstand z.B. bei Einbau der Treppe in einem vorgesetzten Gerüstfeld


Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
ABKUP17500 SW 22	0,16 B	1,5		15	26,30
ABKUP17501 SW 22	0,11 B	1,3		15	26,00

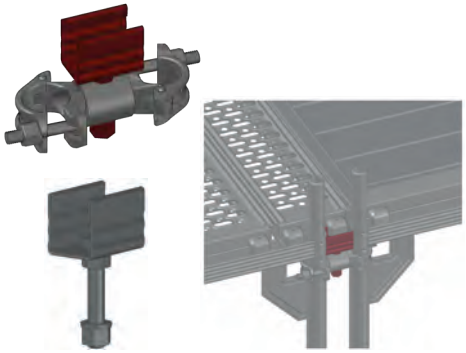

Distanzkupplung mit Bohrung

für die Verwendung mit dem Adapter U-Auflage für Distanzkupplung Ø 15

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
ABKUP17505 SW 22	0,12 L	1,5		20	34,90
ABA1826801 Adapter U-Auflage für Distanzkupplung	0,12 L	0,3			6,40

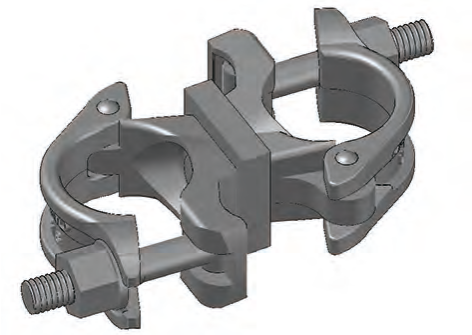

Distanzkupplung L8, starr

für die Verbindung von parallelen Gerüstrohren mit einem festen Achsabstand z.B. bei Einbau der Treppe in einem vorgesetzten Gerüstfeld

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
ABKUP34500 SW 22	0,08 B	1,4		20	19,00



Kippstiftkupplung

ermöglicht die Montage von zusätzlichen Rückengeländern

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
ABKUP50002 SW 19		0,7		25	9,90
ABKUP50001 SW 22		0,7		25	9,90




Bordbretthalterkupplung

ermöglicht den Anschluss von Bordbrettern ProfiTech plus

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
ABKUP56001 SW 19		0,9		20	17,70
ABKUP56000 SW 22		0,9		20	17,70


Kupplungen

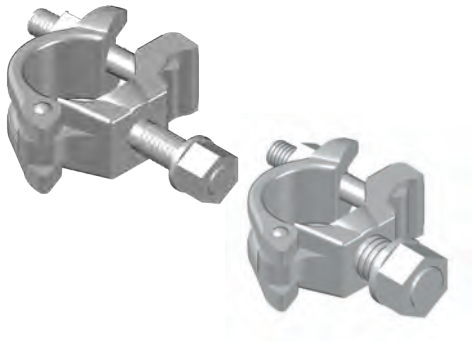

Anschraubkupplung

zum Anschrauben von diversen Bauteilen an Gerüstrohre


Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
ABKUP60003 SW 22 mit Bolzen M20*32 mm, ohne Platte		0,7		25	9,20
ABKUP60004 SW 19 mit Bolzen M20*32 mm, ohne Platte		0,7		25	9,20
ABKUP60002 SW 22 mit Bolzen M14x50mm, ohne Platte		0,7		25	8,90
ABKUP60001 SW 22 mit Bolzen M16x120 mm, mit Platte		0,9		20	13,40
ABKUP60005 SW 19 mit Bolzen M14x60 mm, ohne Platte		0,7		20	9,30

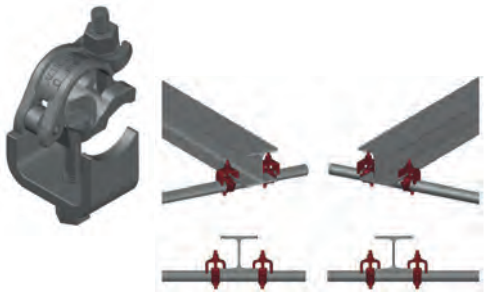

Schwenkkupplung


zum Befestigen von Rohren mit Außendurchmesser Ø 48,3 mm an Doppel -T- und T-Trägern. Schwenkkupplungen sind paarweise einzubauen. Zulässige Belastung 9 kN

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
ABKUP75001 SW 22		1,4		20	15,30

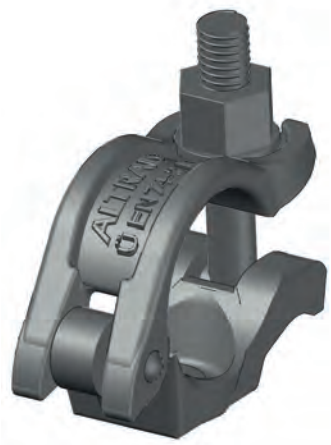

Halbkupplung

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
ABKUP30001 Ø 48,3, SW 22, verzinkt, mit Hammerkopfschraube, mit Bundmutter		0,5		40	5,00
ABKUP30002 Ø 48,3, verzinkt, mit Hammerkopfschraube, mit Flügelmutter		0,5		40	5,70
ABKUP30003 Ø 48,3, Loch Ø 20,6, unverzinkt, ohne Hammerkopfschraube, ohne Bundmutter		0,4		40	5,00
ABKUP30004 Ø 48,3, Loch Ø 17,5, unverzinkt, ohne Hammerkopfschraube, ohne Bundmutter		0,4		40	5,00
ABKUP30005 Ø 48,3, Loch Ø 17,5, verzinkt, ohne Hammerkopfschraube, ohne Bundmutter		0,4		50	5,40
ABKUP30006 Ø 48,3, Loch Ø 22,2, unverzinkt, ohne Hammerkopfschraube, ohne Bundmutter		0,4		40	5,00
ABKUP30007 Ø 60,3, SW 22, verzinkt, mit Hammerkopfschraube, mit Bundmutter		1,0		20	8,50
ABKUP30008 Ø 33,7, SW 22, unverzinkt, mit Hammerkopfschraube, mit Bundmutter		0,5		40	6,20

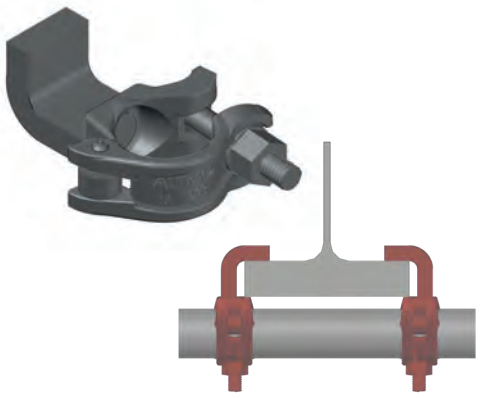


Klauenkupplung

zum Befestigen von Rohren mit Außendurchmesser Ø 48,3 mm an Doppel -T- und T-Trägern. Schwenkkupplungen und Klauenkupplungen sind paarweise einzubauen. Zulässige Belastung 15 kN

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
ABKUP70001 SW 19		1,0		20	13,40
ABKUP70002 SW 22		1,0		20	13,40


Keine Lagerware · nur Nettopreise · Standsicherheitsnachweis auf Anfrage · Zulassung in Vorbereitung

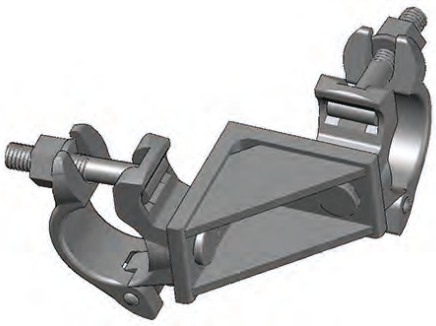

Gitterträgerkupplung

zum Anschluss der Gurte von Gitterträgern in der Rohrachse


Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
ABKUP86019 SW 19		1,9		20	30,50 ◎
ABKUP86022 SW 22		1,9		20	30,50 ◎

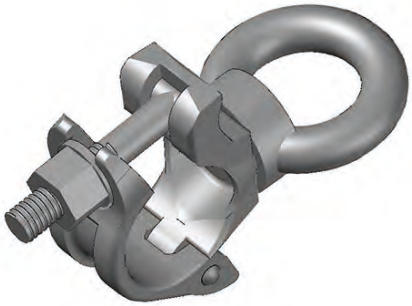

Kupplung mit Ringmutter

zum Abhängen von Lasten an Rohrkonstruktionen

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
ABKUP08500 SW 22		0,9		40	22,60 ◎

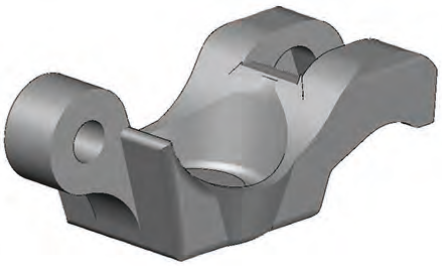


Mittelstück

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
ABKUP90010 Ø 48,3, Loch Ø 17,5, unverzinkt		0,2			2,40
ABKUP90015 Ø 42,4, unverzinkt		0,2			4,00 ◎
ABKUP90016 Ø 48,3, Loch Ø 17,5, verzinkt		0,2			2,60 ◎
ABKUP90019 Ø 48,3, hohe Ausführung, verzinkt		0,4			4,10 ◎



Schelle

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
ABKUP90020 Ø 48,3, verzinkt		0,2		100	2,40
ABKUP90021 Ø 48,3, unverzinkt		0,2		100	2,40 ◎
ABKUP90022 Ø 42,4, verzinkt		0,2		100	3,50 ◎
ABKUP90023 Ø 38,0, verzinkt		0,2		100	3,50 ◎

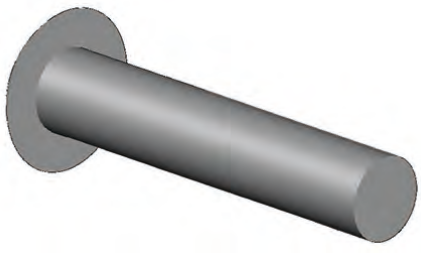

Niete

zu Mittelstück und Schelle Ø 7,9 x 41 mm

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
ABNIE07940					0,10

Kupplungen



Hammerkopfschraube

feuerverzinkt

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
ABHAS01402 M14x63		0,1		200	0,40
ABHAS01404 M14x75		0,1		200	0,70
ABHAS01406 M14x97		0,1		200	1,00



Bundmutter

feuerverzinkt

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
ABBUM00100 M14, SW 19				500	0,38
ABBUM00200 M14, SW 22				500	0,38

Keilkupplung

Zur Verbindung von Gerüstbauteilen mit einem ø von 48,3 mm.



Keilkupplung

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
ABKUP83010 drehbar		1,5		20	24,70
ABKUP40000 Keilhalbkupplung		0,7		20	12,30

System-Kupplungen

Stahl, gesenkgeschmiedet, mit Schraubverschluss.



Keilkopfkupplung, starr

zum Anschluss von Gerüstrohren an die Lochscheibe

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
ABMPP19002 SW 19		1,1			23,60
ABMPP19000 SW 22		1,1			23,60



Keilkopfkupplung, drehbar

zum Anschluss von Gerüstrohren an die Lochscheibe

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
ABMPP19003 SW 19		1,2			26,90
ABMPP19001 SW 22		1,2			26,90

Keine Lagerware · nur Nettopreise · Standsicherheitsnachweis auf Anfrage · Zulassung in Vorbereitung




Lochscheibenkupplung

für den höhenunabhängigen Anschluss der Riegel, Diagonalen oder Beläge

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
ABMPP28000 Ø 48, SW 19		1,1		500	34,90 Ⓢ
ABMPP28001 Ø 48, SW 22		1,1		500	34,90 Ⓢ

Krananschlag mit Kupplungen

Zum Kranversatz von Gerüstbauteilen.

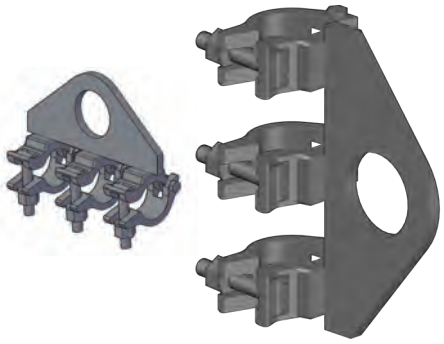


Krananschlag

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
ABA1006401		2,9			54,60

Zubehör

Stahl-Gitterträger systemfrei

Gitterträger mit Spannweiten bis 820 cm für Überbrückungen, Auskragungen und Sonderkonstruktionen. Der Abstand der Knotenpunkte im Fachwerk beträgt 50 cm. Der Einsatz erfordert in der Regel zusätzliche Standsicherheitsnachweise für das Gerüst.

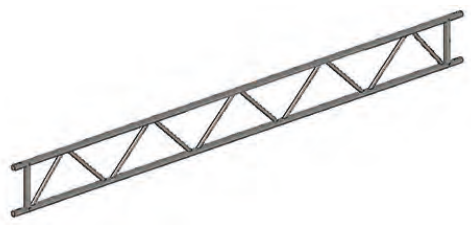


Stahl-Gitterträger H40

ohne innenliegenden Vertikalpfosten, Achsmaß 40 cm, Bauhöhe 45 cm, Stahlrohr ø 48,3 mm, Verlängerung mit Rohrverbindern möglich

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
ABSOG84500	3,20 L x 0,40 H	30,3		10	198,50
ABSOG84501	4,20 L x 0,40 H	39,2		10	245,80
ABSOG84502	5,20 L x 0,40 H	48,2		10	297,80
ABSOG84503	6,20 L x 0,40 H	57,1		10	335,40
ABSOG84504	7,70 L x 0,40 H	71,2		10	496,30
ABSOG84505	8,20 L x 0,40 H	75,8		10	533,90

Schwerlast-Gitterträger systemfrei

Gitterträger mit Spannweiten bis 700 cm für Überbrückungen, Auskragungen und Sonderkonstruktionen. Durch die größere Bauhöhe von 75 cm für die Aufnahme von höheren Lasten geeignet. Der Einsatz erfordert in der Regel zusätzliche Standsicherheitsnachweise für das Gerüst.

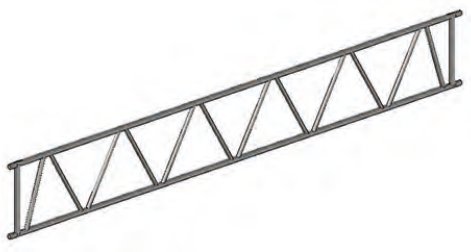

Schwerlast-Gitterträger H70


Achsmaß 70 cm, Bauhöhe 75 cm, Stahlrohr ø 48,3 mm, Verlängerung mit Rohrverbindern möglich

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
ABSOG35003	4,00 L x 0,70 H	43,1		10	366,20
ABSOG35002	5,00 L x 0,70 H	52,9		10	458,60
ABSOG35001	6,00 L x 0,70 H	62,6		10	540,70
ABSOG35000	7,00 L x 0,70 H	73,2		10	622,90

Zubehör

Alu-Gitterträger systemfrei

Gitterträger aus Aluminium mit Spannweiten bis 820 cm für Überbrückungen, Auskragungen und Sonderkonstruktionen. Der Abstand der Knotenpunkte im Fachwerk beträgt 50 cm. Der Einsatz erfordert in der Regel zusätzliche Standsicherheitsnachweise für das Gerüst.

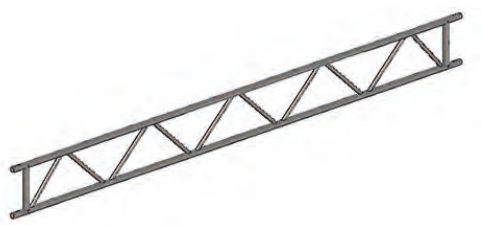

Alu-Gitterträger H40

Achsmaß 40 cm, Bauhöhe 45 cm, Aluminiumrohr Ø 48,3 mm, Verlängerung mit Rohrverbindern möglich. Auf Anfrage auch in Stahl erhältlich

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
ABSOG85000	3,20 L x 0,40 H	12,6		10	215,60
ABSOG85001	4,20 L x 0,40 H	16,3		10	272,40
ABSOG85002	5,20 L x 0,40 H	19,9		10	332,00
ABSOG85003	6,20 L x 0,40 H	23,6		10	390,10
ABSOG85004	7,70 L x 0,40 H	29,4		10	496,30
ABSOG85005	8,20 L x 0,40 H	31,2		10	510,00



Alu-Gitterträger H50

zur universellen Überbrückung

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
501340	4,24 L x 0,50 H	17,1		10	288,90
501350	5,24 L x 0,50 H	21,0		10	351,60
501360	6,24 L x 0,50 H	24,9		10	411,60


Rohrverbinder für Gitterträger

Der Rohrverbinder ermöglicht ein beliebiges Verlängern der Gitterträger. Wird mit je 4 Bolzen und Federsteckern ausgeliefert. Alternativ kann der Rohrverbinder auch mit Schrauben angeschlossen werden. Der gebogene Rohrverbinder hat einen Neigungswinkel von je 2 x 10°. Er ist für Ober- und Untergurt der Gitterträger H40 vorgesehen.



Rohrverbinder, gerade, für Gitterträger

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
ABSOG02101 mit jeweils 4 Bolzen + Federsteckern	0,44 B	2,2			39,30

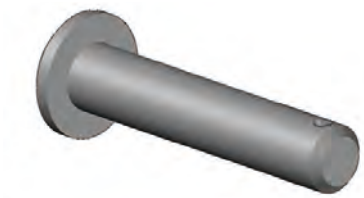

Bolzen Ø 12 mm für Rohrverbinder Gitterträger

Bestell-Nr.	Maße mm	kg	LK	VE	€ / Stk.
ABBOL01200	0,06 L	0,1			2,10



Federstecker Ø 3,2 mm für Rohrverbinder Gitterträger

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
ABFED10007	0,10 L	0,1			0,10



Rohrverbinder, gebogen (10°), für Gitterträger

mit jeweils 4 Bolzen und Federsteckern

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
ABSOG41000 für Obergurt	0,64 L	3,5			43,00 Ⓢ
ABSOG41001 für Untergurt	0,50 L	2,8			38,90 Ⓢ

Keine Lagerware · nur Nettopreise · Standsicherheitsnachweis auf Anfrage · Ⓢ Zulassung in Vorbereitung



Sechskant-Schraube M 12 x 70 mit Mutter

Bestell-Nr.	Maße mm	kg	LK	VE	€ / Stk.
ABSES01203 SW 19	0,70 L	0,1			2,50




Rohrklappstecker M 12 x 60 mm

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
ABDEAF0001	0,66 L	0,1			1,10

Rohrverbinder für U-Gitterträger

Dient zum Aufbau von Vertikalstielen auf U-Profil Obergurten. Komplett mit je 2 Schrauben und Muttern.

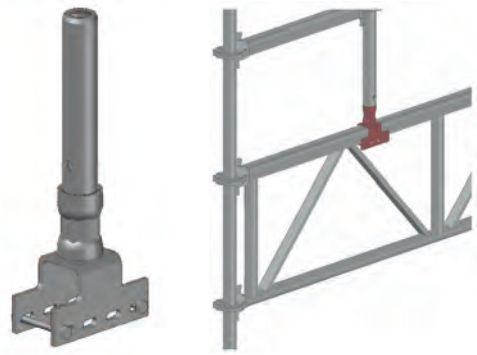


Rohrverbinder für U-Gitterträger

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
AB324002		2,2			34,20

Rohrverbinder für Riegel

Zum Anschluss an Rohre ø 48,3 mm, dient zum Aufbau von Vertikalstielen auf Gerüstrohren und Gitterträgern. Wahlweise mit Halbkupplung zum Anschrauben oder Keilverbindung. Ermöglicht das Weiterrüsten mit Vertikalstielen.

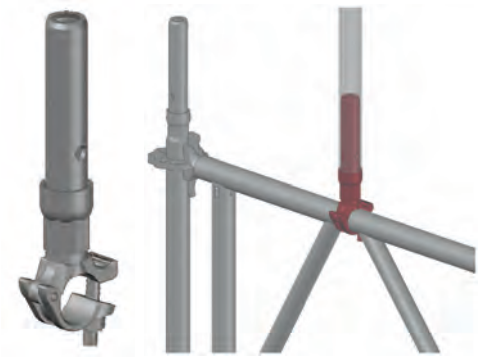

Rohrverbinder für Riegel mit Halbkupplung

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
ABMPP10002 SW 19	0,30 L	1,6			27,60
ABMPP10000 SW 22	0,30 L	1,6			27,60 ◎




Rohrverbinder für Riegel mit Keilverbindung

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
ABMPP10001	0,36 L	2,1			27,60 ◎

Zubehör

Querriegel für Gitterträger

Dient zur Belagaufnahme bei Gitterträger-Überbrückungen und systemfreien Gitterträgern. U-Profil mit an der Unterseite angeschweißten Halbkupplungen SW 19.

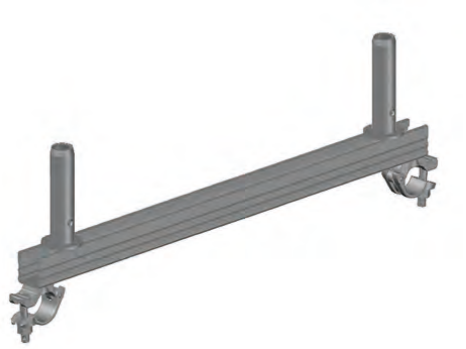

Querriegel für Gitterträger

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
AB202038	0,73 B	5,2		50	71,90
AB202045	1,09 B	8,4		50	99,80

Belagriegel für Gitterträger

Dient zur Belagaufnahme bei Gitterträger-Überbrückungen. Das über den Gitterträger laufende U-Profil gewährleistet ein exaktes einjustieren des Belagriegels. Bei der Verwendung mit dem Belagriegel kann im Systemraster weitergebaut werden.




Belagriegel für Gitterträger

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
503573 inkl. 4 Bolzen mit Splint	0,73 B	8,0			84,50


Gerüsthalter

Zur zug- und druckfesten Verankerung von Gerüsten an Gebäuden. Die Verankerung ist entsprechend des Zulassungsbescheides, der Aufbau- und Verwendungsanleitung sowie den gültigen Regeln auszuführen.

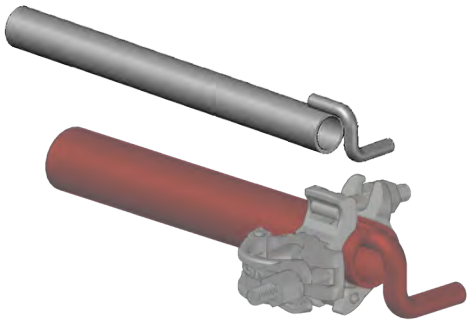

Gerüsthalter

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
ABSNN24014	0,20 L	1,0		250	10,70
ABSNN24009	0,30 L	1,3		250	13,00
ABSNN24004	0,40 L	1,6		250	14,40
ABSNN24010	0,50 L	1,9		250	15,10
ABSNN24005	0,80 L	2,9		50	18,40
ABSNN24000	1,10 L	3,9		100	20,40
ABSNN24001	1,30 L	4,5		100	23,60 ◎
ABSNN24002	1,50 L	5,2		100	24,70

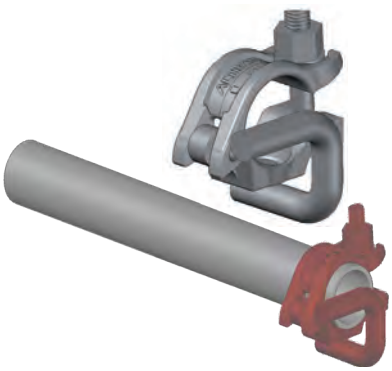

Verankerungskupplung

wird in Verbindung mit einem Gerüstrohr Ø 48,3 mm als Gerüsthalter eingesetzt.


Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
ABKUP38001 SW 19		1,0		20	17,70
ABKUP38000 SW 22		1,0		20	17,70 ◎

◎ Keine Lagerware ● nur Nettopreise ⓘ Standsicherheitsnachweis auf Anfrage § Zulassung in Vorbereitung

Fallstecker

Zur Sicherung gegen Ausheben. Stabstahl verzinkt mit Ø 9 mm.






Fallstecker

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
ABBIE00805		0,1		100	1,10

Spreizdübel

Aus Kunststoff für Ringschrauben mit Holzschraubengewinde 12 mm, Bohrloch Ø 14 mm (Bemaßung in mm).

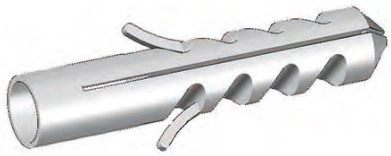

Spreizdübel

Bestell-Nr.	Maße mm	kg	LK	VE	€ / Stk.
ABDIV00105	70,00 L			100	0,40
ABDIV00149	100,00 L			100	0,50
ABDIV00150	130,00 L			100	0,70

Ringschraube

Aus Stahl, Ø 12 mm, verzinkt, verschweißt (Bemaßung in mm).




Ringschraube aus verzinktem Stahl

Bestell-Nr.	Maße mm	kg	LK	VE	€ / Stk.
ABDIV00106	90,00 L	0,2		150	1,50
ABDIV00107	120,00 L	0,2		150	1,70
ABDIV00108	160,00 L	0,2		100	1,90
ABDIV00109	190,00 L	0,2		100	2,10
ABDIV00110	230,00 L	0,3		100	2,20
ABDIV00111	350,00 L	0,4		50	2,70

Abdeckkappe

Aus hellem Kunststoff, zum Abdecken von 14 mm Bohrlöchern.

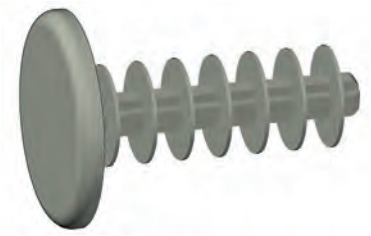

Abdeckkappe für Dübellöcher

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
ABDIV00104 für Bohrloch Ø 14 mm				100	0,20

Spindelkupplung

Mit Halbkupplung, zur Höhenjustierung z.B. beim Weiterbau auf Gitterträgern oder systemfreien Rohr-Kupplung-Konstruktionen.





Spindelkupplung

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
ABSOG16501 SW 19	0,50 H	2,9			43,20
ABSOG16500 SW 22	0,50 H	2,9			43,20

Zubehör

Magnet-Wasserwaage




Magnet-Wasserwaage

zum exakten Ausrichten

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
511700	0,60 L	0,5			50,50

Kopfspindel mit U-Kopf

Zur Ausbildung von Traggerüsten werden Kanthölzer in die Kopfspindeln eingesetzt. Selbstreinigendes Rundgewinde mit Kerbmarkierung zur Gewährleistung der notwendigen Überdeckungslänge von Stiel und Spindel.

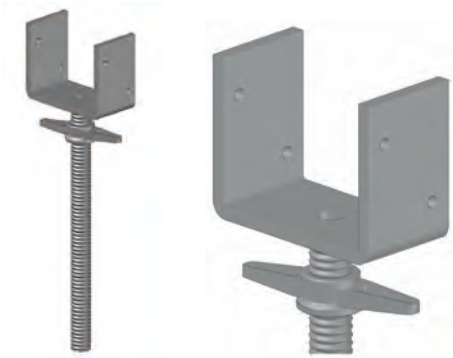

Kopfspindel mit U-Kopf

für Kantholz 160 mm

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
ABSOG17000	0,50 L	6,7			54,60 ◷



Kreuzkopfspindel

dient zur Aufnahme von Kanthölzern und Leimholzträgern, Öffnungsweite 85 mm und 170 mm, Höhe der Winkel 195 mm. 12 mm Grundplatte

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
642210	0,60 H	10,1			69,00

Gerüstratsche



Gerüstratsche

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
585102	Standard, SW 19 + 22	0,5			80,40
585103	Premium, SW 19 + 22	0,8			231,70
585104	Leicht, SW 19 + 22	0,1			49,00
585105	SW 19 +22 mit Nagelzieher inkl. Hammer und Nagelzieher	0,5			55,00

◷ Keine Lagerware ◉ nur Nettopreise ⓘ Standsicherheitsnachweis auf Anfrage § Zulassung in Vorbereitung

Lenkrolle

Zum Einstecken in Gerüstrohre mit einem Spindelweg von 45 cm. Tragkraft 11,9 kN mit Rolle aus Polyamid. Der Außenring dient zum schnellen Auf- und Abspindeln. Mit der Flügelschraubenhalterung können die Lenkrollen an allen mit Bohrung versehenen Gerüststielen und Vertikalrahmen unverlierbar angebracht werden. Für mit Lenkrollen ausgestattete Systemgerüste ist ein statischer Nachweis erforderlich.



Lenkrolle 11,9 kN

mit Spindel 60 cm, höhenverstellbar bis 45 cm, Rad ø 200 mm mit Laufstopp, Tragfähigkeit 11,9 kN, für zentrische Lasteinteilung

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
ABSOG84010		8,2		50	102,50



Lenkrolle

ohne Höhenverstellung, Belastung 3,0 kN mit Lastzentrierung im gebremster Zustand, Rad Ø 150 mm


Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
ABLKR15106		2,5			65,70



Spurkranzrolle

Rad Ø 200 mm mit Laufrille, ermöglicht ein leichtes Verfahren auf Rohren oder Schienen, Tragfähigkeit 30 kN

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
ABLKR00021		8,5			383,20



Platte für Spurkranzrolle

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
ABSOG13000		2,5			67,10

Zubehör

Aufzugskonsole



Aufzugskonsole – schwenkbar

Ausladung 80 cm für Gerüst und Materialtransport. Zum Transport von Packstücken mit max. 50 kg.

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
552871 SW 19		7,6			119,00

Rolle für Aufzugskonsole



Rolle für Aufzugskonsole

für Aufzugs-Galgen, Tragkraft 350 kg, Rollendurchmesser 220 mm, max. Seildurchmesser 28 mm

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
552001		3,0			114,50

Seil für Höhentransport



Seil Ø 20 mm

zum Hochziehen von Bauprodukten im Handbetrieb (Körperkraft)

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
AB209150	20,00 L	3,8			84,90

Federstecker




Federstecker

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
ABFED30100		0,1			2,50

Keine Lagerware · nur Nettopreise · Standsicherheitsnachweis auf Anfrage · Zulassung in Vorbereitung

Alu-Gerüstleiter

Mit Rohrverbinder, geriffelten Stufen, Anschluss mit genormten Kupplungen, Leitern sind steckbar und werden mit den Federsteckern gesichert, Achsmaß 44 cm.

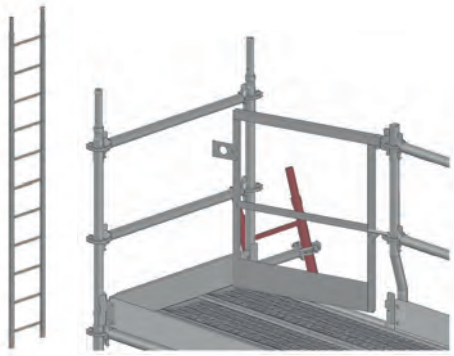

Alu-Gerüstleiter

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
ABSOG80004	3,00 L	8,0		15	174,60
ABSOG80001	4,00 L	10,0		15	225,90
ABSOG80002	5,00 L	12,6		15	284,10
ABSOG80003	6,00 L	14,5		15	325,20

Kantholzkupplung



Kantholzkupplung mit drehbarer Halbkupplung

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
ABKUP80000 SW 22, für Schilderhalter		1,8		10	28,80 ◎

Gerüsttasche

PVC, mit Klarsichteinschubtasche für Gerüstklassifizierungs-Formulare.



Gerüsttasche

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
ABDIV00300				50	2,20

Verankerungs-Prüfgerät

Set bestehend aus Verankerungsprüfgerät und Stützzylinder. Messbereich 0-10,00 kN, für Ringschrauben bis 20 cm Länge, keine negative Beeinflussung des Ausbruchkegels.



Verankerungs-Prüfgerät Set

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
ASDIV00117		3,6			1.021,30 ◎

Seitenschutznetze und Planen

Netze und Planen

Zur Verkleidung von Gerüsten und zum Schutz der Umgebung vor Schmutz werden Planen und Netze verwendet, die in mehreren Ausführungen und Größen zur Verfügung stehen. Das Gerüst ist an den Stirnseiten bis an das Gebäude zu verkleiden. Die Verankerung ist gemäß Zulassungsbescheid und der Aufbau- und Verwendungsanleitung auszuführen.



Seitenschutznetz 10,00 x 2,00 m

blau, Maschenweite 100 x 100 mm, mit Einfassseil und Gurt-Schnellverschluss a = 75 cm

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
734307		5,7			177,20



Seitenschutznetz 5,00 x 2,00 m

blau, Maschenweite 100 x 100 mm, mit Einfassseil und Gurt-Schnellverschluss a = 75 cm

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
734306		2,8			91,40



Seitenschutznetz 10,00 x 2,00 m

blau, Maschenweite 100 x 100 mm mit Einfassseil

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
734305		4,3			117,20



Seitenschutznetz 5,00 x 2,00 m

blau, Maschenweite 100 x 100 mm mit Einfassseil

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
734304		2,2			60,00



Schnellverschluss

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
ABPLA02121 Länge 50 cm					2,00


Keine Lagerware · nur Nettopreise · Standsicherheitsnachweis auf Anfrage · Zulassung in Vorbereitung




Gerüstschutzplane 2,60 m

Bändchengewebe, Randleiste mit Metallösen, Befestigungsmöglichkeit alle 40 cm, Transparent-weiß, ca. 150 g/m², Reißfestigkeit: ca. 650 N/5 cm


Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
ABPLA01700	10,00 L x 2,60 B	3,0		4	34,10
ABPLA01701	20,00 L x 2,60 B	6,5		4	68,30

Gerüstschutzplane 3,10 m

Bändchengewebe, Randleiste mit Metallösen, Befestigungsmöglichkeit alle 40 cm, Transparent-weiß, ca. 150 g/m², Reißfestigkeit: ca. 650 N/5 cm


Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
ABPLA01702	10,00 L x 3,10 B	3,5		4	40,70
ABPLA01703	20,00 L x 3,10 B	7,0		4	81,40

Gerüstnetz 2,57 m

für Gerüstfelder 2,57 m, weiß, mit Knopflochleiste, ca. 50 g/m², Befestigungsmöglichkeit alle 12 cm, Winddurchlässigkeit: ca. 45-50%

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
ABPLA02006	10,00 L x 2,57 B	1,9		8	26,20
ABPLA02007	20,00 L x 2,57 B	3,6		4	52,40

Gerüstnetz 3,07 m

für Gerüstfelder 3,07 m, weiß, mit Knopflochleiste, ca. 50 g/m², Befestigungsmöglichkeit alle 12 cm, Winddurchlässigkeit: ca. 45-60%

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
ABPLA02004	10,00 L x 3,07 B	2,2		8	31,50
ABPLA02005	20,00 L x 3,07 B	4,3		4	63,00



Einmalbinder-Kunststoff

0,50 kg pro Paket, Reißfestigkeit: ca. 22,00 kg, Preis pro 100 Stück

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
ABPLA02106	0,30 L	0,2		100	7,00

Gerüstabstützung

Gerüstabstützung



Stufenlos verstellbare Schrägstütze (Statik vorhanden)

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
AB103673 von 330-600 cm, verzinkt, SW 19		15,3		80	141,70



Aussteifung 1,50 m für Schrägstütze (Statik vorhanden)

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
AB103674 verzinkt, SW 19		6,0		80	74,60



Erdnagel (aus Bautechnik)

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
100000 massiv, geschmiedet (aus Bautechnik)		2,3			12,00



Erdnagelzieher (aus Bautechnik)

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
101550 (aus Bautechnik)		8,7			109,00

Keine Lagerware · nur Nettopreise · Standsicherheitsnachweis auf Anfrage · Zulassung in Vorbereitung

INFO POINT

Mit der Gerüstabstützung von ALTRAD Baumann kann ein Gerüst ohne Gerüsthalter oder Schnellanker an einer Fassade gegen kippen gesichert werden.





– Max. Aufbauhöhe vor **„geschlossener“ Fassade*** und einer max. Feldlänge bis 3,07 m: **Standhöhe H = 6,20 m**
– Max. Aufbauhöhe vor **„offener“ Fassade**** und einer max. Feldlänge bis 3,07 m: **Standhöhe H = 4,20 m**

* an einem fertig erstellten Gebäude (Fassade geschlossen, mit Fenster)
** Gebäude das sich in der Rohbau-Phase befindet

Der Anschluss der Kupplungen muss im Bereich des Knotenbleches liegen.
Verankerung in gerissenem Beton: Die Platte (siehe Detail) wird mit 4 ZYKON-Bolzenanker FZA 10 x 40 M6/10 oder gleichwertig verdübelt.
Verankerung in bindigen und nicht bindigen Böden: 2 x Erdnagel (10 00 00)
Die Schrägstütze und Aussteifung muss an jedem Rahmenzug befestigt werden.

Persönliche Schutzausrüstung (PSA)

Persönliche Schutzausrüstung



PSA-Premium-Set

mit EG-Baumusterprüfbescheinigung Nr. PS 08060014, Bestehend aus: Auffanggurt, Verbindungsmittel und Geräte-Beutel

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
ABDIV70502 Größe S-M		5,5			550,00
ABDIV70503 Größe L-XL		5,5			550,00
ABDIV70504 Größe XXL		5,5			403,90



Auffanggurt „R2”

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
ABDIV70500 Größe S-M		2,0			449,00
ABDIV70501 Größe L-XL		2,0			449,00

Persönliche Schutzausrüstung (PSA)



Zubehör für PSA

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
ABDIV70600	2,00 L	3,0			152,00
PSA-Manyard Edge 2 m Bandfalldämpfer mit Kantenprüfung, Stahlkarabiner und Gerüsthaken 63 mm					
ABDIV70601	2,00 L	1,8			270,00
Twin-Manyard Edge 2 m, mit 63 mm Alu Gerüsthaken und Twistlock					
ABDIV70602	2,00 L	1,7			320,00
Twin-Manyard Edge 2 m, mit 55 mm Stahl Gerüsthaken und Twistlock					



Geräte-Beutel, rot

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
ABDIV70700		0,5			32,00



Tasche für Ratschenschlüssel

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
ABDIV70800		0,2			24,50



Gerüstbauhelm Kask PLASMA AQ

Ultraleichthelm mit Kinnriemen. Zertifiziert gemäß CE EN 397 Industrieschutzhelme. Universal einstellbar von 51 bis 62 cm. Weiteres Zubehör, wie Visiere, Gehörschutz und weitere Helmfarben auf Anfrage

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
ABDIV70902		0,4			107,00
Farbe weiß					
ABDIV70903		0,4			115,00
Farbe rot					
ABDIV70904		0,4			115,00
Farbe blau					



Zubehör für Gerüstbauhelm Kask PLASMA AQ

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
ABDIV70916					37,00
Nackenschutz Plasma					
ABDIV70905		0,9			55,00
Visier-Clear Visor Kask					

Keine Lagerware · nur Nettopreise · Standsicherheitsnachweis auf Anfrage · Zulassung in Vorbereitung



Gerüstrohr-Kappen

Sichtbarer Schutz am Rohrende. Die runde Form überdeckt die Rohraußenkante D = 48,3 mm und schützt damit Personen vor Verletzungen und deren Kleidung.

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
ABDIV00400 rot				200	1,40
ABDIV00401 gelb				200	1,40
ABDIV00402 orange				200	1,40

Höhenrettungsgerät Miller SafEscape ELITE HUB

Sicherheit ist das oberste Gebot, insbesondere bei der Rettung und Evakuierung von Arbeitern in der Höhe. Für höchste Sicherheitsansprüche stellen wir Ihnen die neueste Generation von Rettungsgeräten zur Verfügung. Die Gerätekonzeption hält härtesten Testmethoden stand und gewährleistet damit die Sicherheit von Menschen an hoch gelegenen Arbeitsplätzen. Vor dem Einsatz ist eine Schulung und gesonderte Unterweisung erdorderlich.



Miller SafEscape ELITE Hub - Gerüstbau Set 1

SafEscape mit Handrad + Seil 40 m + Rettungsrucksack (Artikel 1028771*) + Anschlagschlinge 1 m (Artikel 1008362 *)

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
ABDIV72000		7,0			1.920,00



Miller SafEscape ELITE Hub - Gerüstbau Set 2

SafEscape mit Handrad + Seil 40 m + Rettungsrucksack (Artikel 1028771*) + Anschlagschlinge 1 m (Artikel 1008362 *)+ Teleskopstange 4,6 m (Artikel 1017824*) + Seilklemme 10/12 mm (Artikel 1028807*)

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
ABDIV72001		7,0			2.362,00

Montage-Sicherheitsgeländer (MSG)

Montagesicherheitsgeländer (MSG)

Passend für jedes gängige Fassaden- und Modulgerüstsystem (Ø 48 mm), von der oberen wie auch unteren Etage montierbar.



Montage-Sicherheitspfosten

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
AB206600 Aluminium	2,4 L	5,8		20	270,40

Montage-Sicherheitsgeländer (MSG)



Teleskopgeländer für MSG 207

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
AB206800		2,5		50	109,50
Aluminium, Feldlänge 1,50 m bis 2,07 m					



Teleskopgeländer für MSG 307

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
AB206700		3,0		50	119,80
Aluminium, Feldlänge 2,07 m bis 3,07 m					



Alu-Stirnseitengeländerrahmen

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
AB206100	0,73 B	6,2		10	154,00
AB206200	1,09 B	6,8		10	163,60

INFO POINT



ansetzen...




schließen...



absenken... ...gesichert


Jetzt scannen und Aufbauvideo anschauen



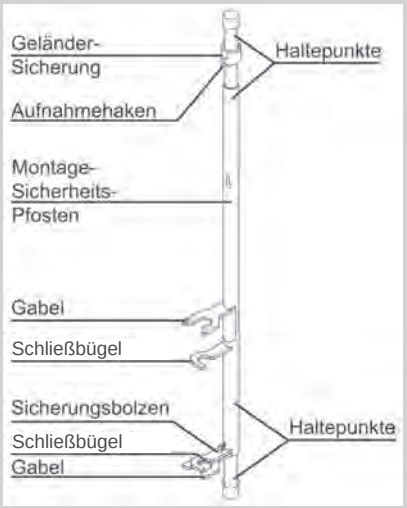

min. 1,50 m, max. 2,70 m






Vorteile:

- einfachste Handhabung
- passt auf gängige Fassaden- und Modulgerüstsysteme (mit Ø 48 mm)
- von der oberen wie auch unteren Etage montierbar

Keine Lagerware | nur Nettopreise | Standsicherheitsnachweis auf Anfrage | Zulassung in Vorbereitung

Aufbau Montage-Sicherheitsgeländer (MSG)

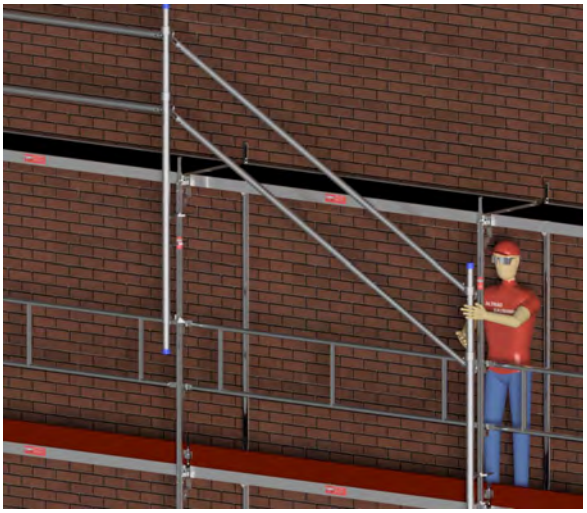







Beim Aufstieg auf die jeweils oberste Gerüstlage und bei der anschließenden Montage der Vertikalrahmen und Geländer kann Absturzgefahr bestehen.

Als Maßnahme zur Gefahrenabwehr beim Aufstieg auf die oberste Gerüstlage wird deshalb empfohlen, das Montage-Sicherheits-Geländer (MSG) als Schutz im Aufstiegsfeld zu verwenden.


Am Pfosten kann sich der Monteur beim Aufstieg auf die oberste Ebene festhalten und das Geländer bietet einen örtlichen Seitenschutz zur Annahme der ersten beiden Vertikalrahmen und Rückengeländer.

Das Montage-Sicherheits-Geländer wird vor Betreten der obersten Gerüstebene von der darunter liegenden Ebene aus montiert. Um eine Gefährdung während der Montage des MSG auszuschließen, ist in diesem Feld vorher der komplette 3-teilige Seitenschutz einzubauen.

Gerüst-Paletten

Paletten


Diverse Ausführungen zur Lagerung und Transport von Vertikalrahmen, Belägen, Kleinteilen oder Rohren und ähnlichen Gütern. Die Paletten lassen sich stapeln und sparen nicht nur Platz sondern auch Zeit und Kosten.

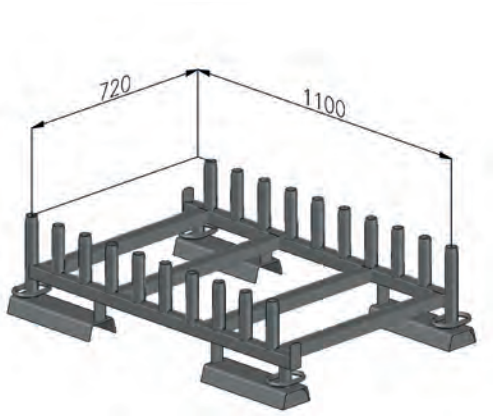


Palette

für 20 Vertikalrahmen, stehend, Tragfähigkeit 500 kg

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
ABSL718500 für Gerüstbreite 0,73 m	1,19 L x 0,74 B	36,6			301,90
ABSL118500 für Gerüstbreite 1,09 m	1,19 L x 1,10 B	41,3			328,10



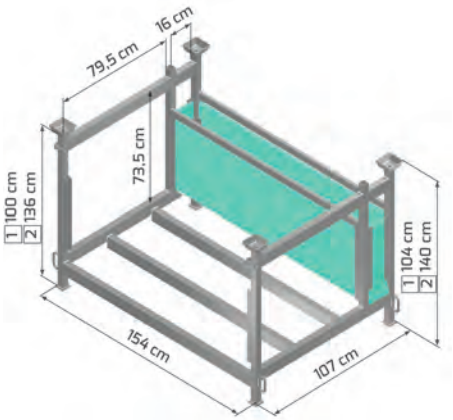


Kommissions-Stellrahmenpalette, für 15 Vertikalrahmen

Tragfähigkeit 1.000 kg

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
824400 verzinkt 0,73 m	1,54 L x 1,07 B x 1,00 H	100,0			650,00
824410 verzinkt, 1,09 m	1,54 L x 1,07 B x 1,36 H	105,0			670,00 ◎



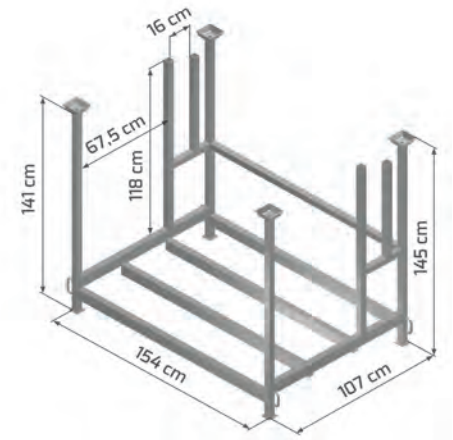


Kommissions-Gerüstbodenpalette

für 15 Alu-Rahmentafeln oder 30 Stahlböden, Tragfähigkeit 1.100 kg

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
824300 verzinkt	1,54 L x 1,07 B x 1,41 H	65,0			499,00



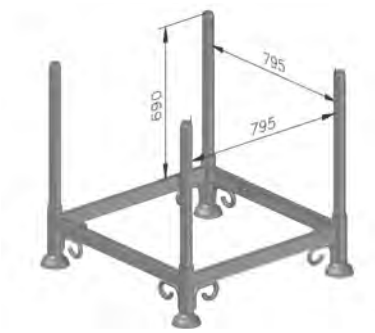


Palette für Rohre 85x85

mit 4 abnehmbaren Aufsteckpfosten, Belastung 1.100 kg

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
ABSOG11501	0,85 L x 0,85 B x 0,27 H	38,6			243,00



◷ Keine Lagerware ◉ nur Nettopreise ⓘ Standsicherheitsnachweis auf Anfrage § Zulassung in Vorbereitung

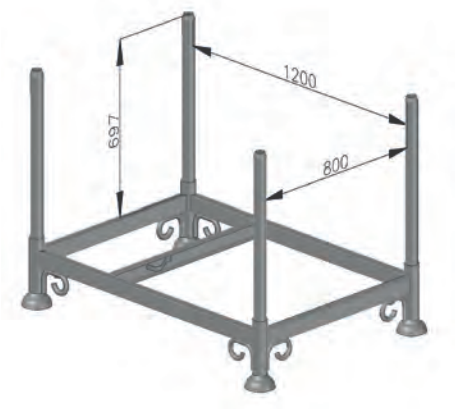


Palette für Rohre und Gerüstteile 125 x 85

transportiert werden können beispielsweise 13 Vertikalrahmen 73 cm oder 100 Geländer oder 90 Bordbretter oder 70 Vertikalstiele oder 90 Riegel oder 11 Alu-Rahmentafeln 61 cm.

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
ABSOG11500	1,25 L x 0,85 B x 0,27 H	38,6			263,60

mit 4 abnehmbaren Aufsteckpfosten. Belastung 1.600 kg, verzinkt



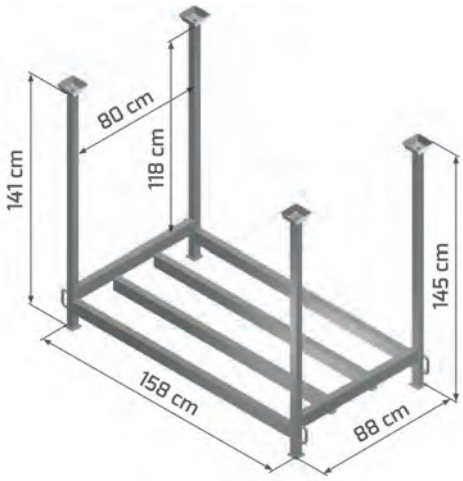


Palette für S 73 oder A 73

für 23 Vertikalrahmen, Tragfähigkeit 750 kg

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
582430100	1,58 L x 0,88 B x 1,41 H	56,0			375,00

verzinkt, max. Tragfähigkeit 7,5 kN (750 kg)



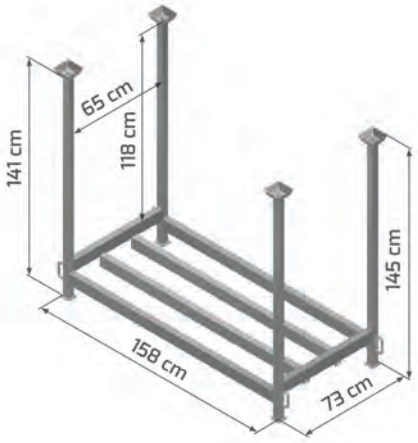

Palette für Gerüstböden

für 15 Alu-Rahmentafeln oder 30 Stahlböden, Tragfähigkeit 750 kg

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
582430200	1,58 L x 0,73 B x 1,41 H	52,0			375,00

verzinkt




INFO POINT

Ein Argument für ALTRAD BAUMANN Transport- und Lagerlösungen.







Mit der Kommissions-Gerüstbodenpalette und der Kommissions-Stellrahmenpalette haben Sie Ihr Lager und den Transport des Gerüstmaterials sowie das Entladen der Paletten bestens im Griff.

Konsolhalter für Rundrüstung

Konsolhalter für Rundrüstung

Der Konsolhalter ist ein Ergänzungsbauteil für das Gerüstsystem ProfiTech plus und wird zur Erstellung von Laufstegen bis Feldlänge 3,07 m an Rundrüstungen (Biogasanlagen) eingesetzt. Die einzelnen Bauteile sind für eine Verkehrslast von 2,0 kN/m² ausgelegt (Lastklasse 3). Die Konsole B 63 mit zwei Halbkupplungen bietet variable Einsatzmöglichkeiten bei der Winkeleinstellung. In Kombination mit wenigen Hautbauteilen bietet das Gerüstsystem die wirtschaftliche Lösung für die Wartungen und Instandsetzungen am Gasspeicher.



Konsolhalter für Rundrüstung

wird an 4 bauseiteige Ankerstäbe angeschraubt, verzinkt


Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
AB206000	0,31 L x 0,19 B x 0,90 H	13,6			118,00



Konsole B63 mit 2 Halbkupplungen

ohne bauaufsichtliche Zulassung

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
ABA1225301 mit 1 Rohrverbinder, SW 19	0,63 B x 0,50 H	7,9			93,80

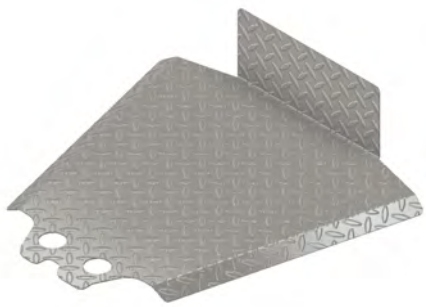

Abdeckung für Konsolhalter

verzinkt

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
AB206010	0,67 L x 0,67 B x 0,18 H	4,9			92,00



Geländer Zwischenstück

verzinkt

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
AB206020	0,49 L x 0,11 B x 0,11 H	1,6			52,00

Keine Lagerware · nur Nettopreise · Standsicherheitsnachweis auf Anfrage · Zulassung in Vorbereitung

Konsolhalter für Rundrüstung

- die sichere Lösung für Ihre Biogasanlage



Ihre Vorteile:

– Ergänzungsbauteil für das Gerüstsystem ProfiTech plus

– Variable Winkeleinstellung für jeden Rundbehälter

– Feldlängen und Gerüstbeläge flexibel wählbar

– Sicheres Arbeiten bei Wartungen und Instandsetzungen



Notizen

Keine Lagerware · nur Nettopreise · Standsicherheitsnachweis auf Anfrage · Zulassung in Vorbereitung

Notizen

ALTRAD BAUMANN

Wer mit Gerüsten arbeitet, weiß genau, worauf er zu achten hat. Qualität und Preis müssen stimmen. Schnelle und kurzfristige Anlieferung, auch direkt an die Baustelle, sind selbstverständlich.

Als Ihr Partner rund um den Bau, sorgen wir dafür, dass Sie wirklich das bekommen, was Sie verlangen und benötigen.

Gute Beratung und Service sind für uns selbstverständlich. Machen Sie doch einfach Gebrauch davon, nutzen Sie unser Know-how.

BAUMANN
BAUTECHNIK
CONSTRUCTION
EQUIPMENT

ALTRAD BAUMANN
Eine Marke der ALTRAD Equipment Germany GmbH
Ritter-Heinrich-Strasse 6-12 - 88471 Laupheim, Germany
Tel.: +49 7392 7098-0 - Fax: +49 7392 7098-555

www.altradbaumann.de - E-Mail: info@altradbaumann.de
www.altradbaumann.at - E-Mail: info@altradbaumann.at
www.altradbaumann.ch - E-Mail: info@altradbaumann.ch

Die Baustellenaufnahmen zeigen nicht notwendigerweise die vollständige Baustelle oder Sicherheitssitutation. Aus sicherheitstechnischer Sicht sind diese Darstellungen nicht als Beispiel gedacht.
Änderungen in Technik, Ausstattung und Preis vorbehalten. Nachdruck oder Fotokopien sind auch auszugsweise untersagt. © ALTRAD Baumann