

4.02 MODULGERÜST

VarioTech

ALTRAD
BAUMANN
BAUTECHNIK
CONSTRUCTION
EQUIPMENT

TECHNIK FÜR BAUPROFIS

AUSGABE 05/2024

ALTRAD Baumann VarioTech

Neue Maßstäbe in der Praxis des professionellen Gerüstbaus. Das innovative Modulgerüstsystem mit allgemein bauaufsichtlicher Zulassung: Z-8.22-900

Das Erfolgsprinzip
Das Kernstück des Systems, der Modulgerüstknoten, wurde mittels der sogenannten Finite-Elemente-Methode (FEM) optimiert. So wurden Form und Materialstärken der Knotenbauteile den auftretenden Belastungen angepasst. Durch diese Spannungsoptimierung konnte bei gleichzeitiger erheblicher Erhöhung der Tragfähigkeit u.a. das Gewicht der Anschlussteller um mehr als 10% reduziert werden. Die ebenfalls spannungsoptimierte Form der Aussparungen der Anschlussteller vermindert deutlich das Auftreten von Spannungsspitzen und sorgt für eine wesentlich bessere Überleitung der Lasten von den Riegeln in die Stiele.

Einsatz ohne Grenzen
Industrie und Petro-Chemie flexible Konstruktionsgestaltung auch dort, wo Produktionsmaschinen und Rohrleitungen den Zugang behindern.
Sanierung und Restaurierung an historischen Gebäuden, Kirchen und Skulpturen durch optimale Anpassung an das Objekt. Wartung und Montage in **Schiffs- und Flugzeugwerften** problemloses Arbeiten an gekrümmten Flächen und wirtschaftliche Gestaltung durch Wahl von Hänge-, Stand- oder Rollkonstruktionen.
Weitere Anwendungsfelder mit Anforderungen auf hohem Niveau:
Treppentürme, Traggerüstbau, Event-/Messebereich, Hochwasser-/Katastrophenschutz.

Qualität und Sicherheit
Hervorragende Qualität kennzeichnet die Verbindungstechnik des ALTRAD Baumann VarioTech Modulgerüstes. Die Lochscheiben werden aus hochwertigen Präzisionsstanzbauteilen, die Anschlussköpfe aus Präzisionsgussteilen hergestellt. Qualitätskontrollen nach den hohen Anforderungen der DIN EN ISO 9001 während der Produktion sowie permanente Eigenkontrollen und Fremdüberwachung gewährleisten dem Anwender die im Zulassungsbescheid und in der Aufbauanleitung ausgewiesenen Anschluss- und Belastungswerte. Nicht alle in der Preisliste aufgeführten Produkte bedürfen der bauaufsichtlichen Zulassung, bei einigen Artikeln ist das Zulsassungsverfahren noch nicht abgeschlossen. Die einschlägigen Vorschriften und die allgemein anerkannten Regeln der Technik müssen beachtet werden.
Dies sind insbesondere – die bauaufsichtliche Zulassung, – die DIN EN 12811-1, – die BetrSichV sowie weitere Vorschriften.

Wir stehen Ihnen mit Kompetenz und Erfahrung bei Ihren speziellen Rüstaufgaben zur Seite.

Inhaltsverzeichnis

Vertikale Tragelemente	7 - 9
Horizontale Tragelemente	9 - 12
Diagonalaussteifung	12 - 14
Fußspindel und Fußplatte	14 - 15
Gerüst-Böden, Durchstiege	15 - 20
Bordbretter	21
Seitenschutz	22 - 23
Treppen und Geländer	23 - 32
Stützen und Streben	32
Kupplungen	33 - 35
Zubehör	35 - 43
Persönliche Schutzausrüstung (PSA)	44
Montage-Sicherheitsgeländer (MSG)	45 - 47
Gerüst-Paletten	48 - 49


Verwendete Abkürzungen:

H	= Höhe
L	= Länge
B	= Breite
G	= Gewicht
FH	= Feldhöhe
FL	= Feldlänge
SB	= Systembreite

Alle Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer ab Werk. Änderungen der technischen Daten und Maße vorbehalten. Alle Maße, Gewichte und Daten sind Richtwerte. Es gilt der am Tag der Lieferung gültige Preis. Verkauf nur zu unseren gültigen Geschäfts-, Verkaufs- und Lieferbedingenungen. Erfüllungsort für die Lieferung und Zahlung ist Laupheim. Es gilt erweiterter Eigentumsvorbehalt an der gelieferten Ware bis zur vollständigen Bezahlung.

ALTRAD Baumann VarioTech


Modulgerüst kann vielfältig eingesetzt werden.

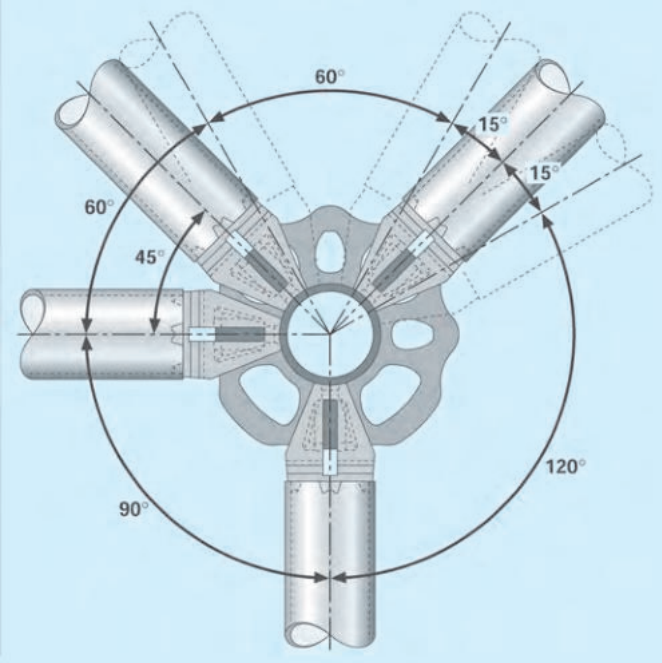


Dem Modulknoten die Reserven entlockt!

- bis zu acht Anschlüsse pro Knotenpunkt
- möglicher zwangsweise rechtwinkliger Anschluss von Riegeln mit absoluter Maßhaltigkeit in jeder erforderlichen Höhe
- freie Wahl des Winkels zwischen Riegelanschlüssen durch Nutzung der kleinen und großen Anschlussöffnungen
- zentrische Kraft- und formschlüssige Lasteinleitung
- durch die flache Form der Anschlussscheiben wird die Ansammlung von Mörtel, Schmutz, Eis, Strahlgut o. ä. vermieden
- hohe Knotentragfähigkeit und -steifigkeit durch FEM-Optimierung
- Anpassbarkeit an jeden Grundriss und jede Bauwerksform durch variable Anschlussmöglichkeiten, eine Vielzahl von Feldlängen und im Höhenraster von 50 cm frei wählbaren Gerüsthöhen

Zwangsweise rechtwinklig - wenn Sie wollen!
Die Verwendung der kleinen Aussparungen beim Anschluss der Riegel erzeugt zwischen diesen zwingend 90°-Winkel - dies ist vorteilhaft für die Praxis, denn der rechte Winkel ist für viele Einsatzbereiche unverzichtbar. Die dazwischen angeordneten großen Aussparungen bieten stufenlose Einstellmöglichkeiten von 30°- 60°. Somit können alle praktisch relevanten Winkel eingestellt und jede Bauwerksform eingerüstet werden.



Gewichtsoptimierung durch mathematisches Verfahren
Die Anwendung der Finite-Elemente-Methode (FEM) am dreidimensionalen Volumenmodell ermöglicht es, Radien und Materialstärken der Anschlussteller entsprechend der auftretenden Belastung spannungsoptimiert zu gestalten.
Daraus resultieren die wellenförmige Kontur und Gewichtseinsparungen von 10%. Daneben entstehen deutliche Vorteile in der Montage- und Anwendungssicherheit, in der Knotensteifigkeit und bei der Lagerung.



Steigerung der Biegemoment- und Querkrafttragfähigkeit
Ebenfalls mittels der FEM wurden Höhe der Anschlussköpfe sowie deren Form und Wanddicken zu Gunsten höherer Sicherheitsreserven optimiert. Die daraus resultierenden höheren Tragfähigkeiten zahlen sich besonders bei Gerüstkonstruktionen mit hohem Schwierigkeitsgrad aus.

ALTRAD Baumann VarioTech

Qualität lässt sich nicht erprüfen – Qualität muss man produzieren!






Funktionelle Vielfalt
Zur wirtschaftlichen Bewältigung unterschiedlicher Einrüstungsaufgaben brauchen Sie ein breites Spektrum von Belägen. Im ALTRAD Baumann VarioTech Modulgerüst stehen Ihnen für jedes Gewerk und jedes Rüstprojekt die richtigen Beläge zur Verfügung. Robuste Belagtafeln aus Holz, feuerverzinkte Stahlbeläge und leichte Aluminium-Rahmentafeln für den Einsatz in Handwerk und Industrie.



U-Doppelriegel für den Einsatz von Systembelägen mit Klauenauflage



Rohr Doppelriegel für den Einbau von Systembelägen mit Rundrohrauflage

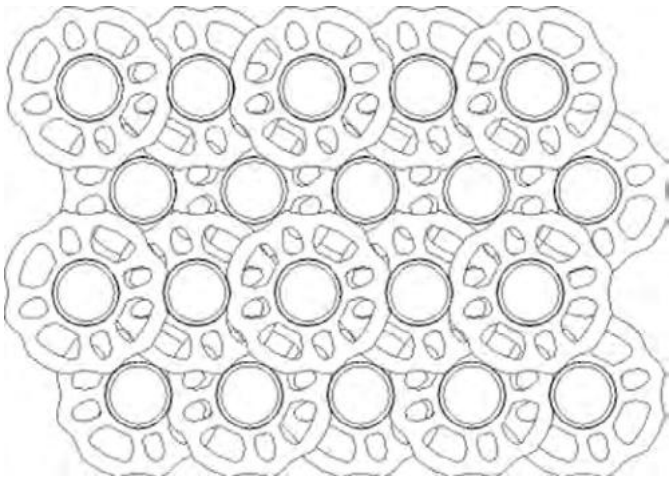


Einfachere Lagerung
Neben den Montagevorteilen und den höheren Sicherheitsreserven bietet die neue Lochscheibenkontur des ALTRAD Baumann VarioTech Modulgerüstes auch lagertechnische Vorteile. So konnte das Stapelvolumen der Stiele um 5% reduziert werden. Der höhere Rollwiderstand sorgt zusätzlich für größere Sicherheit bei der Lagerung.


ALTRAD Baumann VarioTech

Ausgefeilte Technik für optimales und sicheres Arbeiten




Weitere Informationen zu unseren Prospekten, Aufbau- und Verwendungsanleitungen, Zulassungen und Flyern finden Sie hier.





Qualität ist unser höchstes Gut!
Neben der Fremdüberwachung der Fertigung durch ein namhaftes Prüflabor gewährleistet die ständige Eigenüberwachung einschließlich aufwendiger Tragfähigkeitsversuche am firmeneigenen Versuchsstand einen gleichbleibend hohen Qualitätsstandard. Dies bringt dem Anwender die Sicherheit, die er von seinem Gerüstlieferanten erwarten darf.

Unsere Produktionsstätten sind nach DIN ISO 9001 zertifiziert.

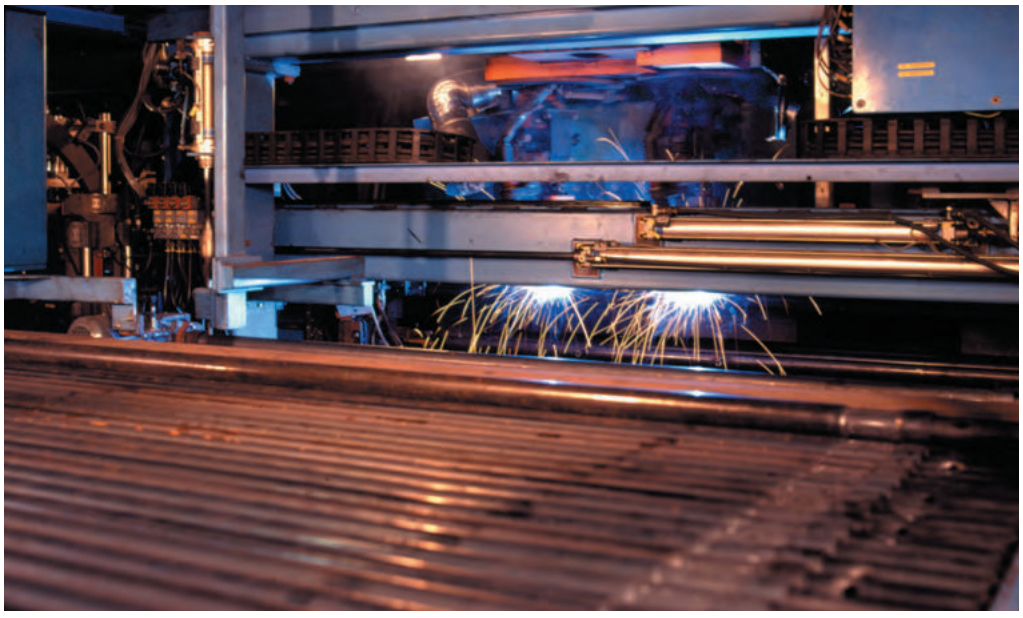

Qualität lässt sich nicht erprüfen - Qualität muss man produzieren. Eine hoch automatisierte Produktion unter Einsatz modernster Schweißroboter gewährleistet eine Fertigung auf höchstem Niveau.

Vertikale Tragelemente

Vertikalstiel mit eingepresstem Rohrverbinder

Mit eingepresstem Rohrverbinder und Bohrungen zur Herstellung einer zugfesten Verbindung. Mit Lochscheiben im Abstand von 50 cm für bis zu 8 Anschlüsse.



Vertikalstiel

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
ABMPP01000	0,50 L	3,2		100	25,40
ABMPP01001	1,00 L	5,4		50	32,90
ABMPP01002	1,50 L	7,7		50	46,60
ABMPP01003	2,00 L	9,9		50	53,80
ABMPP01004	2,50 L	12,1		50	73,30
ABMPP01005	3,00 L	14,5		50	79,90
ABMPP01006	4,00 L	18,8		50	102,20

Vertikalstiel RE mit angestauchtem Rohrverbinder

Das weiterentwickelte Modulgerüstsystem „VarioTech RE“ zeichnet sich durch eine erhöhte Tragfähigkeit seiner Bauteile aus. Die Modulknoten sind dank der höheren Stahlgüte und verbesserter Geometrie deutlich tragfähiger. Die Rohrverbinder werden nicht mehr in die Rohre der Stiele eingepresst, sondern direkt aus dem Stielrohr geformt. Zusätzlich mit Bohrungen zur zugfesten Verbindung ausgestattet, sind diese Stiele des Systems „VarioTech RE“ für den Einsatz in Hängegerüsten geeignet. Die jeweils 2 Bohrungen im Rohrverbinder und am unteren Ende des Stiels ermöglichen eine einfache Verbindung mittels Schrauben. Des Weiteren verfügen alle Modulstiele über Einschnürungen am unteren Ende, im Bereich der Stielstöße, um einen passgenaueren Sitz der Stiele aufeinander zu ermöglichen.



Vertikalstiel RE

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
ABMPR01000	0,50 L	2,8		50	27,50
ABMPR01001	1,00 L	5,0		50	35,00
ABMPR01002	1,50 L	7,2		50	49,60
ABMPR01003	2,00 L	9,4		50	57,60
ABMPR01004	2,50 L	11,5		50	78,20
ABMPR01005	3,00 L	13,7		50	85,00
ABMPR01007	3,50 L	15,9		50	108,50
ABMPR01006	4,00 L	18,1		50	108,90

Anfangsstück

Mit einer Lochscheibe, um mit Fußplatten den Gerüstgrundriss zu erstellen.



Anfangsstück

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
AB319000	0,23 L	1,6		480	15,50
ABMPP02001	0,43 L	2,5		120	30,10

Vertikale Tragelemente

Anfangsstiel

Vertikalstiel mit zusätzlicher unterer Lochscheibe. Alternativ anstatt Vertikalstiel mit Anfangsstück zu verwenden.



Anfangsstiel

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
ABMPP01504	0,66 L	4,2		50	37,00
ABMPP01500	1,16 L	6,5		50	50,70
ABMPP01501	2,16 L	11,0		50	74,60
ABMPP01502	3,16 L	15,4		50	104,80
ABMPP01503	4,16 L	19,9		50	147,20

Vertikalstiel mit eingeschraubtem Rohrverbinder

Mit eingeschraubtem Rohrverbinder für Hängegerüste. Komplett montiert mit Rohrverbinder und zwei Spezialschrauben mit Sicherungsmuttern.



Vertikalstiel mit eingeschraubtem Rohrverbinder

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
ABMPP03500	0,50 L	3,9		100	45,00
ABMPP03501	1,00 L	6,5		50	51,50
ABMPP03502	1,50 L	8,7		50	65,50
ABMPP03503	2,00 L	11,0		50	72,50
ABMPP03504	2,50 L	13,2		50	91,50
ABMPP03505	3,00 L	15,4		50	98,80
ABMPP03506	4,00 L	19,9		50	121,70

Vertikalstiel ohne Rohrverbinder

Vertikalstiel ohne Rohrverbinder. Mit Bohrungen zur Aufnahme von eingeschraubten Rohrverbindern. Ohne Spezialschrauben.



Vertikalstiel ohne Rohrverbinder

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
ABMPP03507	0,50 L	2,5		100	26,00
ABMPP03508	1,00 L	4,5		50	32,50
ABMPP03509	1,50 L	6,7		50	46,50
ABMPP03510	2,00 L	8,9		50	53,50
ABMPP03511	2,50 L	11,2		50	72,50
ABMPP03512	3,00 L	13,4		50	79,80
ABMPP03513	4,00 L	17,9		50	102,70

Rohrverbinder für Vertikalstiele

Einschraubbarer Rohrverbinder für Vertikalstiele. Komplett mit je zwei Schrauben und Muttern.




Rohrverbinder für Vertikalstiele

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
ABMPP11100 mit 2 Schrauben und Muttern	0,52 L	2,0			15,00

Keine Lagerware · nur Nettopreise · Standsicherheitsnachweis auf Anfrage · Zulassung in Vorbereitung

Hängegerüstverbinder

Zur zugfesten Verbindung von Vertikalstielen anstelle von eingeschraubten Rohrverbindern. Immer paarweise einzubauen.



Hängegerüstverbinder

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
ABMPP23000	0,50 L	3,0			35,40

Horizontale Tragelemente

Riegel

Dient als Geländer, Aussteifungselement oder Auflageriegel zur Aufnahme von Belägen für Rohrauflage. Mit längenabhängiger Farbcodierung.In Belagebenen können aussteifende Riegel entfallen, wenn Systembeläge verwendet werden und diese gegen Ausheben gesichert sind.




Riegel

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
ABMPP02590	0,15 L	1,1		500	24,30
AB304042	0,42 L	2,0		250	30,80
AB304073	0,73 L	3,0		250	25,40
AB304104	1,04 L	3,9		50	30,30
für Treppentürme mit Stahl-Bautreppe B = 75 cm und Podestbreite 50 x 207 cm Feld					
AB304109	1,09 L	4,1		50	30,30
ABMPP02520	1,29 L	5,0		50	36,10
AB304140	1,40 L	5,4		50	37,00
ABMPP02508	1,50 L	5,4		50	37,00
AB304154	1,54 L	5,5		50	41,50
für Treppentürme mit Schwerlastreppe Stufenbreite 125 cm					
AB304157	1,57 L	5,6		50	37,00
AB304207	2,07 L	7,2		50	43,20
AB304257	2,57 L	8,8		50	49,30
AB304307	3,07 L	10,3		50	55,50
AB304414	4,14 L	13,7		50	79,70

Riegel RE

Die erhöhte Tragfähigkeit der Riegel RE wird durch eine Optimierung der Kopfgeometrie erreicht. Hierzu wurde die Höhe der Riegelköpfe angepasst, jedoch ohne die bereits gewohnten Eigenschaften des Gerüstsystems in irgendeiner Art und Weise einzuschränken. Alle Riegel Keile haben im unteren Bereich eine zusätzliche Bohrung erhalten. Bei eingeschlagenem Keil sitzen die Bohrungen der Köpfe und Keile übereinander. Dies lässt zum Einen erkennen, dass der Keil weit genug eingeschlagen ist, zum Anderen bieten die Löcher auch eine komfortable Möglichkeit die Keile gegen ungewolltes Lösen zu sichern. Hierzu können einfache M6-Schrauben oder auch Nieten verwendet werden.

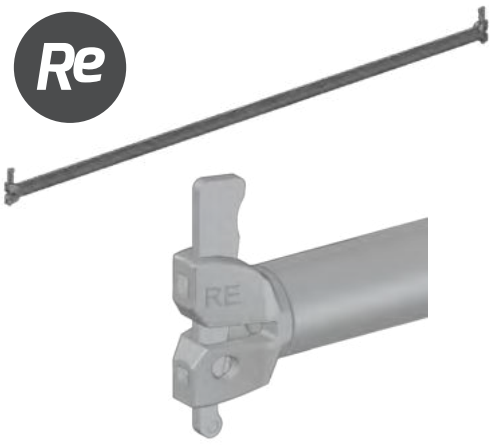

Riegel RE

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
ABMPR02590	0,15 L	1,1			25,00
ABRE304042	0,42 L	2,0			31,10
ABRE304073	0,73 L	3,0		50	25,40
ABRE304104	1,04 L	3,9		50	30,30
Für Treppentürme mit Stahl-Bautreppe B = 75 cm und Podestbreite 0,73 x 207 cm Feld					
ABRE304109	1,09 L	4,1		50	30,30
ABMPR02520	1,29 L	5,0		50	36,40
ABRE304140	1,40 L	5,4		50	37,00
ABRE304154	1,54 L	5,5		50	41,50
Für Treppentürme mit Schwerlasttreppe Stufenbreite 125 cm					
ABRE304157	1,57 L	5,6		50	37,00
ABRE304207	2,07 L	7,2		50	43,20
ABRE304257	2,57 L	8,8		50	49,30
ABRE304307	3,07 L	10,3		50	55,50
ABRE304414	4,14 L	13,7		50	79,70

Horizontale Tragelemente

Riegel, verstärkt, Rohr-Auflage

Für die Aufnahme höherer Lasten in Verbindug mit Belägen für Rohr-Auflage.




Riegel, verstärkt

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
AB305109	1,09 L	7,0		50	48,90
AB305129	1,29 L	8,0		50	55,50 ◎
für Treppentürme mit Stahl-Bautreppe B = 95 cm und Podestbreite 50 x 257 cm-Feld					
AB305140	1,40 L	8,7		50	67,50 ◎

Doppelriegel Rohr-Auflage

Mit Unterspannung zur Aufnahme größerer Lasten in Verbindung mit Belägen für Rohr-Auflage.

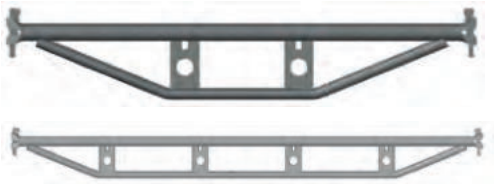

Doppelriegel, Rohr-Auflage

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
AB307014	1,40 L	8,9		30	73,90 ◎
AB307015	1,57 L	9,9		30	76,00 ◎
AB307020	2,07 L	13,1		30	91,70 ◎
AB307025	2,57 L	16,2		30	107,50 ◎
AB307030	3,07 L	19,4		30	125,90 ◎



Doppelriegel, Rohr-Auflage mit reduzierter Bauhöhe

mit einer auf ca. 7,6 cm reduzierten Bauhöhe

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
AB307515	1,57 L	10,3		60	88,30
AB307520	2,07 L	13,7		60	99,90
AB307525	2,57 L	17,2		60	115,00
AB307530	3,07 L	20,6		60	134,20

Zwischenquerriegel

Mit U-förmigen Kopfstücken zum Auflegen auf die Längsriegel als Zwischenunterstützung für z.B. systemfreie Holzböden.




Zwischenquerriegel

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
AB309073	0,73 L	3,8		50	31,40 ◎
AB309109	1,09 L	5,1		50	33,40 ◎
AB309140	1,40 L	6,2		50	46,80 ◎
AB309157	1,57 L	6,8		50	46,80 ◎

Zwischen-Belagriegel Rohr-Auflage

Mit U-förmigen Kopfstücken zum Aufschieben auf Stahlböden als Auflager für kürzere Böden. Als Mittenausführung mit zwei gleichen Kopfstücken oder Randausführung, um eine Seite auf den Längsriegel aufzulegen.

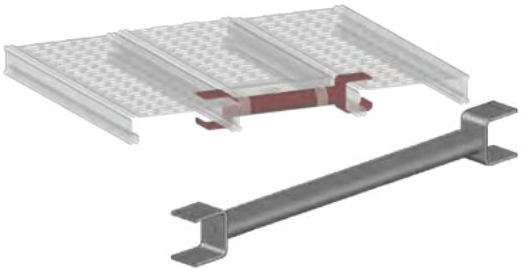

Zwischen-Belagriegel, Rohr-Auflage, Mittenausführung

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
ABMPP25000 1-bohlig	0,48 L	2,3		200	34,80 ◎
ABMPP25001 2-bohlig	0,81 L	3,4		50	40,70 ◎
ABMPP25002 3-bohlig	1,13 L	4,5		50	44,00 ◎

◎ Keine Lagerware ● nur Nettopreise ⓘ Standsicherheitsnachweis auf Anfrage § Zulassung in Vorbereitung




Zwischen-Belagriegel, Rohr-Auflage, Randausführung

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
ABMPP24500 1-bohlig	0,50 L	2,7		200	34,80
ABMPP24501 2-bohlig	0,83 L	3,8		50	40,70
ABMPP24502 3-bohlig	1,15 L	4,9		50	44,00

Belagriegel, U-Auflage

Für den Einsatz von serienmäßigen Belägen im Modulgerüst.

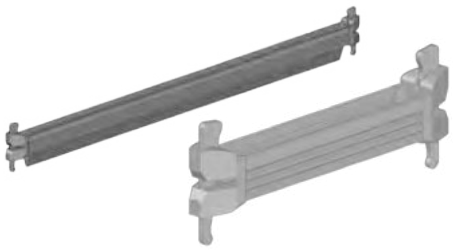

Belagriegel, ohne Verstärkung, U-Auflage

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
AB306042	0,42 L	2,2		250	29,10
AB306073	0,73 L	3,1		50	29,10
AB303109	1,09 L	4,4		50	42,40
AB303129	1,29 L	5,1		50	51,90
AB303140	1,40 L	5,5		50	54,60
AB303154	1,54 L	6,0		50	56,80

Belagriegel, verstärkt, U-Auflage

Für die Aufnahme höherer Lasten in Verbindung mit Belägen für U-Auflage.



Belagriegel, verstärkt, U-Auflage

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
AB306104	1,04 L	6,3		50	45,00
AB306109	1,09 L	6,6		50	43,20
AB306129	1,29 L	7,7		50	53,40
AB306140	1,40 L	8,3		50	59,50
AB306154	1,54 L	9,0		50	77,60


INFO POINT

Neuteil folgt in Kürze

Horizontale Tragelemente

Doppelriegel, U-Auflage

Mit Unterspannung zur Aufnahme höherer Lasten für den Einsatz von serienmäßigen Belägen im Modulgerüst.

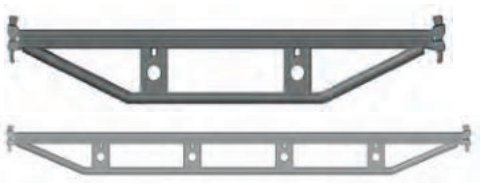

Doppelriegel, U-Auflage

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
AB307157	1,57 L	9,8		30	79,50
AB307207	2,07 L	13,0		30	95,70
AB307257	2,57 L	16,0		30	112,10
AB307307	3,07 L	16,1		30	129,00



Doppelriegel, U-Auflage mit reduzierter Bauhöhe

mit einer auf ca. 7,6 cm reduzierten Bauhöhe

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
AB307414	1,40 L	8,7		60	80,80
AB307415	1,57 L	9,9		60	83,40
AB307420	2,07 L	13,2		60	99,30
AB307425	2,57 L	16,6		60	116,40
AB307430	3,07 L	19,9		60	132,80

Zwischen-Belagriegel U-Auflage

Mit U-förmigen Kopfstücken zum Aufschieben auf Stahlböden als Auflager für kürzere Böden. Als Mittenausführung mit zwei gleichen Kopfstücken oder Randausführung, um eine Seite auf den Längsriegel aufzulegen.



Zwischen-Belagriegel, U-Auflage, Mittenausführung

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
ABA1104703 1-bohlig	0,48 L	2,3			38,30 ◷
ABA1104704 2-bohlig	0,81 L	3,4			47,90 ◷
ABA1104705 3-bohlig	1,13 L	4,5			75,30 ◷



Zwischen-Belagriegel, U-Auflage, Randausführung

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
ABA1104700 1-bohlig	0,50 L	2,7			38,30 ◷
ABA1104701 2-bohlig	0,83 L	3,8			47,90 ◷
ABA1104702 3-bohlig	1,15 L	4,9			75,30 ◷

Belagsicherung, U-Auflage

Zur Sicherung von Systembelägen für U-Auflage gegen Abheben. Der integrierte Keil verriegelt die Belagsicherung nach dem Einsetzen automatisch.



Belagsicherung, U-Auflage

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
AB308036	0,39 L	0,7			14,70 ◷
AB308073	0,73 L	1,2		100	21,30
AB308109	1,09 L	1,8		100	24,00
AB308140	1,40 L	2,6		100	44,50 ◷
AB308157	1,57 L	3,0		100	47,90
AB308207	2,07 L	3,9		100	58,20
AB308257	2,57 L	4,9		100	65,70
AB308307	3,07 L	5,8		100	73,90

◷ Keine Lagerware ● nur Nettopreise ⓘ Standsicherheitsnachweis auf Anfrage § Zulassung in Vorbereitung

Diagonalaussteifung

Diagonale VarioTech

Stahlrohr Ø 48,3 mm, mit drehbaren Kopfstücken. Zur Aussteifung der vertikalen Gerüstscheiben.



Diagonale VarioTech H200

für Feldhöhe 200 cm

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
AB310073 Diagonallänge : 2,12 m	0,73 L	8,2		50	50,40
AB310109 Diagonallänge: 2,25 m	1,09 L	8,5		50	51,40
AB310140 Diagonallänge: 2,40 m	1,40 L	9,0		50	52,00
AB310157 Diagonallänge: 2,49 m	1,57 L	9,3		50	52,70
AB310207 Diagonallänge: 2,81 m	2,07 L	10,3		50	54,70
AB310257 Diagonallänge: 3,18 m	2,57 L	11,4		50	58,90
AB310307 Diagonallänge: 3,58 m	3,07 L	12,6		50	63,00



Diagonale VarioTech H150

für Feldhöhe 150 cm

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
AB311176	1,09 L	7,2		50	49,00
AB311206 Diagonallänge: 2,09 m	1,57 L	8,1		50	56,10 ◉
AB311140	1,40 L	7,7		50	54,10
AB311243 Diagonallänge: 2,47 m	2,07 L	9,2		50	58,50 ◉
AB311285 Diagonallänge: 2,87 m	2,57 L	10,5		50	61,60 ◉
AB311328 Diagonallänge: 3,32 m	3,07 L	11,8		50	67,10 ◉



Diagonale VarioTech H100

für Feldhöhe 100 cm

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
AB311073	0,73 L	5,3		50	42,00
AB311136 Diagonallänge: 1,41 m	1,09 L	6,0		50	54,10 ◉
AB311129 Diagonallänge: 1,55 m	1,29 L	6,4		50	54,10 ◉
AB311160	1,40 L	6,7		50	51,00
ABMPP05012 Diagonallänge: 1,72 m	1,50 L	6,9		50	52,40 ◉
AB311154 Diagonallänge: 1,75 m	1,54 L	7,0		50	54,10 ◉
AB311173 Diagonallänge: 1,82 m	1,57 L	7,1		50	54,20 ◉
AB311216 Diagonallänge: 2,20 m	2,07 L	8,4		50	56,80 ◉
AB311262 Diagonallänge: 2,64 m	2,57 L	9,8		50	59,60 ◉



Diagonale VarioTech H50

für Feldhöhe 50 cm

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
AB311151 Diagonallänge: 1,52 m	1,57 L	6,4		50	52,70 ◉
AB311198 Diagonallänge: 2,03 m	2,07 L	7,8		50	54,70 ◉
ABMPP05035	2,57 L	9,3		50	63,00
AB311296 Diagonallänge: 3,00 m	3,07 L	10,9		50	63,00 ◉

Diagonalaussteifung

INFO POINT

Die richtige Länge/ Höhe auf den ersten Blick!

3.07 m	blau
2.57 m	rot
2.07 m	grün
1.57 m	braun
1.09 m	grau
0.73 m	schwarz
Rest	gelb





Jetzt scannen und mehr erfahren!

INFO POINT

Neuteil folgt in Kürze

Horizontal-Diagonale

Mit Keilköpfen zur Aussteifung der horizontalen Ebenen z.B. im Raumgerüst bei nicht quadratischen Feldern. Andere Feldlängen auf Anfrage.




Horizontal-Diagonale VarioTech

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
AB313400	2,07 L x 1,09 B	8,1		50	54,70
AB313401	2,07 L x 1,57 B	8,9		50	63,40
AB313402	2,57 L x 0,73 B	9,2		50	61,60
AB313403	2,57 L x 1,09 B	9,6		50	64,30
AB313404	2,57 L x 1,57 B	10,3		50	69,80
AB313405	2,57 L x 2,07 B	11,2		50	81,90
AB313406	3,07 L x 0,73 B	10,8		50	75,30
AB313407	3,07 L x 1,09 B	11,1		50	86,30
AB313408	3,07 L x 1,57 B	11,7		50	82,10
AB313409	3,07 L x 2,07 B	12,5		50	91,10
AB313410	3,07 L x 2,57 B	13,4		50	99,30

Keine Lagerware · nur Nettopreise · Standsicherheitsnachweis auf Anfrage · Zulassung in Vorbereitung

Diagonalriegel

Mit Keilköpfen zur Aussteifung der horizontalen Ebenen z.B. im Raumgerüst bei quadratischen Feldern. Andere Kombinationen von Feldlänge und Feldbreite auf Anfrage.

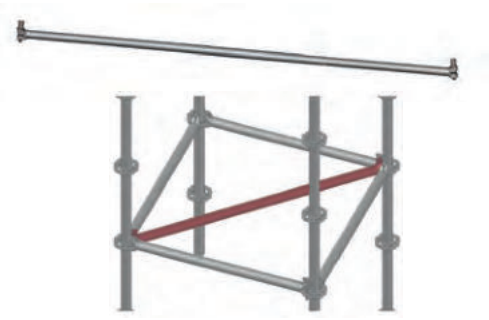

Diagonalriegel

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
AB314157 Diagonallänge: 1,57 m	1,57 L	7,7		50	60,20
AB314207 Diagonallänge: 2,07 m	2,07 L	10,0		50	73,90
AB314257 Diagonallänge: 2,57 m	2,57 L	12,2		50	89,00
AB304434 Diagonallänge: 3,07 m	3,07 L	14,5		50	104,00

Fußspindel und Fußplatten

Gewindefußplatte

Zum Ausgleich von Höhenunterschieden des Untergrundes. Selbstreinigendes Rundgewinde mit Kerbmarkierung zur Gewährleistung der notwendigen Überdeckungslänge von Rahmenstiel und Spindel. Flügelmutter mit Absetzung zur Zentrierung des Rahmenstiels auf der Spindel.



Gewindefußplatte

mit Rohrspindel, Knebelmutter und Platte 15 x 15 cm

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
ABSOG59006 Spindelweg: max. 20 cm	0,40 H	2,9		250	18,50
ABSOG59007 Spindelweg: max. 40 cm	0,60 H	3,6		200	22,00
ABSOG59008 Spindelweg: max. 60 cm	0,80 H	4,3		200	29,80



Fußplatte ohne Höhenverstellung

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
ABSOG48000 H= 6 cm	0,15 L x 0,15 B	1,1			11,70



Fußspindel mit schwenkbarer Fußplatte

mit Halbkupplung zur Befestigung von Gerüstrohren

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
511408 Spindelweg: max. 60 cm, SW 19	0,80 H	6,8			55,00

Fußspindelsicherung

Zur Sicherung von Fußplatten und Anfangsstücken beim Anheben des Gerüstes.




Fußspindelsicherung

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
ABMPP22000	0,60 H	3,1		200	30,20

Gerüst-Böden, Durchstiege

Stahlboden Rohrauflage

Der solide und handliche Stahlboden ist durch die Lochprofilierung extrem rutschfest und trittsicher. Er kann je nach Länge bis Lastklasse 6 verwendet werden. Ein Sicherungsbügel ist integriert. In den Sonderbreiten als Ausgleichsboden einsetzbar, wenn mit den 32 cm breiten Standardböden keine geschlossene Belagfläche gebildet werden kann. Details gemäß Aufbau- und Verwendungsanleitung.

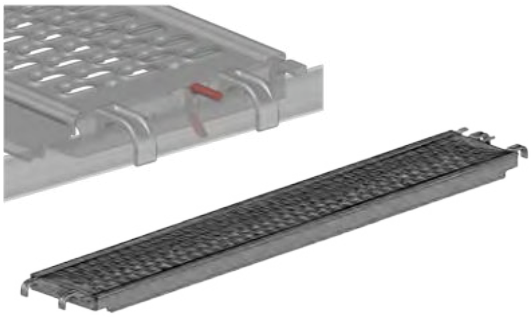

Stahlboden B32, Rohr-Auflage

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
AB734073	0,73 L	7,2	6	36	68,90 ◷
AB734109	1,09 L	9,3	6	36	72,00 ◷
AB734157	1,57 L	12,3	6	36	81,50
AB734207	2,07 L	15,3	6	36	90,00
AB734257	2,57 L	18,3	5	36	102,00
AB734307	3,07 L	21,3	4	36	115,00



Stahlboden B19, Rohr-Auflage

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
AB732109	1,09 L	7,3	6	60	67,70 ◷
AB732157	1,57 L	9,5	6	60	68,50 ◷
AB732207	2,07 L	11,7	6	60	76,70 ◷
AB732257	2,57 L	14,1	5	60	89,00 ◷
AB732307	3,07 L	16,4	4	60	100,70 ◷

Stahlboden RE Rohrauflage

Der optimierte Stahlboden RE bietet neben den Vorteilen des plettac Stahlbodens durch die Verwendung von höher-festem Stahl und die Optimierung des Querschnittes ein günstigeres Leistungsgewicht. Der verstärkte Kopfbeschlag schützt vor Verformungen bei unsachgemäßen Handling. Die integrierten Tragegriffe optimieren das Handling an der Baustelle. Das bietet je nach Länge eine Gewichtsreduzierung von bis zu einem Kilogramm.




Stahlboden RE B32, Rohr-Auflage

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
ABRE734073	0,73 L x 0,32 B	6,3	6	36	71,40 Ⓢ
ABRE734109	1,09 L x 0,32 B	8,3	6	36	72,20 Ⓢ
ABRE734140	1,40 L x 0,32 B	10,1	6	36	84,50 Ⓢ
ABRE734157	1,57 L x 0,32 B	11,0	6	36	84,90 Ⓢ
ABRE734207	2,07 L x 0,32 B	14,1	6	36	94,00 Ⓢ
ABRE734257	2,57 L x 0,32 B	16,9	5	36	106,80 Ⓢ
ABRE734307	3,07 L x 0,32 B	19,7	4	36	120,90 Ⓢ

◷ Keine Lagerware ● nur Nettopreise ⓘ Standsicherheitsnachweis auf Anfrage Ⓢ Zulassung in Vorbereitung

Stahlboden 45°

Beläge zum schließen von 45° Ecken zum Beispiel bei der Einrüstung von runden Gebäuden/Bauteilen mit rechtwinkligen Gerüststrukturen. Die Beläge passen in der Klauenaufteilung bei stirnseitigem Anschluss zu den Rohrauflagebelägen B32 der Systeme. Es ist selbstverständlich auch möglich, die Beläge seitlich zu den Hauptfeldern auf Riegeln bzw. Doppelriegeln zu montieren. Die Tragfähigkeit der Riegel muss vorher geprüft werden.

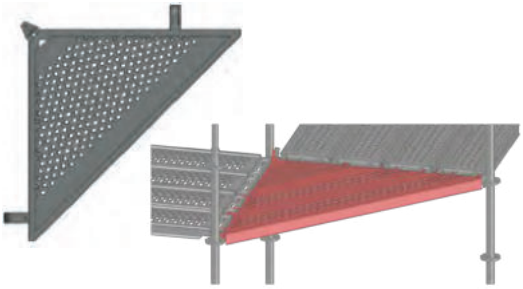


Stahlboden 45°

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
ABA2048901 2-bohlig	0,64 B	11,1	4		84,40 Ⓢ
ABA2048912 Ergänzung zur 3-bohligen Ausführung	0,24 B	9,9	4		92,30 Ⓢ
ABA2048913 Ergänzung zur 4-bohligen Ausführung	0,24 B	12,5	4		105,60 Ⓢ


Stahlboden U-Auflage

Der solide und handliche Stahlboden ist durch die Lochprofilierung extrem rutschfest und trittsicher. Er kann je nach Länge bis Lastklasse 6 verwendet werden. Die 19 cm breiten Böden sind als Zwischenbelag zum Schließen von Lücken beim Einsatz von Konsolen und Podestgerüsten vorgesehen. Vor jedem Einsatz sollte eine Überprüfung der Böden stattfinden.

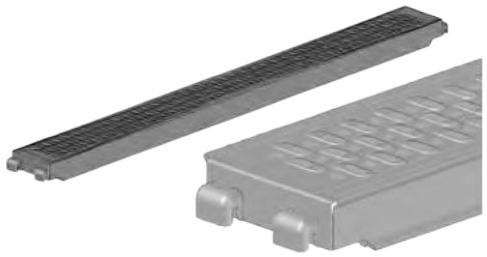

Stahlboden B19, Langloch

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
AB702099	0,73 L x 0,19 B	5,0	6	60	48,00
AB702100	1,09 L x 0,19 B	6,6	6	60	56,00 Ⓒ
AB702101	1,57 L x 0,19 B	8,8	6	60	58,50
AB702102	2,07 L x 0,19 B	11,1	6	60	67,70
AB702103	2,57 L x 0,19 B	13,4	5	60	79,40
AB702104	3,07 L x 0,19 B	15,7	4	60	92,00

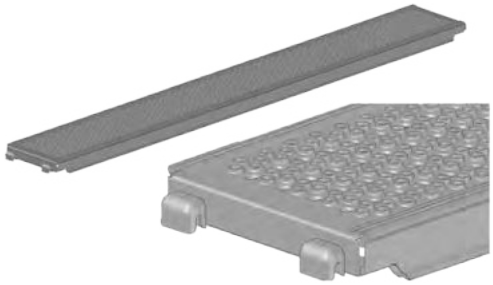

Stahlboden B32, Rundloch

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
AB702088	0,73 L x 0,32 B	6,2	6	36	65,10
AB702089	1,09 L x 0,32 B	8,6	6	36	66,40
AB702090	1,57 L x 0,32 B	11,8	6	36	67,70
AB702091	2,07 L x 0,32 B	15,2	6	36	76,70
AB702092	2,57 L x 0,32 B	18,5	5	36	89,00
AB702093	3,07 L x 0,32 B	21,8	4	36	99,90
AB702094 mit Griff	4,14 L x 0,32 B	29,3	3	36	175,00




Stahlboden B19, Rundloch

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
AB703088	0,73 L x 0,19 B	4,9	6	60	48,00
AB703089	1,09 L x 0,19 B	6,9	6	60	56,00
AB703090	1,57 L x 0,19 B	9,5	6	60	58,50
AB703091	2,07 L x 0,19 B	12,3	6	60	67,70
AB703092	2,57 L x 0,19 B	15,0	5	60	79,40
AB703093	3,07 L x 0,19 B	16,7	4	60	92,00

Stahlboden RE U-Auflage

Der optimierte Stahlboden RE bietet neben den Vorteilen des ProfiTech plus Stahlbodens durch die Verwendung von höherfestem Stahl und die Optimierung des Querschnittes ein günstigeres Leistungsgewicht. Der verstärkte Kopfbeschlag schützt vor Verformungen bei unsachgemäßem Handling. Die integrierten Tragegriffe optimieren das Handling an der Baustelle. Das bietet je nach Länge eine Gewichtsreduzierung von bis zu einem Kilogramm.

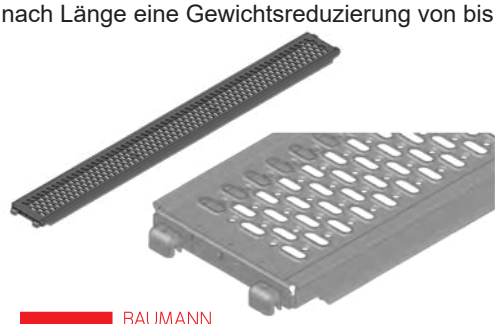

Stahlboden RE B32, U-Auflage

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
ABRE701088	0,73 L x 0,32 B	5,3	6	36	69,60 Ⓢ
ABRE701089	1,09 L x 0,32 B	7,3	6	36	70,90 Ⓢ
ABRE701094	1,40 L x 0,32 B	9,0	6	36	69,80 Ⓢ
ABRE701090	1,57 L x 0,32 B	10,0	6	36	72,20 Ⓢ
ABRE701091	2,07 L x 0,32 B	13,0	6	36	81,20 Ⓢ
ABRE701092	2,57 L x 0,32 B	15,8	6	36	93,50 Ⓢ
ABRE701093	3,07 L x 0,32 B	18,6	5	36	104,40 Ⓢ

Gerüst-Böden, Durchstiege

Alu-Rahmentafel U-Auflage

Rahmentafel mit hochwertiger, wasserfester und schimmelresistent verleimter Siebdruck-Sperrholztafel nach BFU 100 G. Aluminium Rahmen mit stabilen Einhängekrallen für U-Auflage an beiden Enden. Vor jedem Einsatz sollte eine Überprüfung der Rahmentafeln stattfinden.



Alu-Rahmentafel B61

rutschsichere phenolharzbeschichtete Sperrholzplatte auf Alu-Holmprofilen

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
AB703145	0,73 L x 0,61 B	6,1	3	25	113,60
AB703146	1,09 L x 0,61 B	8,4	3	25	134,90
AB703147	1,57 L x 0,61 B	11,9	3	25	149,90
AB703148	2,07 L x 0,61 B	15,5	3	25	166,80
AB703149	2,57 L x 0,61 B	18,7	3	25	190,30
AB703150	3,07 L x 0,61 B	24,0	3	25	225,90

Alu Boden U-Auflage

Alu-Boden aus hochwertigen, stranggepressten Alu-Profilen, mit stabilen Alu-Einhängekrallen für U-Auflage an beiden Enden. Der eingeschweißte Kopfbeschlag ermöglicht die problemlose Stapelung der Alu-Böden.



Alu-Protec B61, U-Auflage, ungelocht

Bauhöhe 5,4 cm

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
AB703390	0,73 L x 0,61 B	6,4	6	30	136,30
AB703391	1,09 L x 0,61 B	8,9	6	30	158,80
AB703392	1,40 L x 0,61 B	10,9	6	30	178,00 ◷
AB703393	1,57 L x 0,61 B	12,2	6	30	178,00
AB703394	2,07 L x 0,61 B	15,7	6	30	215,60
AB703395	2,57 L x 0,61 B	19,1	5	30	255,30
AB703396	3,07 L x 0,61 B	22,7	4	30	294,30


Alu-Durchstieg U-Auflage

Durchstieg mit hochwertiger, wasserfester und schimmelresistent verleimter Siebdruck-Sperrholztafel nach BFU 100 G oder Vollaluminium-Tafel. Aluminium Rahmen mit stabilen Einhängekrallen für U-Auflage an beiden Enden. Mit separater oder integrierter Etagenleiter als innenliegender Gerüstaufstieg lieferbar. Vor jedem Einsatz sollte eine Überprüfung der Durchstiege stattfinden.



Alu-Durchstieg B61 Sperrholzbelag mit Leiter

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
AB703151	2,57 L x 0,61 B	23,3	3	25	325,00
AB703152	3,07 L x 0,61 B	28,5	3	25	395,00

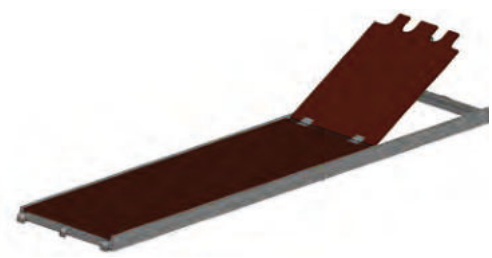

Alu-Durchstieg B61 Sperrholzbelag ohne Leiter

kombinierbar mit Etagenleiter

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
AB703249	1,57 L x 0,61 B	12,2	3	25	246,40 ◷
AB703250 Klappe seitlich öffnend	2,07 L x 0,61 B	16,0	3	25	263,60
AB703251	2,57 L x 0,61 B	19,1	3	25	297,80
AB703252	3,07 L x 0,61 B	24,4	3	25	350,50

◷ Keine Lagerware ● nur Nettopreise ⓘ Standsicherheitsnachweis auf Anfrage § Zulassung in Vorbereitung



Alu-Durchstieg B61 Alubelag mit Leiter

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
ABA2120500	2,57 L x 0,61 B	23,9	4	10	462,80
ABA2120600	3,07 L x 0,61 B	26,9	3	10	474,40

Alu-Durchstieg Rohr-Auflage



Alu-Durchstieg Rohr-Auflage, B64 mit Leiter

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
AB736011	2,57 L	29,6	4	22	460,00
AB736012	3,07 L	33,3	3	22	540,70

Etagenleiter

Als separate Leiter mit Einhängehaken für den innenliegenden Gerüstaufstieg.



Stahl-Etagenleiter

zum Einhängen

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
AB512105	2,15 L x 0,35 B	9,0		24	72,40

Alu-Brücke

Geeignet für Überbrückungen und Deckengerüste in Lastklasse 2. Für die Aufnahme des dreiteiligen Seitenschutzes werden Alu-Geländerstiele an der Alu-Brücke befestigt.




Alu-Brücke

2,0 kN/m² Belastung. Ab Länge 6,12 m 1,5 kN/m² Belastung

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
ABSOG74004 Steghöhe 9,5 cm	4,12 L x 0,60 B	23,9		5	620,00
ABSOG74003 Steghöhe 9,5 cm	5,12 L x 0,60 B	27,5		5	722,50
ABSOG74002 Steghöhe 11,0 cm	6,12 L x 0,60 B	39,1		5	841,50
ABSOG74001 Steghöhe 15,0 cm	8,12 L x 0,60 B	66,1		5	1.400,00
ABSOG74000 Steghöhe 15,0 cm	10,12 L x 0,60 B	82,15		5	1.700,00

Gerüst-Böden, Durchstiege

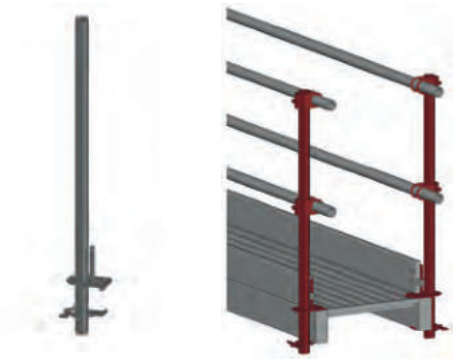

Alu-Geländerstiel

mit Bordbrettstift

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
AB491001	1,22 L	2,0			78,80



Geländerklemme verzinkt

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
AB491002		0,4			15,10



Klammer


zur Verbindung von 2 parallel laufenden Alu-Brücken

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
AB491003 verzinkt		0,4			51,40



Abhebesicherung für Alu-Laufsteg

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
491010 verzinkt		1,4			36,70

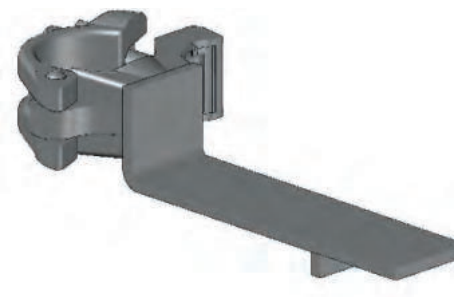

Belagsicherung für Alu-Brücke


Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
ABKUP45503 SW 19		1,0			29,50
ABKUP45502 SW 22		1,0		20	29,50

Keine Lagerware · nur Nettopreise · Standsicherheitsnachweis auf Anfrage · Zulassung in Vorbereitung

Bordbretter

Bordbrett VarioTech

Bordbretter vervollständigen den vorgeschriebenen dreiteiligen Seitenschutz. Bordbretter für den Einsatz sowohl mit U-Auflage- als auch mit Rohr-Auflage-Belägen im Modulgerüst. Bei Kombination mit den Belägen stets die richtige Bordbretthöhe. Die Bordbretter sind weitestgehend mit anderen Bordbrettern kompatibel.

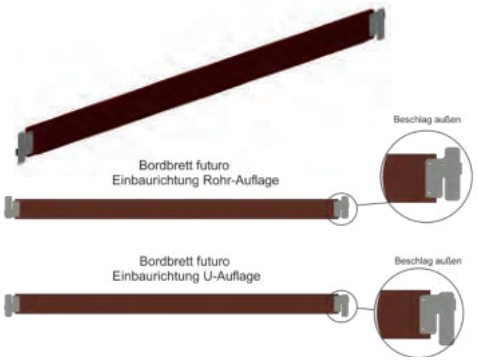

Holz-Bordbrett VarioTech 15 cm

U- und Rohr-Auflage

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
AB328073	0,73 L	1,6		70	18,90
AB328109	1,09 L	2,2		70	19,90
AB328140	1,40 L	2,7		70	20,50
AB328157	1,57 L	3,0		70	21,50
AB328207	2,07 L	3,8		70	22,60
AB328257	2,57 L	4,7		70	24,40
AB328307	3,07 L	5,5		70	26,30
AB328414	4,14 L	7,2		70	44,50



Alu-Bordbrett VarioTech 15 cm

U- und Rohr-Auflage

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
AB329073	0,73 L	1,5		200	29,50
AB329109	1,09 L	1,8		200	34,90
AB329140	1,40 L	2,1		200	38,30
AB329157	1,57 L	2,4		200	41,10
AB329207	2,07 L	2,8		200	50,70
AB329257	2,57 L	3,4		200	61,00
AB329307	3,07 L	3,9		200	70,50
AB329414	4,14 L	5,0		200	85,60



Stahl-Bordbrett VarioTech 15cm


U- und Rohr-Auflage

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
AB327073	0,73 L	2,3		224	21,50
AB327109	1,09 L	3,2		224	26,50
AB327140	1,40 L	4,0		224	31,50
AB327157	1,57 L	4,5		224	33,50
AB327207	2,07 L	5,8		224	41,70
AB327257	2,57 L	7,0		224	47,30
AB327307	3,07 L	8,3		224	54,10

Seitenschutz

Modulgeländer IQ

Das IQ-Geländer bietet die Möglichkeit, aus der gesicherten Lage für die nächste Lage einen Seitenschutz einzubauen, der während der gesamten Nutzung des Gerüstes montiert bleibt. Die IQ-Geländer ergänzen mit ihrer innovativen Konstruktion den bestehenden Gerüstpark des Modulgerüstsystems VarioTech. Die Nutzung dieser statisch bewährten und zugelassenen Systeme, ermöglichen dem Nutzer zusammen mit den IQ-Geländern einen schnellen Aufbau. Zulassungen für das Gesamtsystem sowie für das Ergänzungsbauteil bestehen bereits (Z-8.22-843, Z-8.22-841).

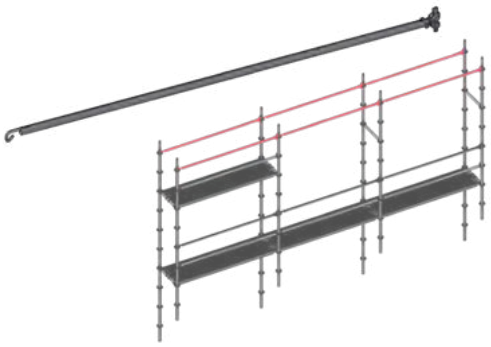


IQ-Geländer VarioTech

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
AB305503	1,57 L	3,6		50	55,20
AB305502	2,07 L	4,6		50	58,90
AB305501	2,57 L	5,5		50	63,70
AB305500	3,07 L	6,5		50	64,50

Sicherheitstor

Dient zur Absturzsicherung an Podesten von Treppen.

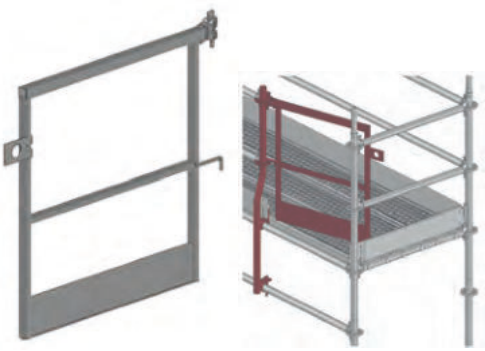

Sicherheitstor mit Bordbrett

zum Anschluss an Vertikalstiele

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
ABMPP70000	0,73 B x 1,00 H	7,5		10	134,60
ABMPP70001	1,00 B x 1,00 H	12,3		10	159,90



Geländerstiel für Sicherheitstor

zur Befestigung an 2 Riegeln

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
ABMPP29500	1,60 H	8,1			85,00




Leiterstütze für Sicherheitstor

zur Befestigung an Stiel und Riegel

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
ABMPP30000	0,92 L	5,0			74,30

Keine Lagerware · nur Nettopreise · Standsicherheitsnachweis auf Anfrage · Zulassung in Vorbereitung

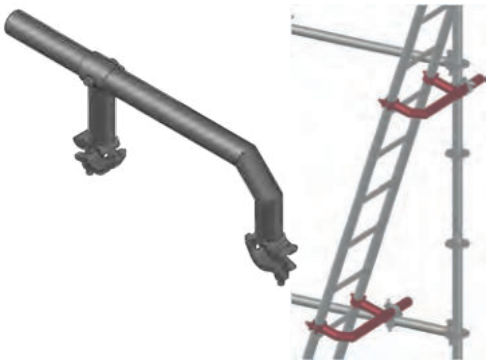

Leiterhalter

zur einfachen Nutzung von systemfreien Leitern

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
ABSOG79000		4,6			87,00 Ⓢ

Treppen und Geländer

Flucht- und Ersatztreppensysteme

Spezielle Treppenwangen nehmen Stufen auf, die dann durch Kulissenführungen weitestgehend gegen Ausheben gesichert sind. 11*Stufen B30- und 12*Stufen B27 sind möglich. Das Steigungsverhältnis beträgt 27cm/17cm bzw. 24cm/17cm. Bei Einsatz von Setzstufen sichert jeweils die oberste die darunterliegenden Stufen der Treppenwange. In der 12-Stufen Variante sind auch Gitterroststufen einsetzbar. Treppenwangen für Höhenunterschiede von 2m bzw. 1m sind für beide Systeme erhältlich. Die Belastbarkeit beträgt 5,00 kN/m². Podestriegel schließen den Treppenlauf oben und unten ab und garantieren einen weitestgehend spaltfreien Anschluss an die Podeste. Die kindersicheren Geländer für Treppenläufe und Podeste haben eine Bauhöhe von 110 cm.



Treppenwange VarioTech H100 für 6 Stufen B30, 10-stielig

Zur Aufnahme von 6 Stufen. Ausführung für rechte und linke Seite.
Steigungsverhältnis: 1,5 m/1,0 m

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
AB330413 rechte Seite, U-Auflage Niveau	1,50 L x 1,00 H	23,1			346,10
AB330414 linke Seite, U-Auflage-Niveau	1,50 L x 1,00 H	23,1			346,10
AB330415 rechte Seite, Rohr-Auflagen-Niveau	1,50 L x 1,00 H	23,1			346,10
AB330416 rechte Seite, U-Auflage-Niveau	1,50 L x 1,00 H	23,1			346,10



Treppenwange VarioTech H200 für 11 Stufen B30, 10-stielig

Zur Aufnahme von 11 Stufen. Ausführung für rechte und linke Seite.
Steigungsverhältnis: 3,07 m/2,0 m

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
AB330401 linke Seite. Rohr-Auflage-Niveau	3,07 L x 2,00 H	41,4			529,80
AB330402 rechte Seite, Rohr-Auflage-Niveau	3,07 L x 2,00 H	41,4			529,80
AB330403 linke Seite, U-Auflage-Niveau	3,07 L x 2,00 H	41,4			529,80
AB330404 rechte Seite, U-Auflage-Niveau	3,07 L x 2,00 H	41,4			529,80



Treppenwange VarioTech H100 für 6 Stufen B30, Systembreite

Für Treppentürme die im 12-stieligen Design oder einläufig in Längsrichtung gebaut werden. Hier kann nur die Systembreite 1,57 m und 2,07 m (Setzstufe 1,25 m und 1,75 m) eingesetzt werden

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
AB330513 rechte Seite, U-Auflage-Niveau	1,50 L x 1,00 H	23,3			365,30
AB330514 linke Seite, U-Auflage-Niveau	1,50 L x 1,00 H	23,3			365,30
AB330515 rechte Seite, Rohr-Auflage-Niveau	1,50 L x 1,00 H	23,3			365,30
AB330516 linke Seite, Rohr-Auflage-Niveau	1,50 L x 1,00 H	23,3			365,30



Treppenwange VarioTech H200 für 11 Stufen B30, Systembreite

Für Treppentürme die im 12-stieligen Design oder einläufig in Längsrichtung gebaut werden. Hier kann nur die Systembreite 1,57 m und 2,07 m (Setzstufe 1,25 m und 1,75 m) eingesetzt werden


Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
AB330501 linke Seite, Rohr-Auflage-Niveau	3,07 L x 2,00 H	41,4			549,00
AB330502 rechte Seite, Rohr-Auflage-Niveau	3,07 L x 2,00 H	41,4			549,00
AB330503 linke Seite, U-Auflage-Niveau	3,07 L x 2,00 H	41,4			549,00
AB330504 rechte Seite, U-Auflage-Niveau	3,07 L x 2,00 H	41,4			549,00



Treppenverlängerung VarioTech H100 für Stufen B30

Verlängerungsadapter zur Erweiterung der Treppenwange um 3 Stufen. Der Adapter wird mit der Treppenwange verschraubt und das anschließende Podest wird als Unterstützung für den Adapter genutzt

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
ABSMPP51510 links, Treppenverlängerung von H100 auf H150		9,0			178,20
ABSMPP51511 rechts, Treppenverlängerung von H100 auf H150		9,0			178,20

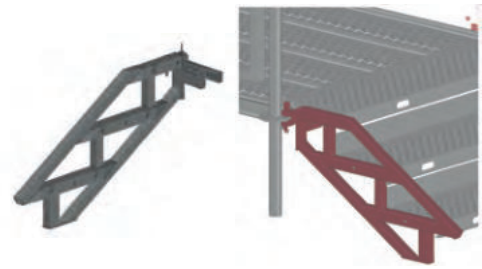

Stufenkonsole mit Adapter

Unter Verwendung eines zusätzlichen Verbinders lassen sich die Treppenverlängerungen ohne Treppenwange H100 für die Überwindung von Höhenunterschieden von 50 cm einsetzen. Abschlussstufe erforderlich

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
AB330530 links	1,40 L	10,0			233,60
AB330531 rechts	1,40 L	10,0			233,60



Setzstufe (gelochtes Blech) B30

Wird ohne Verwendung von Werkzeug in die Treppenwangen eingehängt. Sicherung gegen Ausheben durch Stufensicherungen

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
ABMPP58001	1,00 L x 0,30 B	11,6		50	107,90
ABMPP58002	1,25 L x 0,30 B	14,3		50	130,60
ABMPP58003	1,75 L x 0,30 B	21,0		50	193,60




Abschlussstufe geschlossen

Sonderstufe für den oberen Abschluss bei Einsatz der Stufenkonsole mit Adapter

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
ABMPP58501	1,00 L x 0,33 B	11,8		50	118,70
ABMPP58502	1,25 L x 0,27 B	14,9		50	143,70


Keine Lagerware · nur Nettopreise · Standsicherheitsnachweis auf Anfrage · Zulassung in Vorbereitung

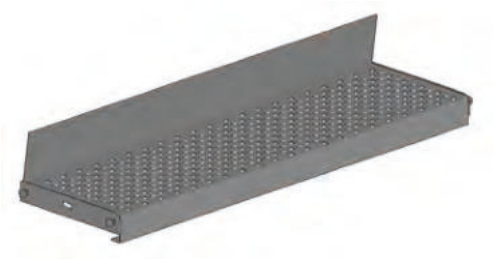

Setzstufe (gelochtes Blech) B27

Wird ohne Verwendung von Werkzeug in die Treppenwangen eingehängt. Sicherung gegen Ausheben durch Stufensicherungen

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
ABMPP44511	1,00 L x 0,27 B	9,5		50	93,20
ABMPP44512	1,25 L x 0,27 B	11,6		50	102,40

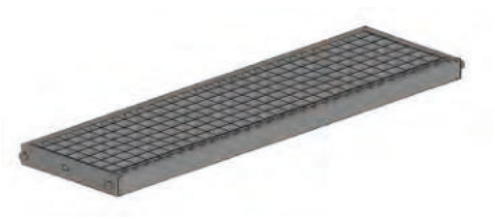

Gitterroststufe, B27, mit 4 Einhängebolzen

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
ABMPP44500	1,00 L	7,3		100	89,90
ABMPP44501	1,25 L	10,9		100	124,70



Setzstufenblech

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
ABMPP57501	1,06 L	3,3			57,10
ABMPP57502	1,31 L	4,1			70,90
ABMPP57503	1,81 L	5,7			84,70



Treppenwange VarioTech H100, für 6 Stufen B27, 10-stielig

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
AB300015 rechte Seite, Rohr-Auflage-Niveau	1,50 L	17,5			333,60
AB300016 linke Seite, Rohr-Auflage-Niveau	1,50 L	17,5			333,60
AB300013 rechte Seite, U-Auflage-Niveau	1,50 L	17,5			243,40
AB300014 linke Seite, U-Auflage-Niveau	1,50 L	17,5			243,40



Treppenwange VarioTech H200, für 12 Stufen B27, Systembreite

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
AB300002 rechte Seite, Rohr-Auflage-Niveau	3,07 L x 2,00 H	31,9			500,30
AB300001 linke Seite, Rohr-Auflage-Niveau	3,07 L x 2,00 H	31,9			500,30
AB300004 rechte Seite, U-Auflage-Niveau	3,07 L x 2,00 H	31,9			410,10
AB300003 linke Seite, U-Auflage-Niveau	3,07 L x 2,00 H	31,9			410,10



Treppenwange VarioTech H100 für 6 Stufen B27, Systembreite

Treppenwange H100 für 6 Stufen B27, Systembreite kann nur die Systembreite 1,57 m (Setzstufe o. Gitterroststufe 1,25 m) eingesetzt werden.

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
AB300515 rechte Seite, Rohr-Auflage-Niveau	1,50 L x 1,00 H	19,2			352,80
AB300516 linke Seite, Rohr-Auflage-Niveau	1,50 L x 1,00 H	19,2			352,80
AB300513 linke Seite, U-Auflage-Niveau	1,50 L x 1,00 H	19,2			352,80
AB300514 linke Seite, U-Auflage-Niveau	3,07 L x 2,00 H	33,9			352,80



Treppenwange VarioTech H200 für 12 Stufen B27, Systembreite

Für Treppentürme die im 12-stieligen Design o. einläufig in Längsrichtung gebaut werden. Hier kann nur die Systembreite 1,57 m (Setzstufe o. Gitterroststufe 1,25 m) eingesetzt werden.

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
AB300502 rechte Seite, Rohr-Auflage-Niveau	3,07 L x 2,00 H	33,9			519,50
AB300501 linke Seite, Rohr-Auflage-Niveau	3,07 L x 2,00 H	33,9			519,50
AB300504 rechte Seite, U-Auflage-Niveau	3,07 L x 2,00 H	33,9			519,50
AB300503 linke Seite, U-Auflage-Niveau	3,07 L x 2,00 H	33,9			519,50



Podestriegel VarioTech

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
AB300009 Rohr-Auflage-Niveau	1,29 L	8,1		50	102,70
AB300011 Rohr-Auflage-Niveau	1,54 L	9,6		50	126,70
AB300036 Rohr-Auflage-Niveau	1,29 L	8,1		50	133,50
AB300038 Rohr-Auflage-Niveau	2,07 L	13,5		50	177,30
AB300010	1,29 L	8,1		50	102,70
AB300012 U-Auflage-Niveau	1,54 L	9,6		50	126,70
AB300037 U-Auflage-Niveau	1,57 L	10,1		50	133,50
AB300039 U-Auflage-Niveau	2,07 L	13,5		50	177,30




Sicherung für Treppenstufe

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
ABBIE00416	0,09 L				2,60



Stufenkonsole, Rohr-Auflage


Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
ABMPP57000 SW 22	0,30 L x 0,60 B	5,6		30	103,10

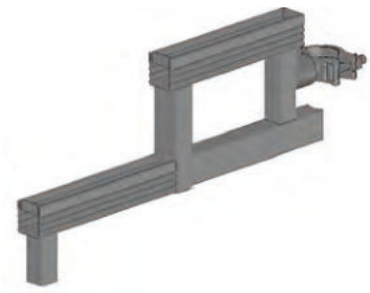

Stufenkonsole, VarioTech, U-Auflage


Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
AB300017 SW 19	0,30 L x 0,60 B	4,3			92,40

Keine Lagerware · nur Nettopreise · Standsicherheitsnachweis auf Anfrage · Zulassung in Vorbereitung

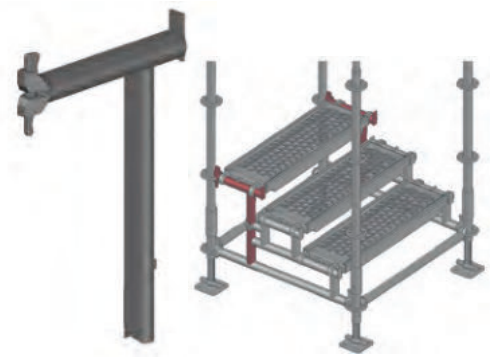

Adapter für Stufenkonsole

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
ABMPP57200 Rohr-Auflage		3,5			39,40
AB300028 U-Auflage		3,4			54,70

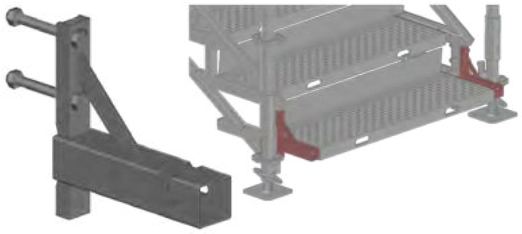

Adapter für Treppenwange

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
ABMPP56500	0,30 B x 1,00 H	1,0			27,60
ABMPP56501	0,30 B x 1,90 H	1,9			39,40



Treppengeländer kindersicher für Treppenwange und Stufen B27


Seitengeländer, die den Richtlinien für öffentliche Bereiche entsprechen, passend zu den Treppenwangen.

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
ABMPP69000 rechts	1,50 L	23,8		10	328,10 ◷
ABMPP69002 links	1,50 L	23,8		10	328,10 ◷
AB330000 12 Stufen, rechts	3,07 L	43,6		10	636,10 ◷
AB330001 12 Stufen, links	3,07 L	43,6		10	636,10 ◷



Treppengeländer kindersicher für Treppenwange Stufen B30

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
ABMPP55500 6 Stufen, rechts	1,50 L x 1,00 H	23,9		10	341,10
ABMPP55502 6 Stufen, links	1,50 L x 1,00 H	23,9		10	341,10
AB330600 11 Stufen, rechts	3,07 L x 2,00 H	43,3		10	636,10
AB330601 11 Stufen links	3,07 L x 2,00 H	43,3		10	636,10

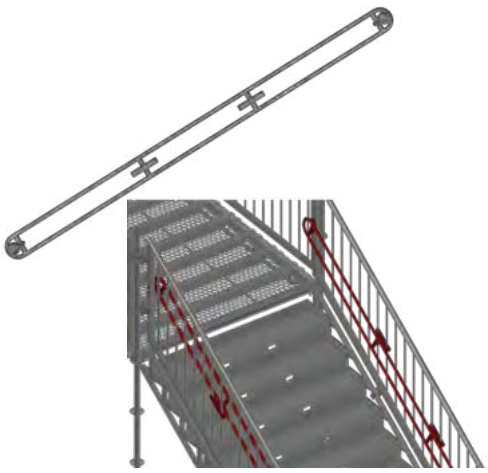

Kinderhandlauf für Treppengeländer

Das feuerverzinkte Bauteil ermöglicht die nachträgliche Montage eines zusätzlichen Handlaufs 57 bzw. 77 mm oberhalb der Treppenlauflinie. Die Höhe ist fest vorgegeben, da die bestehenden Bohrungen in den kindersicheren Geländern verwendet werden.

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
ABA2135303	1,50 L x 1,00 H	6,6			379,50
ABA2135301	3,00 L x 2,00 H	11,8			409,50
ABA2135311 verkröpft, rechts	3,00 L x 1,50 H	14,5			448,50
ABA2135321 verkröpft, links	3,00 L x 1,50 H	14,5			448,50



Treppengeländer mit Versatz VarioTech kindersicher

kindersicheres Geländer zur Verlängerung des Treppengeländers für Treppenwange H100 bei Einsatz des Verlängerungsadapters. Der Handlauf wird ohne Versatz bis zum Umlaufpodest weitergeführt

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
ABMPP67500 links, für VarioTech L157	1,00 H	27,3		10	341,10
ABMPP67501 rechts, für VarioTech L157	1,00 H	27,3		10	341,10




Geländer kindersicher für Podest VarioTech H110

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
ABMPP68500 2-bohlig, teleskopierbar, Länge 73/74/75 cm		13,7		10	208,70
ABMPP68501 3-bohlig, teleskopierbar, Länge 100/109/110 cm		17,3		10	242,80
AB330129		17,8		10	240,00
AB330140 4-bohlig		19,1		10	250,00
AB330154		20,5		10	287,50
AB330157		20,8		10	270,00
AB330207		26,3		10	310,00
AB330257		36,5		10	350,00
AB330307		36,6		10	533,90



Geländer kindersicher für Stufenkonsole

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
ABMPP69500		13,9		10	206,80
ABMPP69501		18,3		10	242,80

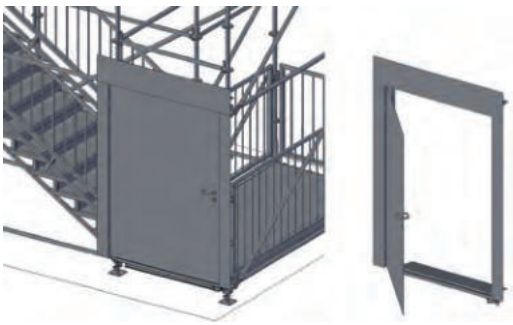

Fluchttür

freie Durchgangsbreite 120 cm

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
ABA1734656 Fluchttür mit Panikschloss		70,0			1.051,00
ABA1734652 Fluchttüraufnahme		1,4			44,90
ABA1734605 Anschluss oben für Fluchttür		0,8			12,30
ABKUP10011 Normalkupplung Ø 48,3 mm		1,0		20	8,50
ABA1734660 Setpreis, bestehend aus 1 x ABA1734656, 2 x ABA1734652, 2 x ABA1734605. 2 x ABKUP10011					1.182,40

Keine Lagerware · nur Nettopreise · Standsicherheitsnachweis auf Anfrage · Zulassung in Vorbereitung

Stahl-Bautreppe Rohr-Auflage

Komplett verschweißte Treppe mit Gitterroststufen bzw. Halbkupplungen zum Auflegen auf Rohr-Riegel. Mit Steigungsverhältnis 250 cm/257 cm x 200 cm. Die Belastbarkeit beträgt 2,0 kN/m². In den Breiten 75 cm und 95 cm erhältlich.



Stahl-Bautreppe VarioTech H100

für Feldlänge größer 1,25 m

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
ABMPP49500	1,25 L x 0,75 B	32,4		10	498,60
ABMPP49501	1,25 L x 0,95 B	40,9		10	564,40




Stahl-Bautreppe VarioTech H200

für Feldlänge 2,57 m

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
AB322275	2,75 L x 0,75 B	60,0		10	855,60
AB322295	2,75 L x 0,95 B	70,5		10	956,90

Alu-Treppe Rohr-Auflage

Rutsch- und trittsicherer Außenaufstieg ohne Verringerung der Arbeitsfläche. Für die Verbindung von Alu-Treppen mit dem Gerüst, bei Einbau der Treppe in einem vorgesetzten Gerüstfeld ist die Distanzkupplung vorgesehen.

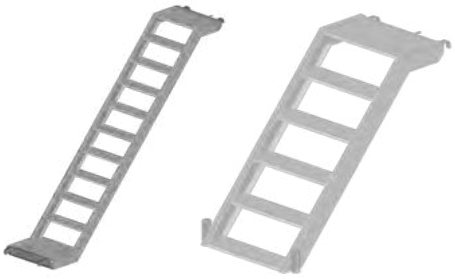

Alu-Treppe VarioTech H200, 2 kN

für Feldhöhe 200 cm

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
AB323003 für Feldlänge 2,57 m	2,57 L x 0,62 B	28,0		10	572,20
AB323004 für Feldlänge 3,07 m	3,07 L x 0,62 B	33,0		10	650,30
ABMPP50002 Höhe: 1,00 m	1,22 L x 0,65 B	13,7		10	336,00

Alu-Treppe

Rutsch- und trittsicherer Außenaufstieg ohne Verringerung der Arbeitsfläche. Für die Verbindung von Alu-Treppen mit dem Gerüst, bei Einbau der Treppe in einem vorgesetzten Gerüstfeld ist die Distanzkupplung vorgesehen.




Alu-Treppe mit verbreitertem Auftritt

Komfortabler Auftritt von 18 cm Stufentiefe. Einzellast von 1,5 kN oder gleichmäßig verteilte Last von 1 kN/m².

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
AB203327 für Feldlänge 257cm, U-Auflage	2,57 L x 0,64 B x 2,00 H	31,2		10	616,20 §
AB203328 für Feldlänge 307cm, U-Auflage	3,07 L x 0,96 B x 2,00 H	49,7		10	898,10 §
AB203329 U-Auflage	1,50 L x 0,96 B x 1,00 H	24,2		10	573,70 §
AB323010 für Feldlänge 257 cm, Rohr-Auflage	2,57 L x 0,64 B x 2,00 H	32,3		10	650,20 §
AB323009 für Feldlänge 307 cm, Rohr-Auflage	3,07 L x 0,96 B x 2,00 H	51,8		10	911,90 §

Alu-Treppe U-Auflage

Rutsch- und trittsicherer Außenaufstieg ohne Verringerung der Arbeitsfläche. Aluminium-Konstruktion mit integrierten Podesten. Für die Verbindung von Alu-Treppen mit dem Gerüst, bei Einbau der Treppe in einem vorgesetzten Gerüstfeld ist die Distanzkupplung vorgesehen.

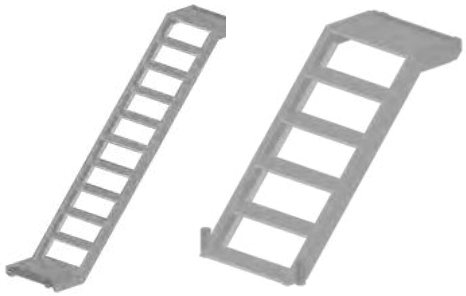

Alu-Treppe B64, 2 kN

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
AB203320 Rahmenhöhe 2,00 m, für Feldlänge 2,57 m	2,57 L x 0,62 B	24,5		10	450,00
AB203321 Rahmenhöhe 2,00 m, für Feldlänge 3,07 m	3,07 L x 0,62 B	29,0		10	570,00
AB203322 Rahmenhöhe 1,00 m	1,22 L x 0,64 B	14,0		10	340,00

Treppengeländer

Stahl-Geländer für die Alu-Treppe.



Austrittsgeländer

für alle Alu-Treppen geeignet

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
ABSLN00600 SW 19	2,00 L	14,7		20	178,40
ABSLN00601 SW 19	1,00 L	11,3		20	175,10



Treppengeländer VarioTech, außen, einfach, für Alu-Treppe H200

wird am VarioTech-Teller befestigt

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
AB323256 für Feldlänge 257 cm	2,57 L	11,8		50	91,70
AB323306 für Feldlänge 307 cm	3,07 L	13,4		50	100,70 ◷



Treppengeländer, außen, doppelt, für Alu-Treppe H200

wird an den stirnseitigen Riegeln befestigt

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
AB323257 für Feldlänge 257 cm	2,57 L	22,8		25	181,20
AB323307 für Feldlänge 307 cm	3,07 L	25,1		25	198,50 ◷

◷ Keine Lagerware ● nur Nettopreise ⓘ Standsicherheitsnachweis auf Anfrage § Zulassung in Vorbereitung



Konsolriegel B5 RA

wenn keine stirnseitigen Riegel vorhanden sind


Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
ABMPP29003		0,9			20,80



Treppengeländer, innen, doppelt, für Alu-Treppe H200

für alle Alu-Treppen geeignet

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
ABSLN41000 SW 19	2,50 L	14,8		20	159,80

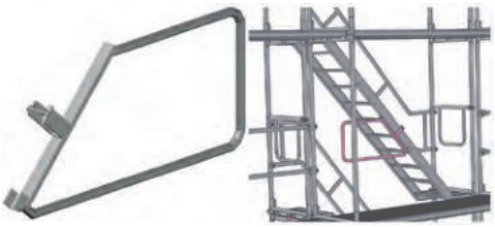

Treppenuntergeländer

für Alu-Treppe


Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
ABSLN42001 SW 19		4,6		20	69,60



Sicherungsgitter für Alu-Treppe

Für Vertikalrahmen B73. Einsatz in Verbindung mit Bordbretthalterkupplungen (ABKUP56001 SW19 ; ABKUP56000 SW 22).

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
ABSL717500	0,73 B x 1,46 H	9,7		10	85,30 Ⓢ

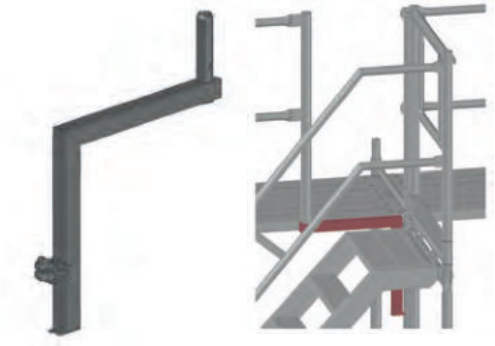

Geländerhalter für Podesttreppe

Zum Einsatz am oberen Abschluss der Alu-Podesttreppe. Der Geländerhalter ermöglicht das Anbringen eines Geländerpfostens zur Ausbildung des 3-teiligen Seitenschutzes.

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
ABA1946500	0,50 B x 0,49 H	3,9			37,70 Ⓢ

Treppen und Geländer

Segmenttreppe

Modulare Stufenlösung für die komfortable Gestaltung des Einstiegs von Gerüsten.



Kopfelement

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
ABA1430206	0,60 B x 0,20 H	9,7			167,70



Mittelelement

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
ABA1430203	0,60 B x 0,20 H	5,8			116,40



Fußelement

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
ABA1430204	0,60 B x 0,20 H	4,9			99,30

Stützen und Streben

Gerüstrohre

Gerüstrohr in Stahl oder Aluminium. Außendurchmesser 48,3 mm.



Stahl-Gerüstrohre Wandstärke 3,20 mm

gekennzeichnet gemäß EN39

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
ABRDR90014	1,00 L	3,6		61	14,00
ABRDR90016	2,00 L	7,1		61	28,00
ABRDR90018	3,00 L	10,7		61	42,00
ABRDR90020	4,00 L	14,2		61	56,00
ABRDR90022	5,00 L	17,8		61	70,00
ABRDR90024	6,00 L	21,4		61	80,00



Alu-Gerüstrohr Wandstärke 4,00 mm

(Verbindungsstreben) Ø 48,3 mm x 4,0 mm Wandstärke

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
ABRDR00028	1,00 L	1,5			18,50
ABRDR00030	2,00 L	3,0			37,00
ABRDR00032	3,00 L	4,5			55,00
ABRDR00034	4,00 L	6,0			73,00
ABRDR00036	5,00 L	7,5			91,00
ABRDR00027	6,00 L	9,0		61	107,50

Keine Lagerware · nur Nettopreise · Standsicherheitsnachweis auf Anfrage · Zulassung in Vorbereitung

Kupplungen

Standardkupplungen

Stahl, gesenkgeschmiedet, mit Schraubverschluss. Mit feuerverzinkten Hammerkopfschrauben und Bundmuttern.



Normalkupplung

mit Übereinstimmungszertifikat der MPA Dortmund gemäß DIN EN 74-1 RA BB, 9,1 kN Gebrauchslast


Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
ABKUP10011 Ø 48/48, SW 19		1,0		20	8,50
ABKUP10010 Ø 48/48, SW 22		1,0		20	8,50



Drehkupplung

mit Übereinstimmungszertifikat der MPA Dortmund gemäß DIN EN 74-1 SW B, 9,1 kN Gebrauchslast

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
ABKUP20017 Ø 48/48, SW 19		1,2		20	9,30
ABKUP20019 Ø 48/48, SW 22		1,2		20	9,30

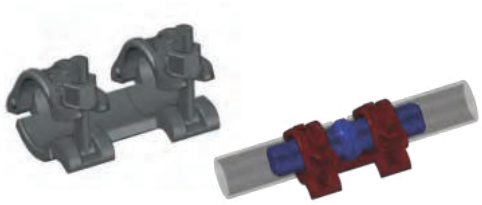

Stosskupplung

Prüfung nach DIN EN 74-1 SF A, 3,6 kN Gebrauchslast, nur in Verbindung mit Rohrverbinder einsetzen


Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
ABKUP65002 Ø 48, SW 19		1,4		15	13,00
ABKUP65001 Ø 48, SW 22		1,4		15	13,00



Rohrverbinder geschmiedet

Prüfung nach DIN EN 74-3 LS, für die Verwendung mit Stosskupplung

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
ABDIV10001		1,3		20	7,40

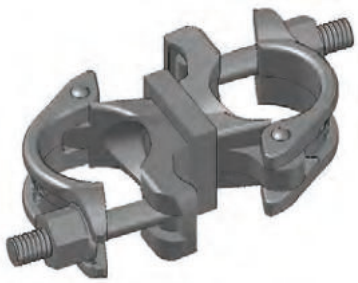


Distanzkupplung L8, starr

für die Verbindung von parallelen Gerüstrohren mit einem festen Achsabstand z.B. bei Einbau der Treppe in einem vorgesetzten Gerüstfeld

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
ABKUP34500 SW 22	0,08 B	1,4		20	19,00

Kupplungen

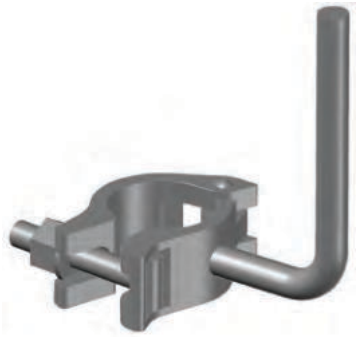


Bordbretthalterkupplung

ermöglicht den Anschluss von Bordbrettern ProfiTech plus

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
ABKUP56001 SW 19		0,9		20	17,70
ABKUP56000 SW 22		0,9		20	17,70

Keilkupplung

Zur Verbindung von Gerüstbauteilen mit einem ø von 48,3 mm.

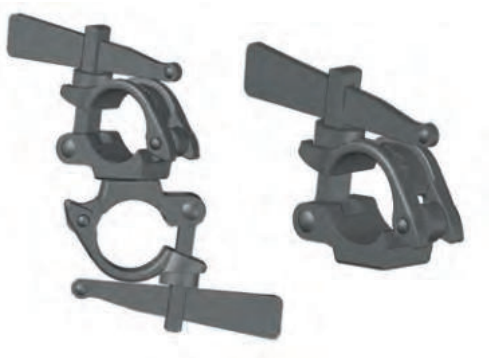


Keilkupplung

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
ABKUP83010 drehbar		1,5		20	24,70

System-Kupplungen

Stahl, gesenkgeschmiedet, mit Schraubverschluss.

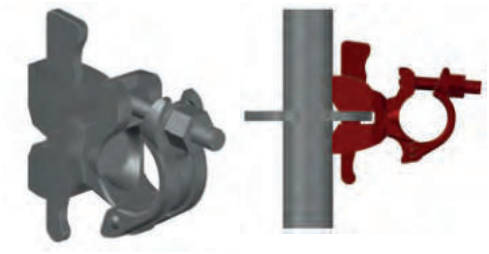

Keilkopfkupplung, starr

zum Anschluss von Gerüstrohren an die Lochscheibe

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
ABMPP19002 SW 19		1,1			23,60
ABMPP19000 SW 22		1,1			23,60



Keilkopfkupplung, drehbar

zum Anschluss von Gerüstrohren an die Lochscheibe

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
ABMPP19003 SW 19		1,2			26,90
ABMPP19001 SW 22		1,2			26,90

Keine Lagerware · nur Nettopreise · Standsicherheitsnachweis auf Anfrage · Zulassung in Vorbereitung




Lochscheibenkupplung

für den höhenunabhängigen Anschluss der Riegel, Diagonalen oder Beläge

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
ABMPP28000 Ø 48, SW 19		1,1		500	34,90 Ⓢ
ABMPP28001 Ø 48, SW 22		1,1		500	34,90 Ⓢ

Krananschlag mit Kupplungen

Zum Kranversatz von Gerüstbauteilen.

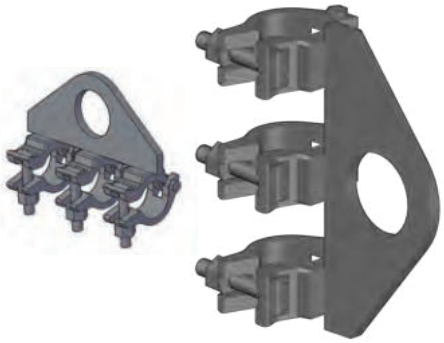

Krananschlag

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
ABA1006401		2,9			54,60

Zubehör

Stahl-Gitterträger VarioTech

Stahl-Gitterträger VarioTech mit Spannweiten bis 614 cm für Überbrückungen, Arbeitsbühnen und Sonderkonstruktionen. Mit Keilköpfen zur Montage an Vertikalstielen. Wahlweise mit Obergurt als Rohrprofil oder U-Profil.



Stahl-Gitterträger VarioTech H50, U-Auflage

mit 4 Keilköpfen

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
AB604207	2,07 L x 0,50 H	24,1		10	220,00
AB604257	2,57 L x 0,50 H	29,7		10	240,00
AB604307	3,07 L x 0,50 H	37,1		10	260,00
AB604414	4,14 L x 0,50 H	49,2		10	320,00
AB604514	5,14 L x 0,50 H	58,5		10	390,00
AB604614	6,14 L x 0,50 H	69,1		10	440,00



Stahl-Überbrückungsträger VarioTech H40, Rohr-Auflage

mit 2 Keilköpfen und einem Rohrverbinder auf dem Obergurt. Der Untergurt muss mit Gitterträgerkupplungen fixiert werden

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
AB603414	4,14 L x 0,40 H	40,4		10	314,90
AB603514	5,14 L x 0,40 H	49,3		10	376,50
AB603614	6,14 L x 0,40 H	58,2		10	431,20

Zubehör

Stahl-Gitterträger systemfrei

Gitterträger mit Spannweiten bis 820 cm für Überbrückungen, Auskragungen und Sonderkonstruktionen. Der Abstand der Knotenpunkte im Fachwerk beträgt 50 cm. Der Einsatz erfordert in der Regel zusätzliche Standsicherheitsnachweise für das Gerüst.




Stahl-Gitterträger H40

ohne innenliegenden Vertikalpfosten, Achsmaß 40 cm, Bauhöhe 45 cm, Stahlrohr ø 48,3 mm, Verlängerung mit Rohrverbindern möglich

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
ABSOG84500	3,20 L x 0,40 H	30,3		10	198,50
ABSOG84501	4,20 L x 0,40 H	39,2		10	245,80
ABSOG84502	5,20 L x 0,40 H	48,2		10	297,80
ABSOG84503	6,20 L x 0,40 H	57,1		10	335,40
ABSOG84504	7,70 L x 0,40 H	71,2		10	496,30
ABSOG84505	8,20 L x 0,40 H	75,8		10	533,90

Schwerlast-Gitterträger systemfrei

Gitterträger mit Spannweiten bis 700 cm für Überbrückungen, Auskragungen und Sonderkonstruktionen. Durch die größere Bauhöhe von 75 cm für die Aufnahme von höheren Lasten geeignet. Der Einsatz erfordert in der Regel zusätzliche Standsicherheitsnachweise für das Gerüst.

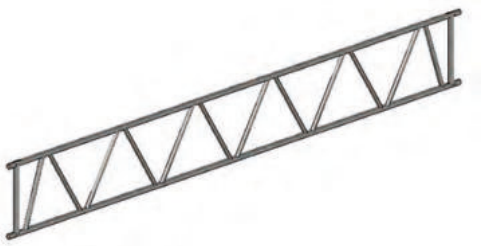

Schwerlast-Gitterträger H70

Achsmaß 70 cm, Bauhöhe 75 cm, Stahlrohr ø 48,3 mm, Verlängerung mit Rohrverbindern möglich

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
ABSOG35003	4,00 L x 0,70 H	43,1		10	366,20
ABSOG35002	5,00 L x 0,70 H	52,9		10	458,60
ABSOG35001	6,00 L x 0,70 H	62,6		10	540,70
ABSOG35000	7,00 L x 0,70 H	73,2		10	622,90

Alu-Gitterträger systemfrei

Gitterträger aus Aluminium mit Spannweiten bis 820 cm für Überbrückungen, Auskragungen und Sonderkonstruktionen. Der Abstand der Knotenpunkte im Fachwerk beträgt 50 cm. Der Einsatz erfordert in der Regel zusätzliche Standsicherheitsnachweise für das Gerüst.



Alu-Gitterträger H40

Achsmaß 40 cm, Bauhöhe 45 cm, Aluminiumrohr Ø 48,3 mm, Verlängerung mit Rohrverbindern möglich. Auf Anfrage auch in Stahl erhältlich

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
ABSOG85000	3,20 L x 0,40 H	12,6		10	215,60
ABSOG85001	4,20 L x 0,40 H	16,3		10	272,40
ABSOG85002	5,20 L x 0,40 H	19,9		10	332,00
ABSOG85003	6,20 L x 0,40 H	23,6		10	390,10
ABSOG85004	7,70 L x 0,40 H	29,4		10	496,30
ABSOG85005	8,20 L x 0,40 H	31,2		10	510,00

Rohrverbinder für Gitterträger


Der Rohrverbinder ermöglicht ein beliebiges Verlängern der Gitterträger. Wird mit je 4 Bolzen und Federsteckern ausgeliefert. Alternativ kann der Rohrverbinder auch mit Schrauben angeschlossen werden. Der gebogene Rohrverbinder hat einen Neigungswinkel von je 2 x 10°. Er ist für Ober- und Untergurt der Gitterträger H40 vorgesehen.



Rohrverbinder, gerade, für Gitterträger

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
ABSOG02101 mit jeweils 4 Bolzen + Federsteckern	0,44 B	2,2			39,30

Keine Lagerware · nur Nettopreise · Standsicherheitsnachweis auf Anfrage · Zulassung in Vorbereitung

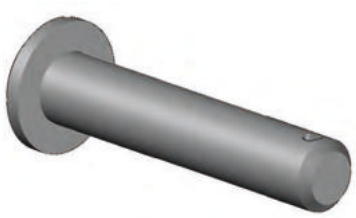


Bolzen Ø 12 mm für Rohrverbinder Gitterträger

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
ABBOL01200	0,06 L	0,1			2,10



Federstecker Ø 3,2 mm für Rohrverbinder Gitterträger

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
ABFED10007	0,10 L	0,1			0,10

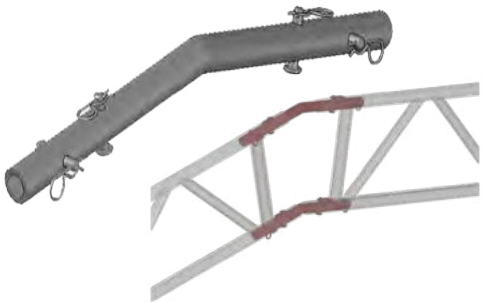

Rohrverbinder, gebogen (10°), für Gitterträger

mit jeweils 4 Bolzen und Federsteckern

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
ABSOG41000 für Obergurt	0,64 L	3,5			43,00 ◷ §
ABSOG41001 für Untergurt	0,50 L	2,8			38,90 ◷ §



Sechskant-Schraube M 12 x 70 mit Mutter

Bestell-Nr.	Maße mm	kg	LK	VE	€ / Stk.
ABSES01203 SW 19	7,00 L	0,1			2,50




Rohrklappstecker M 12 x 60 mm

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
ABDEAF0001	0,66 L	0,1			1,10

Rohrverbinder für U-Gitterträger

Dient zum Aufbau von Vertikalstielen auf U-Profil Obergurten. Komplett mit je 2 Schrauben und Muttern.

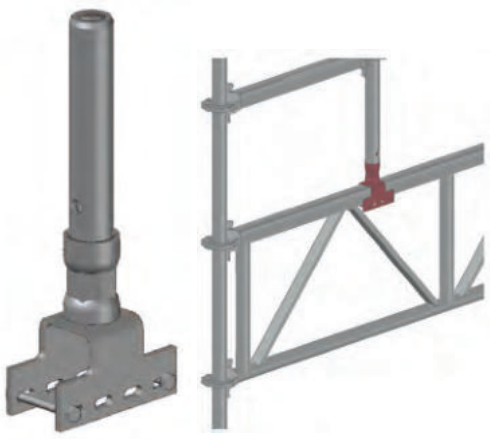

Rohrverbinder für U-Gitterträger

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
AB324002		2,2			34,20

Zubehör



Spezialschraube M 8 x 75 mit Mutter

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
AB324005 für Rohrverbinder U-Gitterträger		0,1			1,30

Rohrverbinder für Riegel

Zum Anschluss an Rohre ø 48,3 mm, dient zum Aufbau von Vertikalstielen auf Gerüstrohren und Gitterträgern. Wahlweise mit Halbkupplung zum Anschrauben oder Keilverbindung. Ermöglicht das Weiterrüsten mit Vertikalstielen.



Rohrverbinder für Riegel mit Halbkupplung

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
ABMPP10002 SW 19	0,30 L	1,6			27,60
ABMPP10000 SW 22	0,30 L	1,6			27,60




Rohrverbinder für Riegel mit Keilverbindung

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
ABMPP10001	0,36 L	2,1			27,60

Alu-Belagtraverse mit U-Auflage

Die Alu-Belagtraversen mit U-Auflage sind auf die Längen der Gitterträger abgestimmt. Sie werden auf dem Obergurt befestigt, um dadurch ebene Arbeitsflächen mit serienmäßigen Belägen erstellen zu können.

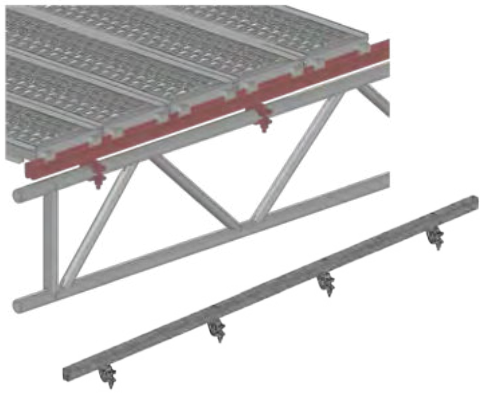

Alu-Belagtraverse mit Halbkupplung

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
AB606301 SW 19	3,00 L	7,3		10	128,00
AB606401 SW 19	4,00 L	9,5		10	157,40
AB606501 SW 19	5,00 L	11,7		10	195,10
AB606601 SW 19	6,00 L	13,9		10	232,70

Keine Lagerware · nur Nettopreise · Standsicherheitsnachweis auf Anfrage · Zulassung in Vorbereitung

Konsolen

Mit Konsolen kann das Gerüst nach innen oder außen verbreitert werden.



Konsole VarioTech, U-Auflage mit Rohrverbinder

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
AB317036	0,39 L	2,6		30	42,40
AB317073	0,37 L	6,5			51,80



Konsole VarioTech, U-Auflage


die Befestigung erfolgt mittels angeschweißtem Keilkopf

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
AB317019	0,19 L	1,3			41,70
AB317136	0,42 L	2,6		30	45,90
AB317150	0,50 L	3,0		30	50,70
AB317173	0,73 L	5,2		30	54,10
AB317210	1,09 L	10,0		30	104,40



Konsole VarioTech, Rohr-Auflage, mit Rohrverbinder

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
AB317236	0,39 B	3,9		30	47,90
AB317373	0,73 B	5,9		30	52,00

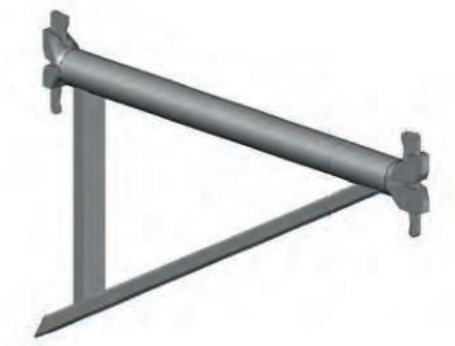

Konsole VarioTech, Rohr-Auflage


Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
AB317273	0,73 B	4,9		30	52,00
AB317209	1,09 B	9,7		30	92,40



Variable Konsole einbohlig-zweibohlig, U-Auflage

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
AB317473	0,73 B x 0,39 H	5,5		30	110,20

Zubehör

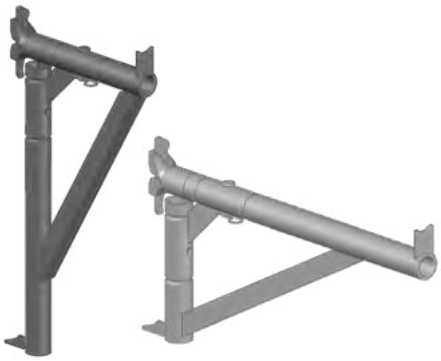


Variable Konsole einbohlig-zweibohlig, Rohr-Auflage

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
ABMPP36500	0,75 B x 0,41 H	5,6		30	103,70


Gerüsthalter

Zur zug- und druckfesten Verankerung von Gerüsten an Gebäuden. Die Verankerung ist entsprechend des Zulassungsbescheides, der Aufbau- und Verwendungsanleitung sowie den gültigen Regeln auszuführen.

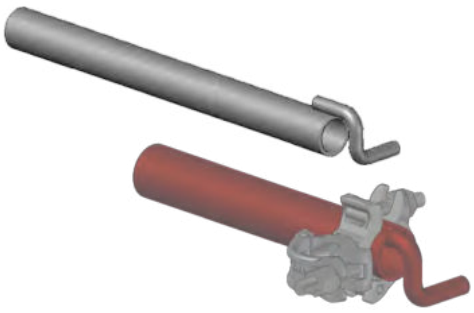

Gerüsthalter

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
ABSNN24014	0,20 L	1,0		250	10,70
ABSNN24009	0,30 L	1,3		250	13,00
ABSNN24004	0,40 L	1,6		250	14,40
ABSNN24010	0,50 L	1,9		250	15,10
ABSNN24005	0,80 L	2,9		50	18,40
ABSNN24000	1,10 L	3,9		100	20,40
ABSNN24002	1,50 L	5,2		100	24,70

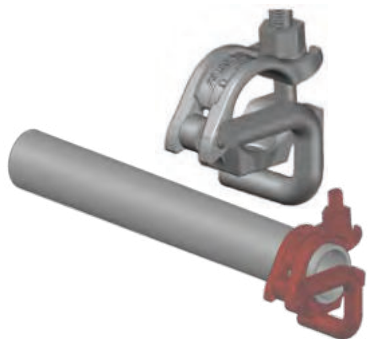


Verankerungskupplung

wird in Verbindung mit einem Gerüstrohr Ø 48,3 mm als Gerüsthalter eingesetzt.

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
ABKUP38001 SW 19		1,0		20	17,70
ABKUP38000 SW 22		1,0		20	17,70 ◎

Fallstecker

Zur Sicherung gegen Ausheben. Stabstahl verzinkt mit Ø 9 mm.

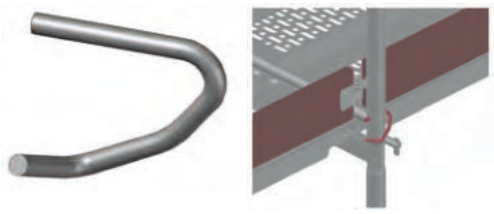

Fallstecker

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
ABBIE00805		0,1		100	1,10

Spreizdübel

Aus Kunststoff für Ringschrauben mit Holzschraubengewinde 12 mm, Bohrloch Ø 14 mm (Bemaßung in mm).



Spreizdübel

Bestell-Nr.	Maße mm	kg	LK	VE	€ / Stk.
ABDIV00105	70,00 L			100	0,40
ABDIV00149	100,00 L			100	0,50
ABDIV00150	130,00 L			100	0,70

◎ Keine Lagerware ● nur Nettopreise ⓘ Standsicherheitsnachweis auf Anfrage § Zulassung in Vorbereitung

Ringschraube

Aus Stahl, Ø 12 mm, verzinkt, verschweißt (Bemaßung in mm).




Ringschraube aus verzinktem Stahl

Bestell-Nr.	Maße mm	kg	LK	VE	€ / Stk.
ABDIV00106	90,00 L	0,2		150	1,50
ABDIV00107	120,00 L	0,2		150	1,70
ABDIV00108	160,00 L	0,2		100	1,90
ABDIV00109	190,00 L	0,2		100	2,10
ABDIV00110	230,00 L	0,3		100	2,20
ABDIV00111	350,00 L	0,4		50	2,70

Abdeckkappe

Aus hellem Kunststoff, zum Abdecken von 14 mm Bohrlöchern.




Abdeckkappe für Dübellöcher

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
ABDIV00104 für Bohrloch Ø 14 mm				100	0,20

Spindelkupplung

Mit Halbkupplung, zur Höhenjustierung z.B. beim Weiterbau auf Gitterträgern oder systemfreien Rohr-Kupplung-Konstruktionen.

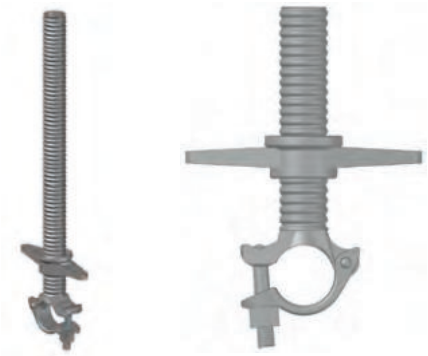

Spindelkupplung

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
ABSOG16501 SW 19	0,50 H	2,9			43,20
ABSOG16500 SW 22	0,50 H	2,9			43,20

Magnet-Wasserwaage



Magnet-Wasserwaage


zum exakten Ausrichten

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
511700	0,60 L	0,5			50,50

Zubehör

Kopfspindel mit U-Kopf

Zur Ausbildung von Traggerüsten werden Kanthölzer in die Kopfspindeln eingesetzt. Selbstreinigendes Rundgewinde mit Kerbmarkierung zur Gewährleistung der notwendigen Überdeckungslänge von Stiel und Spindel.

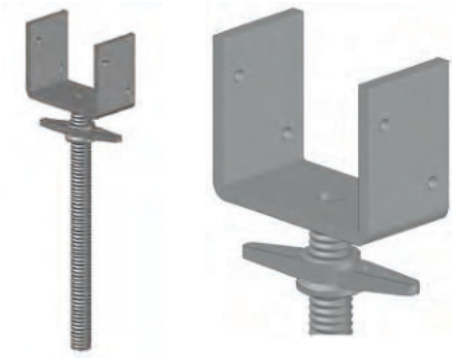

Kopfspindel mit U-Kopf

für Kantholz 160 mm

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
ABSOG17000	0,50 L	6,7			54,60 ◎



Kreuzkopfspindel

dient zur Aufnahme von Kanthölzern und Leimholzträgern, Öffnungsweite 85 mm und 170 mm, Höhe der Winkel 195 mm. 12 mm Grundplatte

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
642210	0,60 H	10,1			69,00

Gerüstratsche



Gerüstratsche

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
585102 Standard, SW 19 + 22		0,5			80,40
585103 Premium, SW 19 + 22		0,8			231,70
585104 Leicht, SW 19 + 22		0,1			49,00
585105 SW 19 +22 mit Nagelzieher inkl. Hammer und Nagelzieher		0,5			55,00

Lenkrolle

Zum Einstecken in Gerüstrohre mit einem Spindelweg von 45 cm. Tragkraft 11,9 kN mit Rolle aus Polyamid. Der Außenring dient zum schnellen Auf- und Abspindeln. Mit der Flügelschraubenhalterung können die Lenkrollen an allen mit Bohrung versehenen Gerüststielen und Vertikalrahmen unverlierbar angebracht werden. Für mit Lenkrollen ausgestattete Systemgerüste ist ein statischer Nachweis erforderlich.



Lenkrolle 11,9 kN

mit Spindel 60 cm, höhenverstellbar bis 45 cm, Rad ø 200 mm mit Laufstopp, Tragfähigkeit 11,9 kN, für zentrische Lasteinteilung

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
ABSOG84010		8,2		50	102,50

◎ Keine Lagerware ● nur Nettopreise ⓘ Standsicherheitsnachweis auf Anfrage § Zulassung in Vorbereitung

Federstecker




Federstecker

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
ABFED30100		0,1			2,50

Alu-Gerüstleiter

Mit Rohrverbinder, geriffelten Stufen, Anschluss mit genormten Kupplungen, Leitern sind steckbar und werden mit den Federsteckern gesichert, Achsmaß 44 cm.

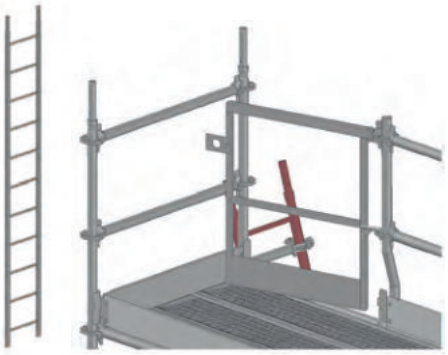

Alu-Gerüstleiter

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
ABSOG80004	3,00 L	8,0		15	174,60
ABSOG80001	4,00 L	10,0		15	225,90
ABSOG80002	5,00 L	12,6		15	284,10
ABSOG80003	6,00 L	14,5		15	325,20

Gerüstwerbeplane



Gerüstwerbeplane 2,00 x 2,58 m

bestehend aus: ALTRAD Baumann Logo Adresse Kunde + Logo (Als Vorlage Visitenkarte oder Briefkopf des Kunden)

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
W156		7,6			407,50

Kantholzkupplung



Kantholzkupplung mit drehbarer Halbkupplung

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
ABKUP80000 SW 22, für Schilderhalter		1,8		10	28,80

Persönliche Schutzausrüstung



PSA-Premium-Set

mit EG-Baumusterprüfbescheinigung Nr. PS 08060014, Bestehend aus: Auffanggurt, Verbindungsmittel und Geräte-Beutel

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
ABDIV70502 Größe S-M		5,5			550,00
ABDIV70503 Größe L-XL		5,5			550,00
ABDIV70504 Größe XXL		5,5			403,90





Zubehör für PSA

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
ABDIV70600 PSA-Manyard Edge 2 m Bandfalldämpfer mit Kantenprüfung, Stahlkarabiner und Gerüsthaken 63 mm	2,00 L	3,0			152,00
ABDIV70601 Twin-Manyard Edge 2 m, mit 63 mm Alu Gerüsthaken und Twistlock	2,00 L	1,8			270,00
ABDIV70602 Twin-Manyard Edge 2 m, mit 55 mm Stahl Gerüsthaken und Twistlock	2,00 L	1,7			320,00





Gerüstbauhelm Kask PLASMA AQ

Ultraleichthelm mit Kinnriemen. Zertifiziert gemäß CE EN 397 Industrieschutzhelme. Universal einstellbar von 51 bis 62 cm. Weiteres Zubehör, wie Visiere, Gehörschutz und weitere Helmfarben auf Anfrage

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
ABDIV70902 Farbe weiß		0,4			107,00 ◉
ABDIV70903 Farbe rot		0,4			115,00 ◉
ABDIV70904 Farbe blau		0,4			115,00 ◉





Zubehör für Gerüstbauhelm Kask PLASMA AQ

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
ABDIV70916 Nackenschutz Plasma					37,00 ◉
ABDIV70905 Visier-Clear Visor Kask		0,9			55,00 ◉

Keine Lagerware · nur Nettopreise · Standsicherheitsnachweis auf Anfrage · Zulassung in Vorbereitung

Montage-Sicherheitsgeländer (MSG)

Montagesicherheitsgeländer (MSG)

Passend für jedes gängige Fassaden- und Modulgerüstsystem (Ø 48 mm), von der oberen wie auch unteren Etage montierbar.



Montage-Sicherheitspfosten

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
AB206600 Aluminium	2,40 L	5,8		20	270,40

INFO POINT



ansetzen...




schließen...



absenken... ...gesichert


Jetzt scannen und Aufbauvideo anschauen



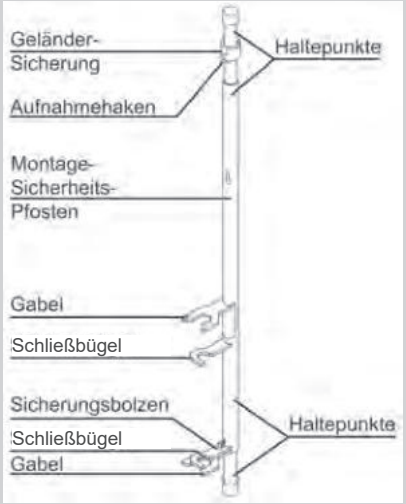

min. 1,50 m, max. 2,70 m





Vorteile:

- einfachste Handhabung
- passt auf gängige Fassaden- und Modul-gerüstsysteme (mit Ø 48 mm)
- von der oberen wie auch unteren Etage montierbar

Montage-Sicherheitsgeländer (MSG)



Teleskopgeländer für MSG 207

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
AB206800		2,5		50	109,50
Aluminium, Feldlänge 1,50 m bis 2,07 m					



Teleskopgeländer für MSG 307

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
AB206700		3,0		50	119,80
Aluminium, Feldlänge 2,07 m bis 3,07 m					




Alu-Stirnseitengeländerrahmen

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
AB206100	0,73 B	6,2			154,00
AB206200	1,09 B	6,8			163,60


Keine Lagerware · nur Nettopreise · Standsicherheitsnachweis auf Anfrage · Zulassung in Vorbereitung

Aufbau Montage-Sicherheitsgeländer (MSG)



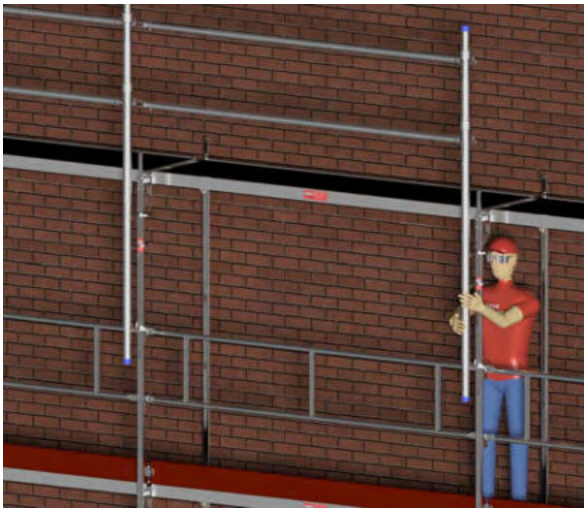



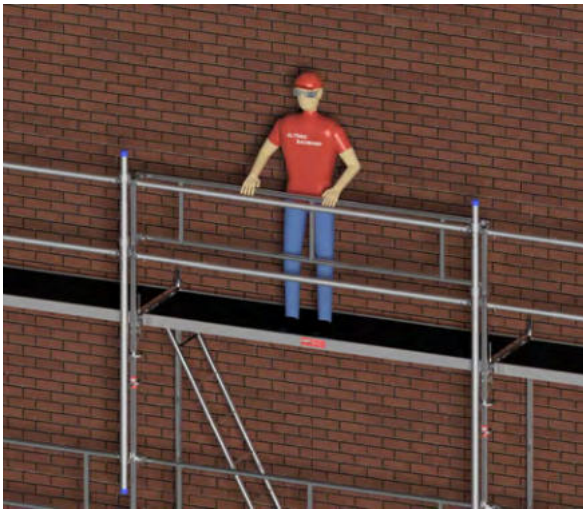

Beim Aufstieg auf die jeweils oberste Gerüstlage und bei der anschließenden Montage der Vertikalrahmen und Geländer kann Absturzgefahr bestehen.

Als Maßnahme zur Gefahrenabwehr beim Aufstieg auf die oberste Gerüstlage wird deshalb empfohlen, das Montage-Sicherheits-Geländer (MSG) als Schutz im Aufstiegsfeld zu verwenden.


Am Pfosten kann sich der Monteur beim Aufstieg auf die oberste Ebene festhalten und das Geländer bietet einen örtlichen Seitenschutz zur Annahme der ersten beiden Vertikalrahmen und Rückengeländer.

Das Montage-Sicherheits-Geländer wird vor Betreten der obersten Gerüstebene von der darunter liegenden Ebene aus montiert. Um eine Gefährdung während der Montage des MSG auszuschließen, ist in diesem Feld vorher der komplette 3-teilige Seitenschutz einzubauen.

Gerüst-Paletten

Paletten

Diverse Ausführungen zur Lagerung und Transport von Vertikalrahmen, Belägen, Kleinteilen oder Rohren und ähnlichen Gütern. Die Paletten lassen sich stapeln und sparen nicht nur Platz sondern auch Zeit und Kosten.

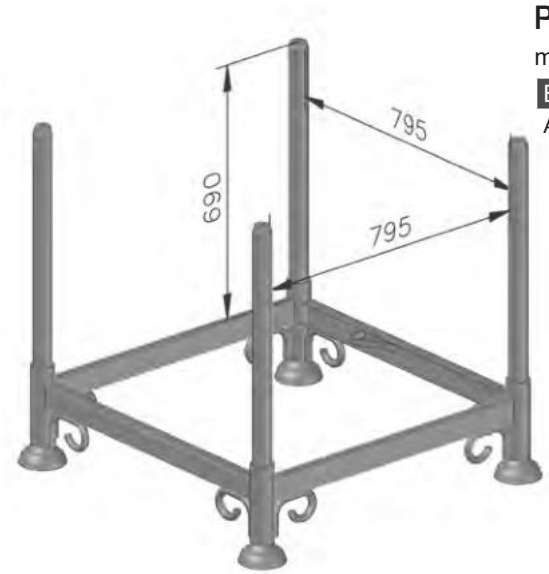


Palette für Rohre 85x85

mit 4 abnehmbaren Aufsteckpfosten, Belastung 1.100 kg

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
ABSOG11501	0,85 L x 0,85 B x 0,27 H	38,6			243,00




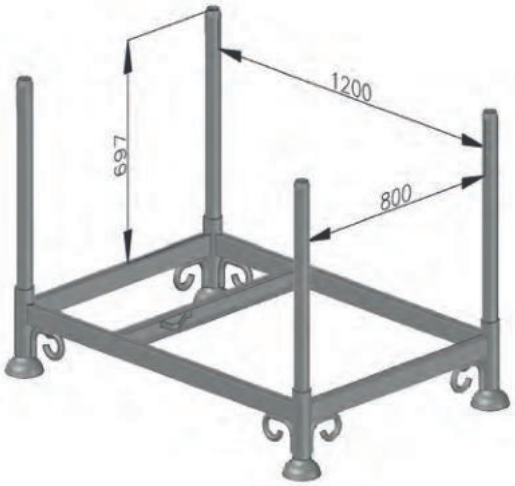


Palette für Rohre und Gerüstteile 125 x 85

transportiert werden können beispielsweise 13 Vertikalrahmen 73 cm oder 100 Geländer oder 90 Bordbretter oder 70 Vertikalstiele oder 90 Riegel oder 11 Alu-Rahmentafeln 61 cm.

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
ABSOG11500	1,25 L x 0,85 B x 0,27 H	38,6			263,60
mit 4 abnehmbaren Aufsteckpfosten. Belastung 1.600 kg, verzinkt					

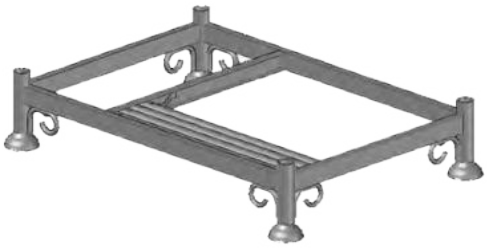

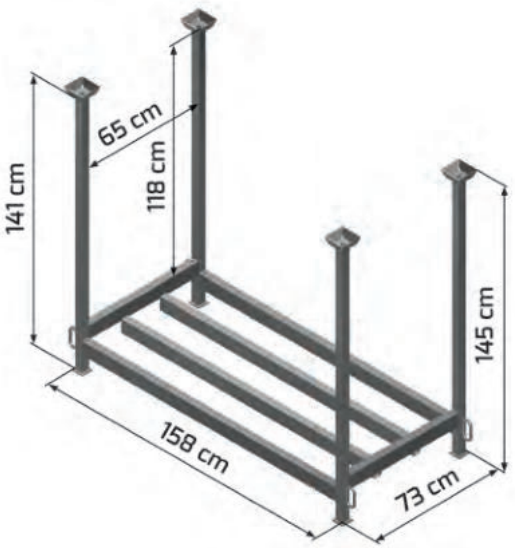

Palette für Gerüstböden

für 15 Alu-Rahmentafeln oder 30 Stahlböden, Tragfähigkeit 750 kg

Bestell-Nr.	Maße m	kg	LK	VE	€ / Stk.
582430200	1,58 L x 0,73 B x 1,41 H	52,0			375,00
verzinkt					



Keine Lagerware · nur Nettopreise · Standsicherheitsnachweis auf Anfrage · Zulassung in Vorbereitung

Gerüst-Paletten

INFO POINT

Ein Argument für ALTRAD BAUMANN Transport- und Lagerlösungen.







Mit der Kommissions-Gerüstbodenpalette und der Kommissions-Stellrahmenpalette haben Sie Ihr Lager und den Transport des Gerüstmaterials sowie das Entladen der Paletten bestens im Griff.

Notizen

Keine Lagerware · nur Nettopreise · Standsicherheitsnachweis auf Anfrage · Zulassung in Vorbereitung

Notizen

ALTRAD BAUMANN

Wer mit Gerüsten arbeitet, weiß genau, worauf er zu achten hat. Qualität und Preis müssen stimmen. Schnelle und kurzfristige Anlieferung, auch direkt an die Baustelle, sind selbstverständlich.

Als Ihr Partner rund um den Bau, sorgen wir dafür, dass Sie wirklich das bekommen, was Sie verlangen und benötigen.

Gute Beratung und Service sind für uns selbstverständlich. Machen Sie doch einfach Gebrauch davon, nutzen Sie unser Know-how.

BAUMANN
BAUTECHNIK
CONSTRUCTION
EQUIPMENT

ALTRAD BAUMANN
Eine Marke der ALTRAD Equipment Germany GmbH
Ritter-Heinrich-Strasse 6-12 - 88471 Laupheim, Germany
Tel.: +49 7392 7098-0 - Fax: +49 7392 7098-555

www.altradbaumann.de - E-Mail: info@altradbaumann.de
www.altradbaumann.at - E-Mail: info@altradbaumann.at
www.altradbaumann.ch - E-Mail: info@altradbaumann.ch

Die Baustellenaufnahmen zeigen nicht notwendigerweise die vollständige Baustelle oder Sicherheitssitutation. Aus sicherheitstechnischer Sicht sind diese Darstellungen nicht als Beispiel gedacht.
Änderungen in Technik, Ausstattung und Preis vorbehalten. Nachdruck oder Fotokopien sind auch auszugsweise untersagt. © ALTRAD Baumann